



CATALOGO GENERALE







IL TUO RIVENDITORE. SEMPRE

Siamo presenti sul mercato nazionale dal 2005 e siamo specializzati nella vendita di materiale ed attrezzature per gommisti e articoli professionali impiegati nel montaggio, gonfiaggio e riparazione degli pneumatici.

La vendita viene effettuata raggiungendo direttamente l'attività del cliente con furgoni appositamente attrezzati e online con uno shop sempre aggiornato.

I nostri articoli vengono selezionati tra le migliori aziende del settore e devono rispettare elevati standard qualitativi per garantire affidabilità e durevolezza nel tempo.

Il nostro servizio clienti è sempre a disposizione per qualsiasi esigenza, prima, durante e dopo l'acquisto.

Il magazzino è costantemente fornito e controllato per permettere una rapida evasione degli ordini e garantire tempi di consegna di 24 / 48 ore.

WWW.LAGHISHOP.IT ORDINI CONVENIENTI E SICURI H24

Sul nostro shop on line, sempre disponibile, potete acquistare i prodotti in modo chiaro e veloce, consultando il catalogo sempre aggiornato. Un servizio che vi permette di acquistare articoli professionali a prezzi convenienti, controllando in tempo reale l'importo finale dell'ordine.

Garantiamo acquisti sicuri e tracciati con carta di credito, Paypal, bonifico o contrassegno, ed un supporto vendita sempre disponibile

MISSIONE

Soddisfare le esigenze di clienti professionali e in continua evoluzione, quali gommisti, officine, carrozzerie, concessionarie ed aziende di autotrasporti, fornendo prodotti di alta qualità, coinvolgente esperienza di acquisto e servizio accurato.

VISIONE

Diventare il punto di riferimento offline e online per l'acquisto di materiale ed attrezzature per il montaggio, il gonfiaggio e la riparazione degli pneumatici.

VALORI

I nostri valori condivisi sono un punto di riferimento per i nostri collaboratori:

1. amare i clienti e servirli con passione
2. pensare positivo
3. guardare avanti e darsi sempre nuovi obiettivi
4. avere voglia di vincere e distinguersi dai concorrenti

Registrati su: www.laghishop.it





INDICE ARTICOLI



MONTAGGIO

Contrappesi a molla per vettura	009
Contrappesi adesivi per vettura	012
Contrappesi per autocarro	020
Contrappesi per moto	022
Accessori montaggio	025
Leve per pneumatici	028
Pasta di montaggio	029
Avvitatori ad impuls	031
Avvitatori a batteria	036
Bussole macchina	037
Chiavi dinamometriche	042
Barre torsionali dinamometriche	043
Chiavi speciali e inserti per bulloni sicurezza	043
Dadi per colonnette ruota	045



RIPARAZIONE

Maruni	047
Tip Top	052
Tech	057
Dura Vulc, Safety Seal, Patch	061
Vulcanizzatori per pneumatici	065
Sigillante antiforo	066
Accessori e utensili per la riparazione	067
Rigatore per pneumatici e lame	070
Chiodatrice per pneumatici e chiodi	071



GONFIAGGIO

Valvole per pneumatici moto	073
Valvole per pneumatici vettura e trasporto leggero	074
Valvole per pneumatici autocarro	076
Valvole tpms per pneumatici autocarro	080
Valvole per pneumatici trattore	081
Valvole per pneumatici grande sezione	082
Prolunghe	084

Accessori e utensili per valvole	084
Strumenti di diagnosi e programmazione tpms	090
Sensori universali tpms	092
Valvole tpms di ricambio	093
Strumenti di montaggio tpms	097
Pistole di gonfiaggio pneumatiche manometri aria	098
Tubo in gomma per aria e attrezzi gonfiagomme	101
Valvole e innesti serie Nitto	104
Valvole e innesti serie Italia	105
Attacchi e raccordi aria	106
Gruppi trattamento aria	107



SERVICE E MANUTENZIONE

Prodotti chimici e pulizia	109
Kit antiforatura	112
Etichette per pneumatici	112
Sacchi portagomme e coprisedili	107
Spazzole tergicristallo	116
Guanti da lavoro	117
Ruote antiforatura	118
Calze da neve	119



SOLLEVAMENTO

Sollevatori a carrello	123
Sollevatori oleopneumatici Laghi Tools	127
Sollevatori oleopneumatici Pasquin	133
Cuscini di sollevamento	144
Cavalletti moto e e-mtb	145
Cric a pantografo	147



ATTREZZATURE PER OFFICINA

Lampade ricaricabili	149
Portaminuterie e portautensili	150
Tamponi per pedane e ponti sollevatori	150
Carrelli portagomme e sdrai sottovettura	153

MONTAGGIO





LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER IL

MONTAGGIO

CONTRAPPESI A MOLLA PER VETTURA

Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. 84U			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
1084Z005	Contrappeso Perfect a molla per cerchi in ferro in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
1084Z010		10 g	100 pz/sc
1084Z015		15 g	100 pz/sc
1084Z020		20 g	100 pz/sc
1084Z025		25 g	100 pz/sc
1084Z030		30 g	100 pz/sc
1084Z035		35 g	50 pz/sc
1084Z040		40 g	50 pz/sc
1084Z045		45 g	50 pz/sc
1084Z050		50 g	50 pz/sc



Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. 84			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
1084ZR05	Contrappeso Perfect a molla per cerchi in ferro in zinco rivestito.	5 g	100 pz/sc
1084ZR10		10 g	100 pz/sc
1084ZR15		15 g	100 pz/sc
1084ZR20		20 g	100 pz/sc
1084ZR25		25 g	100 pz/sc
1084ZR30		30 g	100 pz/sc
1084ZR35		35 g	50 pz/sc
1084ZR40		40 g	50 pz/sc
1084ZR45		45 g	50 pz/sc
1084ZR50		50 g	50 pz/sc



Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. S2			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10S20005	Contrappeso italmatic a molla per cerchi in ferro in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
10S20010		10 g	100 pz/sc
10S20015		15 g	100 pz/sc
10S20020		20 g	100 pz/sc
10S20025		25 g	100 pz/sc
10S20030		30 g	100 pz/sc
10S20035		35 g	50 pz/sc
10S20040		40 g	50 pz/sc
10S20045		45 g	50 pz/sc
10S20050		50 g	50 pz/sc



Contrappeso a molla per cerchi in lega mod. ZG6			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10ZG6005	Contrappeso Remog a molla per cerchi in lega in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
10ZG6010		10 g	100 pz/sc
10ZG6015		15 g	100 pz/sc
10ZG6020		20 g	100 pz/sc
10ZG6025		25 g	100 pz/sc
10ZG6030		30 g	100 pz/sc
10ZG6035		35 g	50 pz/sc
10ZG6040		40 g	50 pz/sc
10ZG6045		45 g	50 pz/sc
10ZG6050		50 g	50 pz/sc



Contrappeso a molla per cerchi in lega mod. 62			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
1062Z005	Contrappeso Perfect a molla per cerchi in lega in zinco rivestito.	5 g	100 pz/sc
1062Z010		10 g	100 pz/sc
1062Z015		15 g	100 pz/sc
1062Z020		20 g	100 pz/sc
1062Z025		25 g	100 pz/sc
1062Z030		30 g	100 pz/sc
1062Z035		35 g	50 pz/sc
1062Z040		40 g	50 pz/sc
1062Z045		45 g	50 pz/sc
1062Z050		50 g	50 pz/sc



Contrappeso a molla per cerchi in lega mod. ST

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10ST0005	Contrappeso Italmatic a molla per cerchi in lega in zinco non rivestito.	5 g	100 pz/sc
10ST0010		10 g	100 pz/sc
10ST0015		15 g	100 pz/sc
10ST0020		20 g	100 pz/sc
10ST0025		25 g	100 pz/sc
10ST0030		30 g	100 pz/sc
10ST0035		35 g	50 pz/sc
10ST0040		40 g	50 pz/sc
10ST0045		45 g	50 pz/sc
10ST0050		50 g	50 pz/sc



Contrappeso a molla per cerchi in ferro mod. 164

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10164005	Contrappeso Hofmann a molla per cerchi in ferro veicoli trasporto leggero (Ford Transist, Mercedes Sprinter, VW Crafter) in zinco rivestito. Ricambio originale Mercedes.	5 g	100 pz/sc
10164010		10 g	100 pz/sc
10164015		15 g	100 pz/sc
10164020		20 g	100 pz/sc
10164025		25 g	100 pz/sc
10164030		30 g	100 pz/sc
10164035		35 g	50 pz/sc
10164040		40 g	50 pz/sc
10164045		45 g	50 pz/sc
10164050		50 g	50 pz/sc
10164055		55 g	50 pz/sc
10164060		60 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. 397U


Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K97060	Barretta adesiva Perfect in acciaio zincato. Finger Lift - Blue tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc

**Contrappeso adesivo mod. 398U**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K98060	Barretta adesiva Perfect in acciaio zincato. Finger Lift - Blue tape. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc


**Contrappeso adesivo mod. FR97P**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FR97P60	Barretta adesiva Italmatic in acciaio rivestito grigio. Finger Lift - Paper tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc

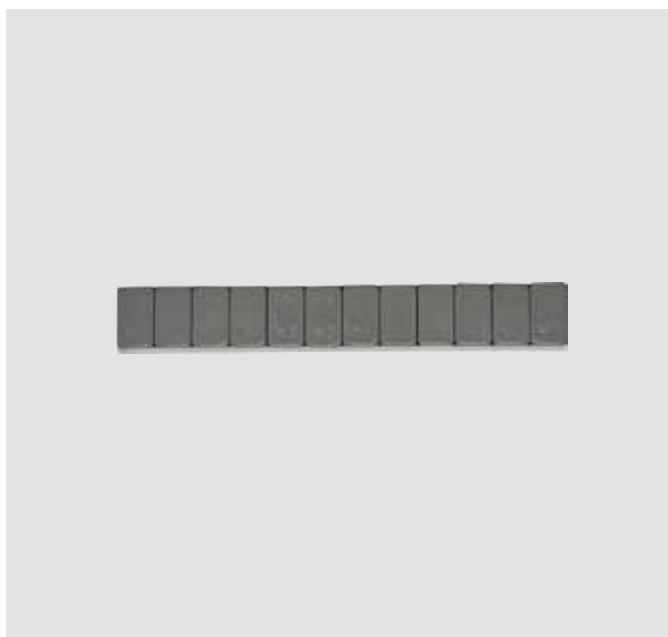


Contrappeso adesivo mod. FR98P

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FR98P60	Barretta adesiva Italmatic in acciaio rivestito grigio. Finger Lift - Paper tape. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc

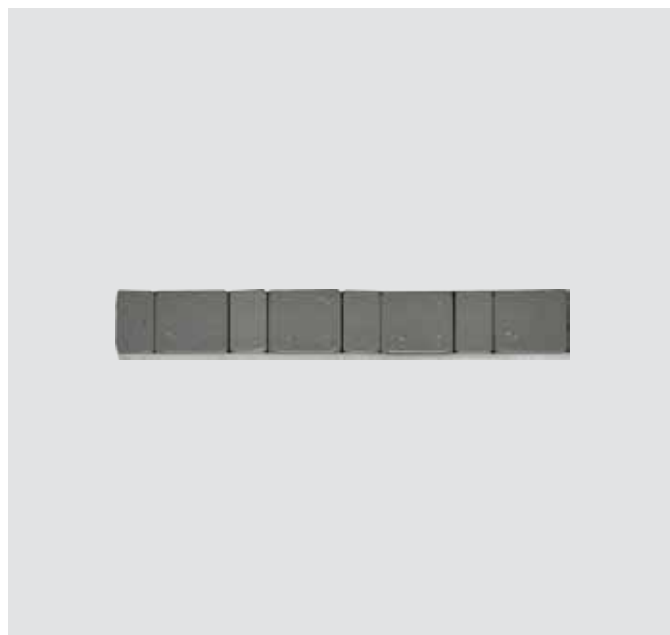

Contrappeso adesivo mod. 397B

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K97N60	Barretta adesiva Perfect in acciaio rivestito nero. Finger Lift - Blue tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	60 g	100 pz/sc

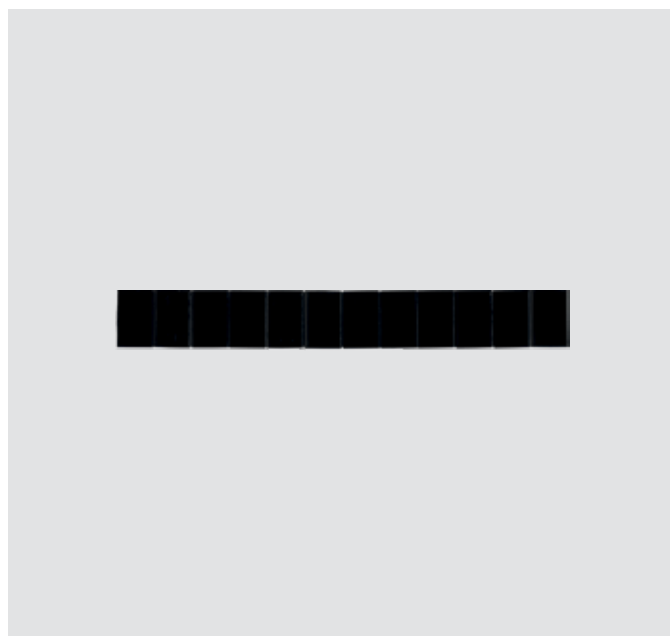

Contrappeso adesivo mod. 398B

Codice	Descrizione	Quantità
10K98N60	Barretta adesiva Perfect in acciaio rivestito nero. Finger Lift - Blue tape. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	1 pz/sc




Contrappeso adesivo mod. F97A

Codice	Descrizione	Quantità
10F97A60	Barretta adesiva Italmatic in acciaio rivestito antracite. Finger Lift - Blue tape. 12 x 5 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	1 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. 310G

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FE310G	Barrettone adesivo in acciaio rivestito grigio. Suv - fuoristrada. Finger Lift - Blue tape. 12 x 10 g. Altezza 4,5 mm incluso il nastro, larghezza 26 mm.	120 g	50 pz/sc

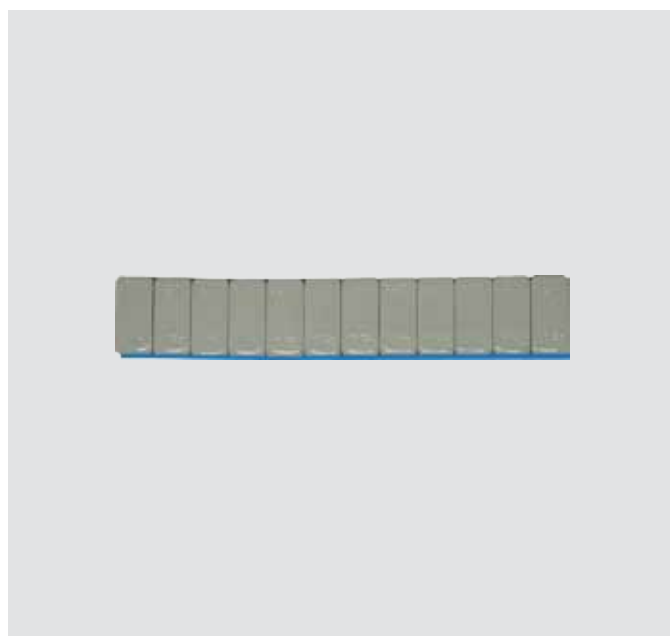

Contrappeso adesivo mod. 310N

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10FE310N	Barrettone adesivo in acciaio rivestito nero. Suv - fuoristrada. Finger Lift - Blue tape. 12 x 10 g. Altezza 4,5 mm incluso il nastro, larghezza 26 mm.	120 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. 397UR

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10397UR0	Contrappeso adesivo continuo Perfect in acciaio zincato con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Blue tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

**Contrappeso adesivo mod. 397R**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10397R00	Contrappeso adesivo continuo Perfect in acciaio rivestito grigio con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Blue tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo

**Contrappeso adesivo mod. 397B**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10397RB0	Contrappeso adesivo continuo Perfect in acciaio rivestito nero con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Blue tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo



Contrappeso adesivo mod. 355

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10355050	Contrappeso adesivo continuo Hofmann in acciaio rivestito grigio con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Speedliner tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo



Contrappeso adesivo mod. 355B

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10355053	Contrappeso adesivo continuo Hofmann in acciaio rivestito nero con 1000 segmenti da 5 g. Finger Lift - Speedliner tape. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 19 mm.	5 kg	1 rullo



Speedcut

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10023150	Speciale supporto per i contrappesi adesivi in rullo Hofmann mod. 355 e mod. 355B. Scala di misurazione integrata ed innovativo sistema di taglio della barretta.	5 kg	1 rullo



TECNOLOGIA SPEEDLINER

Il nastro con tecnologia Speedliner è un brevetto esclusivo Hofmann che permette la rimozione del nastro senza lasciare residui sul cerchio.

Montato su tutta la linea premium, permette di risparmiare tempo e denaro.

Ha una struttura formata da 5 strati.

Uno speciale film di rinforzo intermedio con eccezionali proprietà antistrappo garantisce una forte coesione all'interno della struttura adesiva.

Grazie a questa struttura adesiva la rimozione del peso risulta molto più semplice: eventuali residui di schiuma si attaccano alla pellicola di rinforzo e il peso adesivo può essere rimosso senza lasciare tracce.

Con questa tecnologia anche i lavori di pulizia con raschietti e solventi chimici appartengono al passato.


Il nastro è dotato di una perforazione che permette di separare i singoli mattoncini senza l'ausilio di nessun attrezzo.

il Finger Lift di 3 millimetri consente inoltre una facile rimozione del liner dal nastro.

L'adesivo è stato ottimizzato in linea con le specifiche HOFMANN POWER WEIGHT.

Presenta una presa iniziale più elevata e raggiunge la sua massima forza adesiva finale ancora più velocemente di prima.

Questo garantisce la tenuta del peso adesivo anche su cerchi non perfettamente puliti.

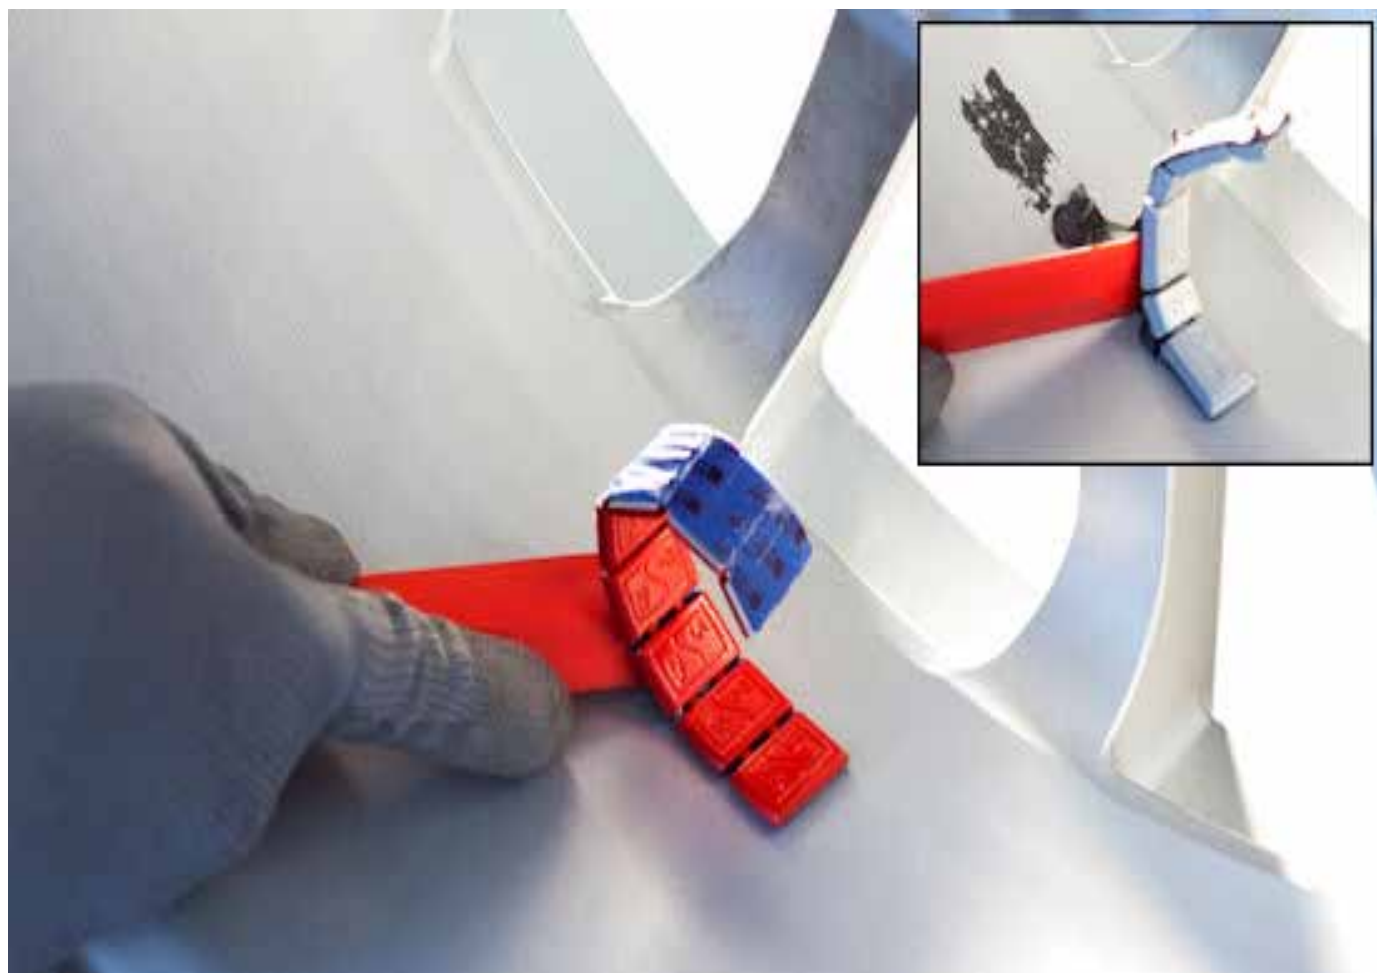

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DI PESI A MOLLA E PESI ADESIVI



1

1 - SELEZIONE DEL PESO ADEGUATO

Prima del montaggio selezionare il peso adatto in base alla forma e alla struttura del cerchio. Disporre il peso e verificarne l'adeguatezza.



2

2 - DISPOSIZIONE DEL PESO SUL CERCHIO

Disporre il peso sul punto corretto dello sbilanciamento. Prima di applicare il peso col martello, disporre la clip a contatto col bordo del cerchio.



3

3 - APPLICAZIONE DEL PESO

Orientare il peso in modo corretto ed applicarlo con il martello. Per non danneggiare il contrappeso, applicarlo con un massimo di due colpi forti.



4

4 - VERIFICA DELLA SEDE DEL PESO

Dopo aver installato il contrappeso a molla, si consiglia di controllare ancora una volta la stabilità della sua sede.



A

A - OPERAZIONI PREPARATORIE

Accertarsi che la temperatura di cerchi, pesi ed ambiente sia almeno 16°. Pulire la superficie con un detergente adeguato per evitare residui solidi e siliconici.



B

B - ADATTAMENTO DEL PESO AL CERCHIO

Adattare il peso al raggio del cerchio con la pellicola protettiva. Il raggio del corpo del peso e il cerchione devono trovarsi almeno in posizioni parallele.



C

C - DISTACCO DELLA PELLICOLA

Dopo aver adattato il peso al raggio del cerchio, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo. Accertarsi di non toccare il nastro adesivo prima dell'applicazione.



D

D - MONTAGGIO DEL PESO

A questo punto premere il peso contro il cerchio, dal centro in direzione del bordo esterno. La pressione dovrebbe essere di almeno 100 kpa.

LE 6 POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO



Possibilità 1

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 1

Bilanciatura con l'impiego di pesi a molla su entrambi i lati. Con questo tipo di soluzione è necessaria una massa minima per consentire il bilanciamento. Applicato dalla maggior parte dei produttori di auto.



Possibilità 2

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 2


Bilanciatura con l'impiego di pesi adesivi su entrambi i lati. I pesi vengono incollati sul lato interno o esterno nelle posizioni più esterne.



Possibilità 3

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 3


Entrambi i pesi adesivi vengono incollati su lato interno del cerchio. Il livello di bilanciamento esterno viene in questo caso trasferito verso l'interno, dietro i raggi.

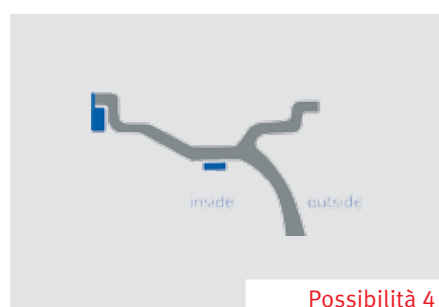

Possibilità 4

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 4

Il peso esterno viene spostato verso l'interno e il peso adesivo viene applicato sul cerchio nell'area del disco freno. Sul bordo interno del cerchio si fissa un peso a molla.

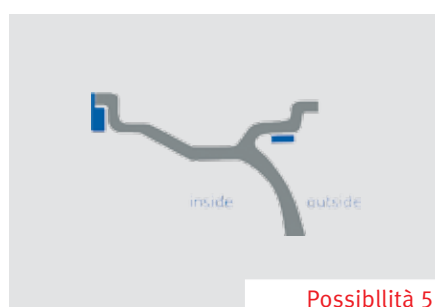

Possibilità 5

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 5

Sul lato esterno del cerchio si utilizza un peso adesivo. L'incollaggio avviene nella posizione più esterna. Sul bordo interno del cerchio si utilizza un peso a molla.



Possibilità 6

POSSIBILITÀ DI BILANCIAMENTO 6

Sul lato esterno del cerchio si utilizza, sul bordo, un peso a molla incorporata o separata. Sul lato interno si utilizza un peso adesivo. Il peso viene incollato nella posizione esterna all'interno del disco.

MONTAGGIO

CONTRAPPESI PER AUTOCARRO

Contrappeso a molla mod. B33

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10B33050	Contrappeso tubeless a molla in piombo.	50 g	10 pz/sc
10B33075		75 g	10 pz/sc
10B33100		100 g	10 pz/sc
10B33150		150 g	10 pz/sc
10B33200		200 g	10 pz/sc
10B33250		250 g	10 pz/sc
10B33300		300 g	10 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. F15100

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10F15100	Barretta adesiva in piombo. 4 x 25 g. Altezza 6 mm, larghezza 19 mm.	100 g	50 pz/sc



Contrappeso adesivo mod. F30200

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10F30200	Barretta adesiva in piombo. 4 x 50 g. Altezza 9 mm, larghezza 25 mm.	200 g	25 pz/sc



Polvere di equilibratura mod. 504

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10504800	Polvere di equilibratura Hofmann per autocarro con Fushion Technology fornita in secchiello con misurino dosatore. Vantaggi: equilibratura rapida e facile, risparmio di carburante, maggiore durata dei pneumatici, testato tpms, maggior comfort di guida, eco compatibile.	8 kg	1 pz/sc



COME FUNZIONA LA POLVERE DI EQUILIBRATURA

In una ruota in movimento, grazie alla forza centrifuga, la polvere si distribuisce sulle pareti del pneumatico in modo uniforme. La polvere si deposita automaticamente nel punto opposto allo squilibrio, compensandolo e riducendo le vibrazioni. Si muove liberamente all'interno del pneumatico, adattandosi alle variazioni degli squilibri, della velocità o delle condizioni stradali, riducendo le vibrazioni e garantendo un'esperienza di guida migliore. FUSHION TECHNOLOGY è composta da granuli rossi, più grandi, che si concentrano nel centro del pneumatico e compensano l'equilibrio statico e da granuli blu, più piccoli, che si muovono verso l'esterno e riducono l'oscillazione della ruota causata dallo squilibrio dinamico.



295 / 75 R 22.5
A B

 = 2 oz | 57 g



A	B		A	B		A	B	
31/10.5	15	2	255/70	18	2	285/60	22.5	5
285/75	16	2	275/70	18	3	295/60	22.5	5
245/75	16	2	385/55	19.5	6	305/60	22.5	5
265/75	16	2	355/60	19.5	3	315/60	22.5	5
285/75	16	3	365/65	19.5	6	500/60	22.5	12
215/85	16	2	225/70	19.5	4	335/65	22.5	8
235/85	16	2	245/70	19.5	3	425/65	22.5	9
245/70	17	2	265/70	19.5	3	445/65	22.5	9
255/70	17	2	275/70	19.5	4	355/70	22.5	4
285/70	17	3	285/70	19.5	4	265/70	22.5	4
245/75	17	2	295/70	19.5	4	275/70	22.5	5
235/80	17	2	305/70	19.5	5	305/70	22.5	5
215/70	17.5	2	315/70	19.5	5	315/70	22.5	5
235/70	17.5	2	275/65	20	3	295/75	22.5	6
245/70	17.5	2	405/70	20	8	315/75	22.5	6
285/70	17.5	3	375/75	20	8	345/75	22.5	6
315/70	17.5	4	425/75	20	9	350/75	22.5	7
205/75	17.5	2	275/60	20	5	445/75	22.5	10
215/75	17.5	2	355/60	20	6	255/80	22.5	4
225/75	17.5	2	475/60	20	12	275/80	22.5	5
235/75	17.5	3	365/65	20	9	235/80	22.5	6
245/75	17.5	3	395/65	20	9	315/60	22.5	5
205/80	17.5	3	10.5	20	5	11	22.5	5
225/80	17.5	3	12.5	20	6	12	22.5	6
315/80	17.5	5	14.5	20	8	13	22.5	6
225/90	17.5	3	24	20.5	5	405/70	24	10
235/90	17.5	3	455/45	22.5	8	425/70	24	11
8.5	17.5	2	355/50	22.5	6	455/70	24	12
9	17.5	3	435/50	22.5	8	435/70	24	12
9.5	17.5	3	445/50	22.5	8	285/75	24.5	6
10	17.5	4	455/50	22.5	8	11	24.5	5
275/55	18	3	365/55	22.5	6			

ALSO AVAILABLE:



PN 0401-5234-001



PN 0401-5234-002



PN 0401-0025-018

Contrappeso adesivo moto mod. 706

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06040	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 706 nero**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06N40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 706 arancio**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06A40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 706 verde**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06V40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 706 cromato**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K06C40	Barretta adesiva Hofmann in piombo. 8 x 5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 10 mm. Nastro Speedliner.	40 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 715**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10715050	Barretta adesiva Italmatic in piombo. 7 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 7mm incluso il nastro, larghezza 11 mm.	50 g	100 pz/sc



Contrappeso adesivo moto mod. 3525A grigio

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525G	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 3525B blu**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525B	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 3525G oro**


Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525G	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 3525H arancio**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525H	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 3525N nero**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525N	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	50 pz/sc

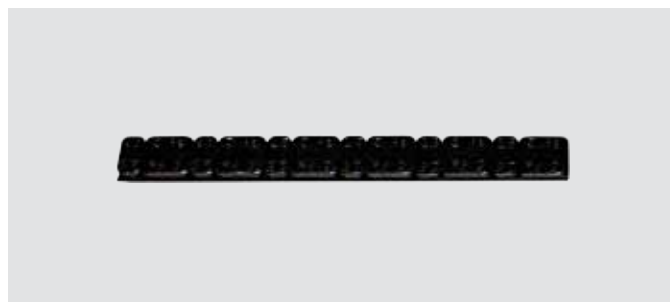**Contrappeso adesivo moto mod. 3525R rosso**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525R	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	100 pz/sc



Contrappeso adesivo moto mod. 3525V verde

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525V	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	100 pz/sc

**Contrappeso adesivo moto mod. 3525W bianco**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
103525W	Barretta adesiva in acciaio. 6 x 5 g - 6 x 2,5 g. Altezza 4,8 mm incluso il nastro, larghezza 12 mm. Peso 45 g.	45 g	100 pz/sc

**Contrappeso adesivo mod. moto K13**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K13060	Barretta adesiva Perfect in piombo. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 3,8 mm incluso il nastro, larghezza 18 mm.	60 g	100 pz/sc

**Contrappeso adesivo mod. moto K3**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10K03060	Barretta adesiva Perfect in piombo. 4 x 5 g - 4 x 10 g. Altezza 5 mm incluso il nastro, larghezza 15 mm.	60 g	100 pz/sc



Contrappeso ruote a raggi mod. B39

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
10B39010	Contrappeso moto in piombo per ruote a raggi. (available on demand).	10 g	50 pz/sc
10B39015		15 g	50 pz/sc
10B39020		20 g	50 pz/sc
10B39025		25 g	50 pz/sc
10B39030		30 g	50 pz/sc



ACCESSORI MONTAGGIO

Pinza per contrappesi

Codice	Descrizione	Quantità
2310599H	Pinza standard con cappuccio di protezione e impugnatura rivestita in gomma.	1 pz/sc



Raschietto rimozione contrappesi

Codice	Descrizione	Quantità
23060892	Attrezzo per la rimozione dei contrappesi adesivi, in robusto materiale plastico.	1 pz/sc



Protezione bordo cerchio

Codice	Descrizione	Quantità
23030045A	Protezione in plastica per proteggere il bordo del cerchio in lega durante la fase di smontaggio.	1 pz/sc



Fodero leva smontagomme


Codice	Descrizione	Quantità
23430050	Fodero in plastica per leva smontagomme da 20 pollici. Utilizzato per non rovinare il cerchio in lega durante la fase di smontaggio.	1 pz/sc

**Pinza per copribulloni ruota**

Codice	Descrizione	Quantità
23153700	Pinza per la rimozione dei copribulloni ruota. Punta sagomata per allentare e fissare i copribulloni in plastica. Impugnatura ergonomica.	1 pz/sc

**Mola rimozione adesivo con perno**

Codice	Descrizione	Quantità
23R11290	Disco in gomma Ø 87 mm per la rimozione dei residui di colla e plastica espansa sui cerchi. Gambo attacco diametro 6 mm. Da utilizzarsi a max 4000 giri.	1 pz/sc

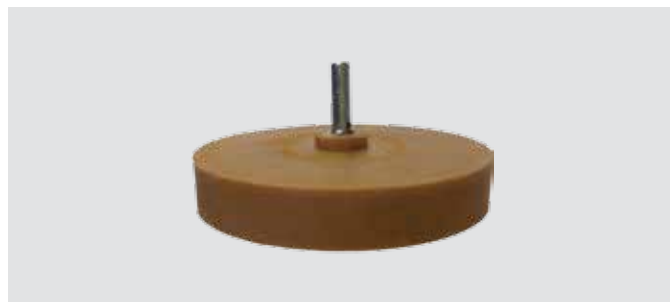**Mola rimozione adesivo con filetto**

Codice	Descrizione	Quantità
23R11290F	Disco in gomma Ø 87 mm per la rimozione dei residui di colla e plastica espansa sui cerchi. Gambo filettato. Da utilizzarsi a max 4000 giri.	1 pz/sc

**Mola rimozione adesivo dentata**

Codice	Descrizione	Quantità
23R11290D	Disco in gomma Ø 87 mm per la rimozione dei residui di colla e plastica espansa sui cerchi. Profilo dentato per miglior raffreddamento della mola. Gambo filettato. Da utilizzarsi a max 4000 giri.	1 pz/sc

**Pennello manico legno 300 mm.**

Codice	Descrizione	Quantità
23025002	Pennello rotondo con manico in legno. Diametro 51,5 - lunghezza 300 mm.	1 pz/sc



Pennello rettangolare

Codice	Descrizione	Quantità
23029575	Pennello rettangolare. Misura 60 X 15 - setola 51 mm.	1 pz/sc
23029576	Pennello rettangolare. Misura 70 X 15 - setola 51 mm.	1 pz/sc

**Pennello ovale**

Codice	Descrizione	Quantità
23129345	Pennello ovale misura 12. Ghiera 37 x 40 - setola 57 mm.	1 pz/sc
23129346	Pennello ovale misura 14. Ghiera 42 x 45 - setola 57 mm.	1 pz/sc

**Torretta in nylon TPR**

Codice	Descrizione	Quantità
99SE8314813	Torretta in nylon per cerchi in lega. Interasse fori 70 mm, centro - centro. Per smontagomme Sice e compatibili.	1 pz/sc

**Torretta in nylon TPA-W**

Codice	Descrizione	Quantità
99SE811400330	Torretta in nylon per cerchi in lega. Interasse fori 70 mm, centro - centro. Nuovo tipo con "invito" per il pneumatico per facilitare montaggio e smontaggio. Per smontagomme Sice e compatibili.	1 pz/sc

**Torretta in nylon TP-01**

Codice	Descrizione	Quantità
99SE3005603	Torretta in nylon per cerchi in lega. Interasse fori 70 mm, centro - centro. Ideale per pneumatici alte prestazioni da autovettura e moto. Riduce lo stress del braccio operante. Per smontagomme Sice e compatibili.	1 pz/sc

**Chiave telescopica 17/19 - 21/23**

Codice	Descrizione	Quantità
23030073	Chiave telescopica con quadro 1/2". Kit formato da manico allungabile - bussola 17/19 - bussola 21/23.	1 pz/sc



MONTAGGIO

ACCESSORI MONTAGGIO

Chiave a croce quadro 1/2 eco

Codice	Descrizione	Quantità
23030073	Chiave a croce economica. Chiave 17 / 19 / 21 / 22 mm.	1 pz/sc



Chiave a croce quadro 1/2

Codice	Descrizione	Quantità
23272103	Chiave a croce Usag con quadro 1/2. Chiave 17 / 19 / 22 mm.	1 pz/sc



Chiave a croce quadro 3/4

Codice	Descrizione	Quantità
23272CA3	Chiave a croce Usag con quadro 3/4. Chiave 24 / 27 / 32 mm.	1 pz/sc




Anello di tenuta

Codice	Descrizione	Quantità
23020T00	Anello 20 pollici - corda Ø 6 mm.	2 pz/sc
23025T00	Anello 25 pollici - corda Ø 6 mm.	2 pz/sc
23325T00	Anello 25 pollici - corda Ø 9,5 mm.	2 pz/sc
23033t00	Anello 33 pollici - corda Ø 9,5 mm.	2 pz/sc
23425T00	Anello 25 pollici triangolare a V - LR25.	2 pz/sc



Leva GEDORE

Codice	Descrizione	Quantità
33572000	Lunghezza 8" - 20 cm.	1 pz/sc
33573000	Lunghezza 12" - 30 cm.	1 pz/sc
33574000	Lunghezza 16" - 40 cm.	1 pz/sc
33575000	Lunghezza 20" - 50 cm.	1 pz/sc
33576000	Lunghezza 24" - 60 cm.	1 pz/sc

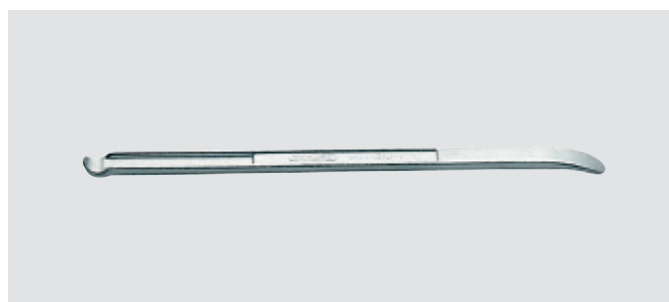

LEVE PER PNEUMATICI

Leva autocarro HALTE

Codice	Descrizione	Quantità
33030062	Leva originale Michelin. Lunghezza 80 cm.	1 pz/sc



Leva autocarro FACE

Codice	Descrizione	Quantità
33030064	Leva originale Michelin. Lunghezza 52 cm.	1 pz/sc



PASTA DI MONTAGGIO

Pasta LAGHI UNIVERSAL

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10215	Pasta di montaggio universale di colore chiaro, garantisce un perfetto adattamento del pneumatico al cerchio. Contiene additivi antiruggine e antigelo.	5 kg	1 pz/sc



Pasta LAGHI SPORT

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10425	Pasta di montaggio universale di colore azzurro, garantisce alta scivolosità e alta resa. Asciuga rapidamente, ideale per pneumatici ribassati e run flat.	5 kg	1 pz/sc



Pasta LAGHI SPRINT

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10205	Pasta di montaggio universale per autovettura e moto di colore chiaro, morbida, ottima scorrevolezza e non sporca il pneumatico.	4 kg	1 pz/sc
15P10206		1 kg	1 pz/sc



Pasta LAGHI TRUCK

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10605	Pasta di montaggio per autocarro, agricoltura e movimento terra di colore giallo. Ammorbidisce il pneumatico e facilita lo scorrimento sul cerchio.	4 kg	1 pz/sc

**Pasta GRIFO**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10210	Pasta di montaggio per autocarro, agricoltura e movimento terra di colore giallo scuro. Ammorbidisce il pneumatico e facilita lo scorrimento sul cerchio.	4 kg	1 pz/sc

**Pasta MICHELIN TIGRE**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10805	Pasta di montaggio per autocarro, agricoltura e movimento terra di colore giallo intenso ad altissima resa.	4 kg	1 pz/sc

**Liquido di montaggio SPRINT LUBE**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10805	Liquido di montaggio universale per autovetture, moto e autocarro. Colore chiaro. Non sporca il pneumatico. Diluizione consigliata 50% con acqua.	3 lt	1 pz/sc

**Liquido di montaggio SOCOLUBE**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
15P10905	Liquido di montaggio spray Socolube. Per pneumatici moto e autovettura a sezione ribassata e run flat. Indicato per smontagomme "leva la leva".	400 ml	1 pz/sc

**Pasta REMAXX UNIVERSAL**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930632	Pasta neutra ad elevata azione lubrificante in fase di montaggio / smontaggio. Aumenta l'adesione tra gomma e cerchio.	5 kg	1 pz/sc



PASTA DI MONTAGGIO

MONTAGGIO

Pasta REMAXX MONT 2000

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5931851	Pasta bianca ideale per applicazioni standard su autovetture e camion.	5 kg	1 pz/sc



Pasta REMAXX CREME - W

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930539	Pasta adatta al montaggio e smontaggio di pneumatici di grandi dimensioni EM. Alto gradi di viscosità.	5 kg	1 pz/sc



Pasta REMAXX TRUCK

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930515	Pasta per autocarro di colore giallo intenso. Garantisce ottima lubrificazione del tallone per facilitare montaggio e smontaggio. Non utilizzare su autovetture.	5 kg	1 pz/sc



AVVITATORI A IMPULSI

Avvitatore mod. LT88

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT88	Avvitatore Laghi Tools da 1/2" con sistema a singolo martello Jumbo. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M16. Coppia max 880 N m. Velocità a vuoto 9000 rpm. Lunghezza totale 110 mm. Attacco quadro 1/2". Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 92 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	1,1 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. LTP80

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LTP80	Avvitatore Laghi Tools da 1/2" con sistema a singolo martello Jumbo. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M16. Coppia max 746 N m. Velocità a vuoto 9000 rpm. Lunghezza totale 110 mm. Attacco quadro 1/2". Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 92 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	1,5 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. LT110

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT110	Avvitatore Laghi Tools da 1/2" a doppia massa battente Twin Hammer. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M18. Coppia max 1120 N m. Velocità a vuoto 8000 rpm. Lunghezza totale 187 mm. Attacco quadro 1/2". Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 89 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	2,2 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. LT120

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT120	Avvitatore Laghi Tools da 1/2" a doppia massa battente Twin Hammer. Regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M18. Coppia max 1355 N m. Velocità a vuoto 8500 rpm. Lunghezza totale 195 mm. Attacco quadro 1/2". Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 96 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture e meccanica.	2,1 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. 734H

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55CP734H	Avvitatore Cp da 1/2" con regolatore di potenza a 4 posizioni e svitamento a potenza massima. Coppia max 576 N m. Velocità a vuoto 8400 rpm. Lunghezza totale 191 mm. Attacco quadro 1/2". Attacco aria 1/4 npt. Consumo aria 106 l/min. Rumorosità 93 db(A). Utensile versatile e potente. Ideale per tutte le riparazioni e manutenzioni.	2,3 kg	1 pz/sc


Avvitatore mod. DP1800

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55DP1800	Avvitatore Paoli da 1/2" a doppia massa battente con carcassa in materiale composito e regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M10 - M16. Coppia max 1080 N m. Velocità a vuoto 8500 rpm. Lunghezza totale 166 mm. Attacco quadro 1/2". Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 93 db(A). Ideale per lavori su pneumatici vetture, trasporto leggero, suv, agricolo.	2,1 kg	1 pz/sc


Avvitatore mod. 2136QXPA

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55IR2136QXPA	Avvitatore Ingersoll da 1/2" a doppia massa battente con carcassa in materiale composito e regolatore di potenza su 4 posizioni. Sistema Quiet Technology per ridurre la rumorosità. Capacità bullone M16. Coppia max 1500 N m. Velocità a vuoto 11000 rpm. Lunghezza totale 189 mm. Attacco quadro 1/2". Tubo aria Ø 10 mm. Attacco aria 1/4 npt. Rumorosità 90,7 db(A). Utensile leggero e potente.	1,8 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. 2500Pro

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55KW2500 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Kuken da 3/4" a doppia massa battente con regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M25. Coppia max 1150 N m. Velocità a vuoto 4500 rpm. Lungh. totale 220 (363) mm.	4,2 kg	1 pz/sc
55KW2500P (ALBERO LUNGO)	Attacco quadro 3/4". Attacco aria 3/8 npt. Consumo aria 450 l/m. Rumorosità 86 db(A). Utensile potente, super leggero e con ridotto consumo d'aria. Disponibile versione con albero prolungato 6".	5,3 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. LT180

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT180 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Laghi Tools da 3/4" a doppia massa battente Twin Hammer e regolatore su 3 posizioni. Capacità bullone M12 - M22. Coppia max 1765 N m. Velocità a vuoto 6000 rpm. Lungh. totale 222 mm.	3,7 kg	1 pz/sc
55LT180L (ALBERO LUNGO)	Attacco quadro 3/4". Attacco aria 3/8 npt. Rumorosità 97 db(A). Utensile potente ed elevata fluidodinamicità. Disponibile versione con albero prolungato (lunghezza totale 351 mm.)	6 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. KW3800

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55KW3800 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Kuken da 1" a doppia massa battente con regolatore di potenza su 3 posizioni. Capacità bullone M38. Coppia max 1800 N m. Velocità a vuoto 3700 rpm. Lungh. totale 254 (424) mm.	7,4 kg	1 pz/sc
55KW38006 (ALBERO LUNGO)	Attacco quadro 1". Attacco aria 3/8 npt. Consumo aria 600 l/m. Rumorosità 89,4 db(A). Utensile potente, super leggero e con ridotto consumo d'aria. Disponibile versione con albero prolungato 6".	7,8 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. LT240

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LT240 (ALBERO CORTO)	Avvitatore Laghi Tools da 1" a doppia massa battente Twin Hammer. Capacità bullone M18 - M36. Coppia max 3428 N m. Velocità a vuoto 5000 rpm. Lungh. totale 275 mm.	7,4 kg	1 pz/sc
55LT240L (ALBERO LUNGO)	Attacco quadro 1". Attacco aria 1/2 npt. Rumorosità 98 db(A). Utensile potente ed elevata fluidodinamicità. Disponibile versione con albero prolungato (lunghezza totale 416 mm.)	8,5 kg	1 pz/sc


Carrello ecologico LTKT

Codice	Descrizione	Quantità
55LTKT	Carrello ecologico silenzioso. Consente di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Possibilità di regolare la pressione in fase di avvitamento e portarla al massimo in fase di svitamento. Vasca superiore per alloggiare l'utensile e le bussole. Peso 38 kg. Dimensioni ingombro 600 x 700. Altezza 1050 mm. Coppia tubi mt. 3. Avvitatore NON incluso.	1 pz/sc


Carrello ecologico LTKT20

Codice	Descrizione	Quantità
55LTKT20	Carrello ecologico silenzioso. Consente di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Possibilità di regolare la pressione in fase di avvitamento e portarla al massimo in fase di svitamento. Vasca superiore per alloggiare l'utensile e le bussole. Serbatoio aria lt. 20. Peso 40 kg. Dimensioni ingombro 600 x 700. Altezza 1050 mm. Coppia tubi mt. 3. Avvitatore NON incluso.	1 pz/sc



Avvitatore mod. M18 FMTIWF2F12-502X

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW478450	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Bolt Removal per maggior controllo in svitatura. Auto Shut-off per impedire serraggi in so. Tecnologia brushless. Capacità bullone M22. Lunghezza 213 mm. Coppia max 745 N m. Coppia max in svitatura 881 Nm. Attacco quadro 1/2".	2,3 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. M18 ONEFHIWF12-502X

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW459727	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Tecnologia ONE KEY per personalizzare wireless l'utensile in base all'applicazione da svolgere. Tecnologia brushless. Capacità bullone M33. Lunghezza 213 mm. Coppia max 1356 N m. Coppia max in svitatura 1898 Nm. Attacco quadro 1/2".	3,3 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. M18 ONEFHIWF34-502X

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW459730	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Tecnologia ONE KEY per personalizzare wireless l'utensile in base all'applicazione da svolgere. Tecnologia brushless. Capacità bullone M33. Lunghezza 213 mm. Coppia max 1627 N m. Coppia max in svitatura 2034 Nm. Attacco quadro 3/4".	3,5 kg	1 pz/sc



Avvitatore mod. M18 ONEFHIWF-8o2X

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55MW459733	Avvitatore Milwaukee a batteria M18 Fuel. Sistema Drive Control con 4 posizioni di velocità e coppia. Tecnologia ONE KEY per personalizzare wireless l'utensile in base all'applicazione da svolgere. Tecnologia brushless. Capacità bullone M42. Coppia max 2033 N m. Coppia max in svitatura 2400 Nm. Attacco quadro 1".	5,9 kg	1 pz/sc


BUSSOLE MACCHINA
Bussola 1/2" corta

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40802017	Bussola rinforzata corta con quadro 1/2".	17	1 pz/sc
40802018		18	1 pz/sc
40802019		19	1 pz/sc
40802021		21	1 pz/sc
40802022		22	1 pz/sc
40802023		23	1 pz/sc
40802024		24	1 pz/sc
40802025		25	1 pz/sc
40802026		26	1 pz/sc
40802027		27	1 pz/sc
40802030		30	1 pz/sc



Bussola 1/2" lunga

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40814015	Bussola rinforzata lunga con quadro 1/2". Le misure 15, 17, 19, 21, sono a pareti sottili per permetterne l'utilizzo con qualsiasi tipo di foro cerchio vettura.	15	1 pz/sc
40813017		17	1 pz/sc
40803018		18	1 pz/sc
40813019		19	1 pz/sc
40813021		21	1 pz/sc
40803022		22	1 pz/sc
40803024		24	1 pz/sc
40803027		27	1 pz/sc

**Bussola 1/2" lunga rivestita**

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40970017	Bussola rinforzata lunga a pareti sottili con quadro 1/2" e rivestimento in materiale plastico per non danneggiare il cerchio in lega. Il set di 3 bussole comprende le misure 17,19,21 con lunghezza standard.	17	1 pz/sc
40970019		19	1 pz/sc
40970021		21	1 pz/sc
40970022		22	1 pz/sc
40970000		17-19-21	1 pz/sc

**Bussola 1/2" extra lunga rivestita**

Codice	Descrizione	mm	Quantità
41070017	Bussola rinforzata lunga a pareti sottili con quadro 1/2" e rivestimento in materiale plastico per non danneggiare il cerchio in lega. Lunghezza extra 130 mm.	17	1 pz/sc
41070019		19	1 pz/sc
41070021		21	1 pz/sc



Bussola 1/2" Surface Drive

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40813017SD	Bussola rinforzata lunga con quadro 1/2". Grazie al profilo Surface Drive è particolarmente indicata per lo smontaggio e il rimontaggio dei bulloni delle vetture Ford, Jeep, Volvo con copribullone in alluminio.	17	1 pz/sc
40813019SD		19	1 pz/sc
40813021SD		21	1 pz/sc



Bussola 1/2" Mercedes e Hyundai

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40970017M	Bussola rinforzata lunga con quadro 1/2" e rivestimento in materiale plastico. Le bussole presentano esagono con profilo a stella per bulloni ruote Mercedes (17 mm.) e Hyundai (21 mm.)	17	1 pz/sc
40970021H		21	1 pz/sc



Bussola 3/4" corta

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40804024	Bussola rinforzata corta con quadro 3/4".	24	1 pz/sc
40804027		27	1 pz/sc
40804030		30	1 pz/sc
40804032		32	1 pz/sc
40804033		33	1 pz/sc



Bussola 3/4" corta Isuzu

Codice	Descrizione	mm	Quantità
4080DP34	Bussola rinforzata corta con quadro 3/4" per veicoli commerciali Isuzu. Disponibili con quadro 3/4" (19 mm) oppure quadro 21 mm.	3/4	1 pz/sc
4080DP21		21	1 pz/sc

**Bussola 3/4" lunga**

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40805024	Bussola rinforzata lunga con quadro 3/4".	24	1 pz/sc
40805027		27	1 pz/sc
40805030		30	1 pz/sc
40805032		32	1 pz/sc
40805033		33	1 pz/sc

**Bussola 1" corta**

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40806024	Bussola rinforzata corta con quadro 1".	24	1 pz/sc
40806027		27	1 pz/sc
40806030		30	1 pz/sc
40806032		32	1 pz/sc
40806033		33	1 pz/sc



Bussola 1" lunga

Codice	Descrizione	mm	Quantità
40807024	Bussola rinforzata lunga con quadro 1".	24	1 pz/sc
40807027		27	1 pz/sc
40807030		30	1 pz/sc
40807032		32	1 pz/sc
40807033		33	1 pz/sc



Snodo

Codice	Descrizione	in	Quantità
40820002	Snodo rinforzato	1/2	1 pz/sc



Raccordo

Codice	Descrizione	Quantità
40840024	1/2 F - 3/4 M.	1 pz/sc
40840042	3/4 F - 1/2 M.	1 pz/sc
40840046	3/4 F - 1 M.	1 pz/sc
40840064	1 F - 3/4 M.	1 pz/sc



Chiave dinamometrica mod. 666N

Codice	Descrizione	N m	Quantità
55B666N20	Chiave dinamometrica Beta. Testa con cricchetto reversibile a 72 denti. Il raggiungimento della coppia viene segnalato da uno scatto meccanico percepibile all'udito.	40 - 200	1 pz/sc
55B666N30	Nuovo sistema ZeroReset che permette di non azzerare la chiave dopo il suo utilizzo.	60 - 300	1 pz/sc



Chiave dinamometrica mod. 720 Quick

Codice	Descrizione	N m	Quantità
55721020	Chiave dinamometrica Stahlwille. Testa con cricchetto reversibile. Funzionamento a barra di torsione che permette di non scaricare la chiave dopo l'utilizzo.	40 - 200	1 pz/sc




Chiave dinamometrica mod. 730R

Codice	Descrizione	N m	Quantità
55730R30	Chiave dinamometrica Stahlwille. Testa con cricchetto reversibile. Il cricchetto può essere rimosso tramite un semplice pulsante di sblocco e sostituito con altri utensili compatibili. Funzionamento a barra di torsione che permette di non scaricare la chiave dopo l'utilizzo.	60 - 300	1 pz/sc



Barra colorata			
Codice	Descrizione	mm - Nm	Quantità
45170110	Barra torsionale quadro 1/2" per il serraggio controllato dei bulloni ruota. Non utilizzare la barra di torsione per svitare i dadi ma solo per avvitare. Per sicurezza si consiglia di controllare sempre il serraggio con chiave dinamometrica.	17 - 110	1 pz/sc
45170120		17 - 120	1 pz/sc
45190090		19 - 90	1 pz/sc
45190120		19 - 120	1 pz/sc
45210100		21 - 100	1 pz/sc
45210120		21 - 120	1 pz/sc
45220150		22 - 150	1 pz/sc

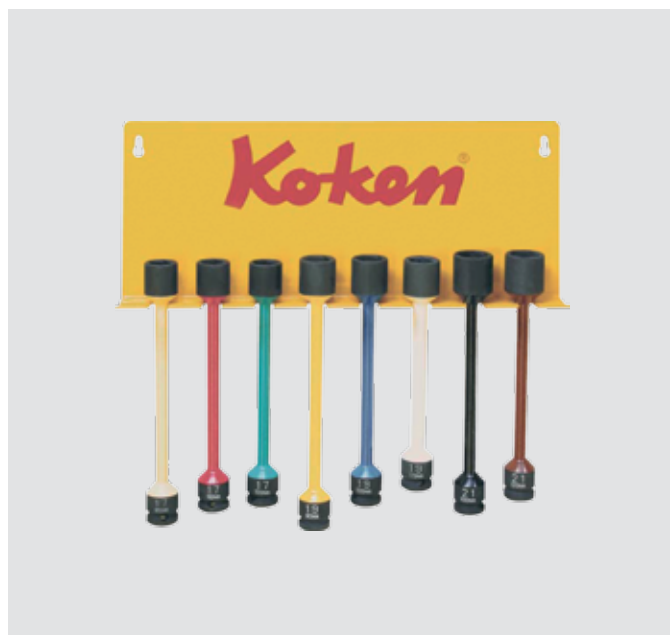

CHIAVI SPECIALI E INSERTI PER BULLONI SICUREZZA

Set inserti per bulloni sicurezza BMW - VAG		
Codice	Descrizione	Quantità
46893200	Set da 20 inserti con lunghezza 25 mm e quadro 17 mm e bussola da 17 mm rivestita e quadro 1/2. Per BMW.	1 pz/sc
46893300	Set da 22 inserti con lunghezza 25 mm e quadro 17 mm e bussola da 17 mm rivestita e quadro 1/2. Per VAG.	1 pz/sc



MONTAGGIO

Set inserti per bulloni sicurezza BMW - VAG

Codice	Descrizione	Quantità
46BMW200	Set da 20 inserti con lunghezza 37 mm e quadro 17 mm. Per BMW.	1 pz/sc
46VW2000	Set da 20 inserti con lunghezza 37 mm e quadro 17 mm. Per VAG.	1 pz/sc

CHIAVI SPECIALI E INSERTI PER BULLONI SICUREZZA



Set inserti per bulloni sicurezza Porsche

Codice	Descrizione	Quantità
46BGS9099	Set da 20 inserti. Porsche e Tuareg.	1 pz/sc



Set inserti per bulloni sicurezza Mercedes

Codice	Descrizione	Quantità
46MB3000	Set da 20 inserti. Mercedes.	1 pz/sc




Kit bussole esagonali doppie

Codice	Descrizione	Quantità
411165175	Bussola speciale doppia con quadro centrale da 1/2". La misura è appositamente studiata per intervenire sui bulloni ruota con ricopertura metallica, tipici Ford e Jeep.	1 pz/sc
411185275	Kit formato da 4 bussole speciali doppie con quadro centrale da 1/2" e una prolunga da 1/2". Le misure sono appositamente studiate per intervenire sui bulloni ruota con ricopertura metallica, tipici di Ford, Jeep, Range Rover, Volvo. Le bussole hanno doppia misura.	1 pz/sc



Kit bussole esagonali doppie


Codice	Descrizione	Quantità
411165195P	Kit formato da 4 bussole speciali con quadro da 1/2". Rivestimento in materiale plastico per non rovinare i cerchi in lega. Le misure sono appositamente studiate per intervenire sui bulloni ruota con ricopertura metallica tipici Ford, Jeep.	1 pz/sc

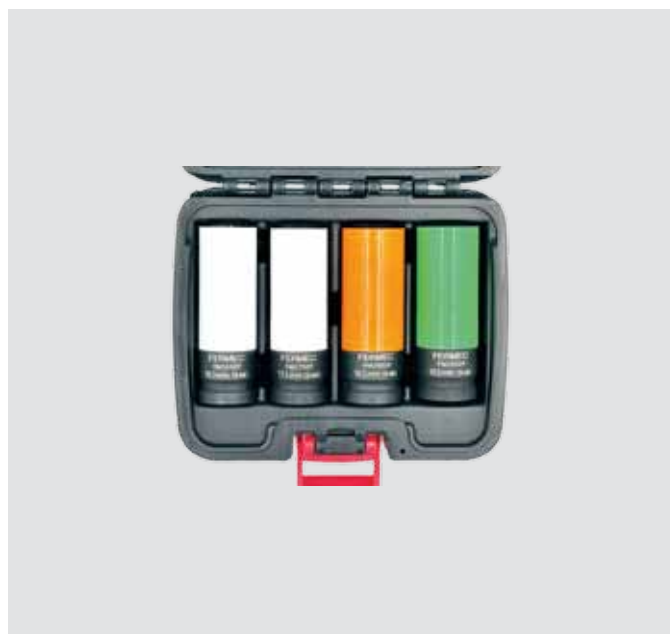


DADI PER COLONNETTE RUOTA

Dado per colonnette autocarro

Codice	Descrizione	Chiave	Quantità
73050035	Dado 16 x 2 bombato 18 h.	27	10 pz/sc
73050036	Dado 18 x 1,5 Fiat OM 18 h.	27	10 pz/sc
73050037	Dado 18 x 2,5 Fiat 18 h.	27	10 pz/sc
73050040	Dado rotoblock 18 x 1,5 26 h.	27	10 pz/sc
73050041	Dado rotoblock 20 x 1,5 26,5 h.	30	10 pz/sc
73050042	Dado rotoblock 20 x 1,5 27 h.	32	10 pz/sc
73050043	Dado rotoblock 22 x 1,5 30 h.	33	10 pz/sc

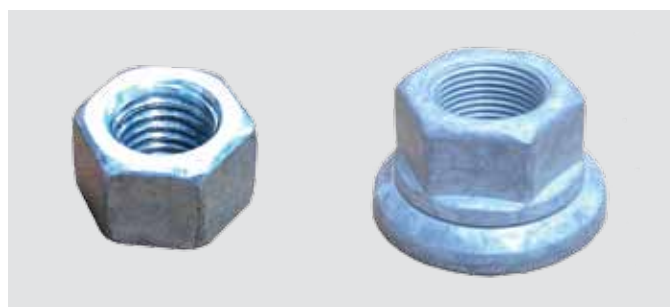





LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER LA

RIPARAZIONE

MARUNI

Pezza per camera d'aria TUBE PATCH

Codice	Descrizione - Dimensioni	Quantità
30M10302	Q - Ø 22 mm.	100 pz/sc
30M10304	R - Ø 25 mm.	100 pz/sc
30M10306	S2 - Ø 30 mm.	100 pz/sc
30M10308	M2 - Ø 40 mm.	50 pz/sc
30M10309	M2 - Ø 40 mm.	180 pz/sc
30M10311	L3 - Ø 52 mm.	120 pz/sc
30M10314	Q03 - Ø 61 mm.	30 pz/sc
30M10316	R03 - Ø 76 mm.	30 pz/sc
30M10318	R04 - Ø 108 mm.	10 pz/sc
30M10411	L2 - 41 x 76 mm.	30 pz/sc
30M10413	OV01 - 41 x 107 mm.	30 pz/sc
30M10417	OV03 - 66 x 138 mm.	30 pz/sc
30M10420	OV05 - 91 x 159 mm.	10 pz/sc

Rappezzo tubeless non telato MU

Codice	Descrizione - Dimensioni	Quantità
30M28590	MU-A0 - Ø 34 mm.	100 pz/sc
30M28230	MU-S0 - Ø 45 mm.	100 pz/sc
30M28231	MU-S1 - Ø 60 mm.	50 pz/sc
30M28232	MU-S2 - Ø 70 mm.	50 pz/sc



Rappezzo universale che può essere impiegato per riparazioni di forature su pneumatici radiali e convenzionali. Vulcanizzabile a caldo (utilizzando soluzione a caldo) o a freddo (utilizzando Super Valkarn G).

Rappezzo radiale MR

Codice	Descrizione - Dimensioni	Tele	Quantità
30M28108	MR-08 - 48 x 68 mm.	1	20 pz/sc
30M28110	MR-10 - 56 x 77 mm.	1	20 pz/sc
30M28112	MR-12 - 70 x 120 mm.	1	10 pz/sc
30M28118	MR-18 - 75 x 100 mm.	2	10 pz/sc
30M28120	MR-20 - 85 x 135 mm.	2	10 pz/sc
30M28125	MR-25 - 119 x 133 mm.	3	10 pz/sc
30M28135	MR-35 - 130 x 180 mm.	4	10 pz/sc
30M28140	MR-40 - 115 x 200 mm.	3	10 pz/sc
30M28142	MR-42 - 130 x 270 mm.	4	10 pz/sc

Rappezzo diagonale MB

Codice	Descrizione - Dimensioni	Tele	Quantità
30M28303	MB-03 - Ø 98 mm.	2	10 pz/sc
30M28304	MB-04 - Ø 127 mm.	2	10 pz/sc
30M28305	MB-05 - Ø 165 mm.	4	10 pz/sc
30M28306	MB-06 - Ø 240 mm.	6	10 pz/sc

Stringa VALKASEAL

Codice	Descrizione	Quantità
30M28520	S1060 - moto vettura. Lunghezza 10 cm.	60 pz/sc
30M28522	L1050 - moto vettura TL. Lunghezza 10 cm.	50 pz/sc



Può essere impiegato per riparazioni sul battistrada, sul fianco e sulla spalla di qualsiasi tipo di pneumatico vettura, autocarro e movimento terra. Vulcanizzabile a caldo (utilizzando soluzione a caldo) o a freddo (utilizzando Super Valkarn G).



Può essere impiegato per riparazioni di pneumatici convenzionali con o senza camera d'aria. Vulcanizzabile a caldo (utilizzando soluzione a caldo) o a freddo (utilizzando Super Valkarn G).



Stringa autovulcanizzante. S (sottile) e L (standard), è utilizzabile per le riparazioni di forature su pneumatici radiali e convenzionali, in abbinamento a Super Valkarn G.


Kit riparazione pneumatici moto V-SEAL KIT

Codice	Descrizione	Quantità
30M28616	Kit riparazione pneumatici da moto portatile. Comprende stringhe, tubetto soluzione Super Valkarn, raccordo gonfiaggio, bombolette CO2 ed attrezzo inserimento.	1 pz/sc



Soluzione VALKARN G

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30M10504	Soluzione vulcanizzante trasparente a freddo per pezze da camera d'aria. Ottima qualità e alta adesione. Senza CFC. Tappo con pennellino.	200 cc	1 pz/sc
30M10505		1 kg	1 pz/sc

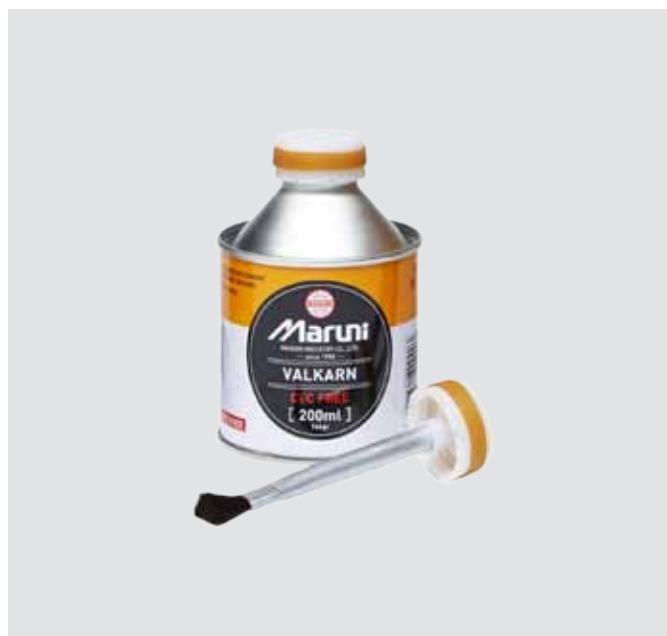

Soluzione SUPER VALKARN G

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30M28914	Soluzione vulcanizzante a freddo per rappezzi tubeless. Ottima qualità e alta adesione. Senza CFC. Tappo con pennellino.	200 cc	1 pz/sc
30M28916		1 kg	1 pz/sc



ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI RAPPEZZI MARUNI

Le indicazioni riportate mostrano la procedura corretta da utilizzare per l'applicazione dei rappezzi Maruni, radiali, convenzionali e universali non telati.



1

FASE 1

Posizionare il rappezzo in modo che il danno risulti al centro dello stesso contrassegnando il bordo esterno.



2

FASE 2

Utilizzare il liquido buffer spruzzandolo sulla parte dove deve essere applicato il rappezzo.



3

FASE 3

Con un raschietto eliminare i residui oleosi all'interno del pneumatico.



4

FASE 4

Con un utensile pneumatico a basso numero di giri e una mola, raspare la superficie dove andrà applicato il rappezzo.



5

FASE 5

Utilizzare un aspiratore per rimuovere i residui della rasatura.



6

FASE 6

Applicare la soluzione vulcanizzante Super Valkarn G nella zona dove è stata effettuata la rasatura e lasciare asciugare.



7

FASE 7

Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del rappezzo facendo attenzione a non toccarlo ed applicarlo sul pneumatico.



8

FASE 8

Con l'ausilio di un rullino fare pressione sul rappezzo dal centro verso l'esterno, in modo da rimuovere eventuali bolle d'aria.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI POWER VALKASEAL

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

- Le stringhe Power Valkaseal sono utilizzabili su pneumatici tubeless radiali e convenzionali;
- Sono indicate per riparazioni sul battistrada del pneumatico;
- Sono formate da una speciale combinazione di gomma e fibre di nylon;
- Grazie al disegno della sezione trasversale, i Power Valkaseal assumono una forma rotonda quando vengono inseriti nel pneumatico, andando a chiudere perfettamente il foro.



1

FASE 1

Rimuovere l'oggetto che ha causato la foratura con apposite tenaglie e delineare l'area con gesso per marcatura pneumatici.



2

FASE 2

Passare uno strato di soluzione vulcanizzante Super Valkarn G sulla fresa a mano.



3

FASE 3

Inserire la fresa a mano nel pneumatico nel punto danneggiato, ruotando in senso orario per 2 o 3 volte. Rimuovere poi la fresa in senso orario.



4

FASE 4

Inserire la stringa nell'attrezzo con ago dopo aver tolto la protezione ed averla imbevuta di soluzione Super Valkarn G.



5

FASE 5

Inserire la stringa nel pneumatico facendo attenzione a non ruotare l'attrezzo durante l'operazione.



6

FASE 6

La stringa viene inserita nel pneumatico quasi completamente. Esternamente fuoriescono solamente i due estremi.



7

FASE 7

Rimuovere l'attrezzo inserimento stringhe in modo veloce.



8

FASE 8

Tagliare con l'aiuto di un taglierino le estremità della stringa che fuoriescono dal pneumatico. La riparazione è così terminata.

Pezza per camera d'aria

Codice	Descrizione - Dimensioni	Quantità
30TT5000043	Nr. 1 - Ø 37 mm.	30 pz/sc
30TT5000050	Nr. 2 - Ø 45 mm.	30 pz/sc
30TT5000067	Nr. 3 - Ø 67 mm.	30 pz/sc
30TT5000081	Nr. 4 - Ø 75 mm.	30 pz/sc



A bordo rosso dentellato e corpo centrale a più strati, utilizzabile in combinazione con soluzione Cement SVS.

Rappezzo universale NUP Premium - PN Premium

Codice	Descrizione - Dimensioni	Quantità
30TT5125020	NUP 3 - 27 mm.	100 pz/sc
30TT5125030	NUP 3 - 27 mm.	550 pz/sc
30TT5125040	NUP 4,5 - 37 mm.	100 pz/sc
30TT5125050	NUP 4,5 - 37 mm.	300 pz/sc
30TT5125060	NUP 6 - 43 mm.	50 pz/sc
30TT5125070	NUP 6 - 43 mm.	350 pz/sc
30TT5125080	NUP 8 - 55 mm.	50 pz/sc
30TT5125090	NUP 8 - 55 mm.	200 pz/sc
30TT5125100	PN 01- Ø 63 mm.	50 pz/sc
30TT5125120	PN 02 - Ø 67 mm.	150 pz/sc



Rappezzo universale per la riparazione di piccoli danni su pneumatici radiali e diagonali.

Rappezzo radiale RAD serie 100

Codice	Descrizione - Dimensioni	Tele	Quantità
30TT5121104	RAD 110 TL - 75 x 55 mm.	1	20 pz/sc
30TT5121159	RAD 115 TL - 90 x 75 mm.	1	20 pz/sc
30TT5121160	RAD 116 TL - 104 x 67 mm.	1	10 pz/sc
30TT5121207	RAD 120 TL - 125 x 80 mm.	2	10 pz/sc
30TT5121221	RAD 122 TL - 175 x 75 mm.	2	10 pz/sc
30TT5121252	RAD 125 TL - 125 x 115 mm.	3	10 pz/sc
30TT5121355	RAD 135 TL - 203 x 148 mm.	4	10 pz/sc
30TT5121403	RAD 140 TL - 195 x 100 mm.	3	10 pz/sc
30TT5121427	RAD 142 TL - 260 x 130 mm.	4	10 pz/sc
30TT5121441	RAD 144 TL - 335 x 130 mm.	4	10 pz/sc
30TT5121805	RAD 180 TL - 190 x 150 mm.	2	5 pz/sc
30TT5121829	RAD 182 TL - 240 x 185 mm.	3	5 pz/sc



Rappezzo radiale per la riparazione di tutti i generi di pneumatici radiali. Adatto alla vulcanizzazione a freddo e a caldo grazie alla struttura del sottostrato. Da utilizzare con soluzioni vulcanizzanti Tip Top.

Rappezzo diagonale serie PN

Codice	Descrizione	Tele	Quantità
30TT5126037	PN 03 - Ø 100 mm.	2	10 pz/sc
30TT5126044	PN 04 - Ø 120 mm.	2	10 pz/sc
30TT5126051	PN 05 - Ø 160 mm.	4	10 pz/sc
30TT5126068	PN 06 - Ø 235 mm.	6	10 pz/sc
30TT5126075	PN 07 - Ø 295 mm.	6	10 pz/sc



Rappezzo diagonale per la riparazione di tutti i tipi di pneumatici convenzionali. Adatto alla vulcanizzazione a freddo e a caldo grazie alla struttura del sottostrato. Da utilizzare con soluzioni vulcanizzanti Tip Top.

Rappezzo a fungo MINICOMBI

Codice	Descrizione - Dimensioni	Quantità
30TT5111964	Minicombi A 3 - Ø 3 mm.	50 pz/sc
30TT5113216	Minicombi A 4,5 - Ø 4,5 mm.	40 pz/sc
30TT5113058	Minicombi A 6 - Ø 6 mm.	40 pz/sc
30TT5113106	Minicombi B 8 - Ø 8 mm.	20 pz/sc
30TT5113144	Minicombi B 10 - Ø 10 mm.	20 pz/sc



Autovulcanizzante, permette di riparare contemporaneamente dall'interno all'esterno, fori sul battistrada di pneumatici radiali e diagonali. Impermeabile all'acqua e allo sporco, evita infiltrazioni aumentando la durata della carcassa.

Otturatore SUPER RAS

Codice	Descrizione	Quantità
30TT5103706	Otturatore per la riparazione di forature senza smontare il pneumatico.	40 pz/sc
30TT5102202	Forcella inserimento SUPER RAS.	1 pz/sc



Kit Cam Plast Maxi

Codice	Descrizione	Quantità
30TT5524206	3 rappezzo Ø 35 mm. 3 rappezzo Ø 45 mm. 3 rappezzo 73 x 38 mm. 1 stringa riparazione 73 x 300 mm. 4 Cement Camplast 6 g. 1 carta vetrata. 1 istruzioni d'uso.	1 pz/sc



Para MTR


Codice	Descrizione	Peso	Quantità
30TT5161243	2500 x 150 x 0,8 mm.	0,5 kg	1 pz/sc
30TT5161250	7200 x 250 x 1,2 mm.	2,5 kg	1 pz/sc

Para SV BL

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
30TT5173523	8000 x 250 x 0,8 mm.	2 kg	1 pz/sc
30TT5173509	10000 x 500 x 0,8 mm.	5 kg	1 pz/sc

Soluzione SOLUTION MTR

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5169209	Soluzione vulcanizzante a caldo per la parete interna o esterna del pneumatico dopo la rasatura. Utilizzarla con temperature dai 100°. Pennellino cod. 30TT5958353 da ordinare a parte.	175 g	1 pz/sc

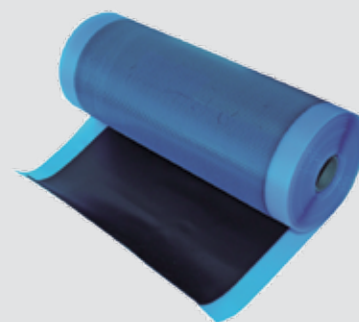

Miscela di gomma grezza per il riempimento di danni sul pneumatico. Temperatura di vulcanizzazione min. 100°. Temperature di riscaldamento max. 80°. Da utilizzare con MTR Solution. Tutte le miscele di gomma MTR hanno in media una durezza di 64 shore ± dopo la vulcanizzazione.



Rotolo in gomma legante autovulcanizzante per ricostruire o rivestire rappezzi Tip Top radiali e diagonali. Da utilizzare in combinazione con Special Cement BL o Special Cement OTR. Tempo di attesa prima di poter utilizzare il pneumatico, in caso di vulcanizzazione a freddo, 48 ore (se il processo è avvenuto a una temperatura minimo di 18°).



Sigillante REMAXX BEAD SEALER

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930807	Sigillante per la impermeabilizzazione di talloni vecchi e usurati. I corpi solidi contenuti nel liquido vanno ad appianare eventuali irregolarità del tallone.	1 l	1 pz/sc



Soluzione REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930072	Soluzione antistallonamento a base resinosa. Da applicare in fase di montaggio sul cerchio e sul tallone asciutti. Il pneumatico va montato entro 30 minuti.	500 g	1 pz/sc



Talco TALC

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5930649	Talco a grana fine.	500 g	1 pz/sc



Soluzione CEMENT SVS

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5059056	Soluzione vulcanizzante trasparente. Utilizzabile per la vulcanizzazione a freddo su camere d'aria.	10 g	1 pz/sc
30TT5050196	Pennellino cod. 30TT5958353 da ordinare a parte.	175 g	1 pz/sc



Soluzione CEMENT BL

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5159365	Soluzione vulcanizzante blu. Utilizzabile per la vulcanizzazione a freddo su rappezzi e rinforzi tubeless.	200 g	1 pz/sc
30TT5159389	Pennellino cod. 30TT5958353 da ordinare a parte.	650 g	1 pz/sc



Soluzione INNERLINER SEALER

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5159028	Sigillante per innerliner porosi e per la parete interna da ripristinare. Si applica dopo rasature eccessive o sul perimetro dei rappezzi applicati. Pennellino cod. 30TT5958353 da ordinare a parte.	175 g	1 pz/sc



Solvente LIQUID BUFFER

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30TT5059692	Liquido ideale per la pulizia chimica delle superfici da raspare, ad esempio il liner del pneumatico.	500 ml	1 pz/sc
30TT5059702		1 l	1 pz/sc



TECH

Pezza per camera d'aria 2WAY

Codice	Descrizione - Misure	Quantità
30T10000	10T - Ø 35 mm.	200 pz/sc
30T11000	11T - Ø 45 mm.	200 pz/sc
30T12000	12T - Ø 60 mm.	150 pz/sc
30T13000	13T - Ø 80 mm.	20 pz/sc
30T14000	14T - Ø 100 mm.	20 pz/sc



Pezza per camera d'aria.

Rinforzo ALL PURPOSE

Codice	Descrizione - Misure	Quantità
30T11500	115 - Ø 45 mm.	100 pz/sc
30T11600	116 - Ø 55 mm.	65 pz/sc



Rappezzo non telato per la riparazione di forature su pneumatici tubeless.

Rappezzo radiale CENTECH

Codice	Descrizione - Misure	Tele	Quantità
30T16400	CT10HD - 65 x 80 mm.	1	10 pz/sc
30T16500	CT10 - 45 x 75 mm.	1	20 pz/sc
30T16700	CT12 - 60 x 100 mm.	1	10 pz/sc
30T16900	CT14 - 75 x 145 mm.	1	10 pz/sc
30T17000	CT20 - 75 x 125 mm.	2	10 pz/sc
30T17700	CT33 - 100 x 125 mm.	3	10 pz/sc
30T17800	CT35 - 125 x 150 mm.	4	10 pz/sc
30T17900	CT37 - 125 x 170 mm.	4	5 pz/sc
30T18000	CT40 - 100 x 200 mm.	3	10 pz/sc
30T18200	CT42 - 125 x 250 mm.	4	5 pz/sc



Può essere impiegato per riparazioni sul battistrada, sul fianco e sulla spalla di qualsiasi tipo di pneumatico vettura, autocarro e movimento terra. Il sottostrato grigio in gomma vulcanizzante cruda, lo rende flessibile ma nello stesso tempo molto resistente. Vulcanizzabile a caldo (utilizzando soluzione a caldo) o a freddo (utilizzando soluzione FAST DRY).

Rappezzo multifunzione MP

Codice	Descrizione - Misure	Quantità
30T60000	MP0 - Ø 60 mm.	25 pz/sc
30T60100	MP1 - Ø 75 mm.	20 pz/sc
30T60200	MP2 - Ø 90 mm.	10 pz/sc



Può essere impiegato per riparazioni di forature su pneumatici radiali e convenzionali. Prodotto con tecnologia a trama incrociata. Vulcanizzabile a caldo (utilizzando soluzione a caldo) o a freddo (utilizzando soluzione FAST DRY).

Rappezzo diagonale BP

Codice	Descrizione - Misure	Tele	Quantità
30T60300	BP3 - Ø 100 mm.	2	10 pz/sc
30T60400	BP4 - Ø 130 mm.	4	10 pz/sc
30T60500	BP5 - Ø 165 mm.	4	10 pz/sc



Può essere impiegato per riparazioni di pneumatici convenzionali con o senza camera d'aria. Vulcanizzabile a caldo (utilizzando soluzione a caldo) o a freddo (utilizzando soluzione FAST DRY).

Rappezzo a fungo UNISEAL

Codice	Descrizione - Misure	Quantità
30T24900	UL3 - Ø 3 mm.	25 pz/sc
30T24945	UL4,5 - Ø 4,5 mm.	24 pz/sc
30T25000	UL6 - Ø 6 mm.	24 pz/sc
30T25100	UL8 - Ø 8 mm.	24 pz/sc



Stringa PERMACURE

Codice	Descrizione	Quantità
30T22000	220 - moto vettura.	200 pz/sc
30T22200	222 - moto vettura TL.	150 pz/sc



Stringa autovulcanizzante utilizzabile per le riparazioni di forature su pneumatici radiali e convenzionali. Composta da uno strato grigio vulcanizzante, un corpo centrale in gomma e tele di rinforzo, il tutto avvolto in una carta blu di protezione.

Soluzione FAST DRY

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30T76000	Soluzione vulcanizzante a freddo trasparente per pezze da camera d'aria e rappezzi. Asciugatura rapida.	235 ml	1 pz/sc
30T76100		945 ml	1 pz/sc



Versione 235 ml.

Sigillante BEAD SEALER

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30T73500	Sigillante per talloni. Sigilla le piccole perdite di aria attorno al tallone del pneumatico.	945 ml	1 pz/sc



Sigillante SECURITY COAT

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30T73800	Sigillante per ripristino rasature eccessive. Ripristina lo strato protettivo (innerliner) di pneumatici tubeless raspati eccessivamente.	470 ml	1 pz/sc



Solvente RUB-O-MATIC			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30T704A0	Solvente utilizzato per rimuovere le impurità. Utilizzato anche per la pulizia del cerchio prima dell'applicazione del peso adesivo.	400 ml spray	1 pz/sc
30T70400		945 ml	1 pz/sc



DURA VULC - SAFETY SEAL - PATCH

Stringa riparazione		
Codice	Descrizione	Quantità
3070126	10 cm - moto vettura TL.	100 pz/sc
3070127	20 cm - autocarro.	50 pz/sc



RIPARAZIONE

DURA VULC - SAFETY SEAL - PATCH

Stringa riparazione SAFETY SEAL

Codice	Descrizione	Quantità
30SS8905	10 cm - moto vettura TL.	120 pz/sc
30SS8915	20 cm - autocarro.	60 pz/sc
30SSLUBE	Lufrificante per facilitare l'inserimento delle stringhe nel pneumatico.	1 pz/sc



Kit riparazione con stringhe

Codice	Descrizione	Quantità
23070130 (car)	1 attrezzo con ago. 1 raspetta.	1 pz/sc
23070131 (truck)	1 soluzione vulcanizzante 200 ml. 50 stringhe 10 cm (kit vettura) oppure 25 stringhe 20 cm (kit autocarro).	1 pz/sc



Soluzione PATCH FAST DRY

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
3070146	Soluzione vulcanizzante trasparente. Asciugatura rapida.	200 ml	1 pz/sc
3070145		1000 ml	1 pz/sc



Sigillante PATCH BEAD SEALER

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
3070150	Sigillante per talloni. Sigilla le piccole perdite di aria attorno al tallone del pneumatico.	1 kg	1 pz/sc



Solvente PATCH CLEANER FLUID

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
3070154	Solvente utilizzato per rimuovere le impurità. Utilizzato anche per la pulizia del cerchio prima dell'applicazione del peso adesivo.	1 l	1 pz/sc



Sigillante ripristino rasature PATCH REPAIR SEALER

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
3070151	Sigillante per ripristino rasature eccessive. Ripristina lo strato protettivo dei pneumatici tubeless raspati eccessivamente.	0,5 l	1 pz/sc



RIPARAZIONE**DURA VULC - SAFETY SEAL - PATCH****Liquido solvente WHEEL CLEANER**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
30400100	Solvente utilizzato per rimuovere le impurità. Utilizzato anche per la pulizia del cerchio prima dell'applicazione del peso adesivo.	5l	1 pz/sc

**Para vulcanizzante**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
3080001A	Miscela di gomma grezza per il riempimento di danni in tutte le posizioni del pneumatico. Ottime proprietà di scorrimento e vulcanizzazione. Larghezza 22 cm. Spessore 0,8 mm.	1 kg	1 pz/sc

**Soluzione a caldo**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
3080002	Soluzione vulcanizzante da utilizzare per la riparazione a caldo con para vulcanizzante e vulcanizzatore.	1 l	1 pz/sc



Lamco P20

Codice	Descrizione	Quantità
55P20	1 piastra vulcanizzante 19 x 10 cm. Dispositivo pneumatico di serraggio. Possibilità di controllo e regolazione della pressione. Temporizzatore. Temperatura 135°. Si può montare su banco o colonnetta fissata al pavimento. Sacchetto compensatore 18 x 13 cm. incluso (ordinabile anche separatamente cod. 23292330).	1 pz/sc

**Lamco P40**

Codice	Descrizione	Quantità
55P40	2 piastre vulcanizzanti 19 x 110 cm. Dispositivo pneumatico di serraggio. Possibilità di controllo e regolazione della pressione. Temporizzatore. Temperatura 135°. Si può montare su banco o colonnetta fissata al pavimento. Sacchetto compensatore 18 x 13 cm. incluso (ordinabile anche separatamente cod. 23292330).	1 pz/sc

**Lamco M50**

Codice	Descrizione	Quantità
55M50	2 piastre vulcanizzanti 19 x 10 cm. Permette la riparazione dei pneumatici in qualsiasi luogo. Pressione costante del pneumatico durante tutto il tempo della vulcanizzazione. Temporizzatore. Temperatura 135°. Si può montare su banco o colonnetta fissata al pavimento.	1 pz/sc
55M50L	Modello M50L con piastre maggiorate 22 x 15 cm. Sacchetto compensatore 18 x 13 cm. incluso (ordinabile anche separatamente cod. 23292330).	1 pz/sc



Sigillante preventivo			
Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50GSV001		1 l	1 pz/sc
50GSV025	Sigillante preventivo antiforatura per pneumatici tubeless e con camera d'aria. Chiude fori fino a 6 mm. di diametro.	25 l	1 pz/sc
50GSPUMP (pompa)			1 pz/sc



GO SEAL

È un liquido contenente fibre rinforzanti progettato per restare fluido all'interno del pneumatico tubeless o della camera d'aria e capace di sigillare il danno in caso di foratura.

COME SI USA

1. Occorre posizionare la ruote con la valvola rivolta verso il basso, ore 6 o ore 8;
2. Sgonfiare la gomma e svitare il meccanismo della valvola;
3. Se si utilizza la pompa, collegare il tubino con raccordo sulla valvola ed effettuare un numero di pompate sufficiente al raggiungimento della quantità indicata nella tabella in base alla misura del pneumatico (ogni pompata equivale a 250 ml);
4. Se si utilizza la bottiglia, togliere il tappo di sicurezza, collegare il tubino alla valvola e premere a mano fino allo svuotamento della stessa;
5. Al termine dell'operazione, riposizionare il meccanismo valvola e gonfiare alla pressione di utilizzo;
6. Il prodotto rimane liquido all'interno del pneumatico o camera d'aria ed in caso di foratura viene spinto verso l'esterno dalla pressione dell'aria, riuscendo così a sigillare il foro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

- Il Go Seal non contiene prodotti pericolosi per la pelle, né prodotti che danneggino le gomme e le camere;
- Viene composto da miscele di gomme differenti mescolate con inibitori di corrosione, prodotti antigelo, agenti di sospensione e conservanti;
- Non è da confondersi con prodotti contenenti lattici.
- Disponibile in versioni per foro da 6 a 15 mm.


UTILIZZO

Utilizzabile su qualsiasi tipo di mezzo, dalla sedia a rotelle, mountain bike, veicoli da golf, trattori tagliaerba, macchine agricole e movimento terra e ogni veicolo soggetto a forature. Occorre ricordarsi di utilizzare sempre la quantità indicata dal produttore in modo da garantirne l'efficacia.



Utensile raspetta

Codice	Descrizione	Quantità
23070138	Utensile ad ago.	1 pz/sc
23070138S	Utensile ad ago rinforzato Safety Seal.	1 pz/sc
23070134	Ago di ricambio vettura 13 cm.	1 pz/sc
23070136	Ago di ricambio autocarro 18 cm.	1 pz/sc

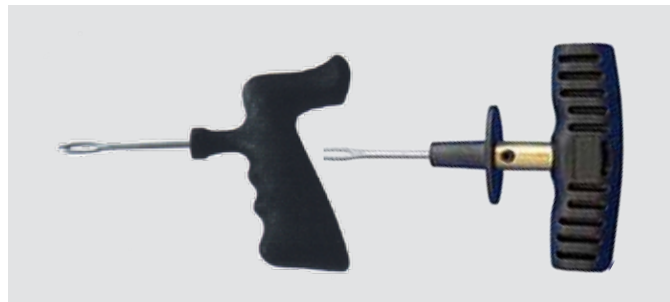**Utensile inserimento**

Codice	Descrizione	Quantità
23070139	Utensile alesatore raspetta.	1 pz/sc

**Fresa carbide Europe**

Codice	Descrizione	mm	Quantità
23070108A	Fresa carbide per riparazione pneumatici. Utilizzata per alesare il foro sul pneumatico e permettere la corretta applicazione del fungo di riparazione.	3	1 pz/sc
23070108E		4,5	1 pz/sc
23070108B		6	1 pz/sc
23070108C		8	1 pz/sc

**Raschietto per rasatura**

Codice	Descrizione	Quantità
23070141	Raschietto per rasatura pneumatici. Si utilizza per rimuovere il liner all'interno del pneumatico in combinazione con il liquido buffer.	1 pz/sc

**Rullino**

Codice	Descrizione	Quantità
23070143	Rullino per applicazione pezze e rappezzi.	1 pz/sc


**Spazzola ferro**

Codice	Descrizione	Quantità
23070144D	Spazzola in metallo.	1 pz/sc



RIPARAZIONE

Divaricatore		
Codice	Descrizione	Quantità
23070144	Divaricatore manuale per pneumatici.	1 pz/sc

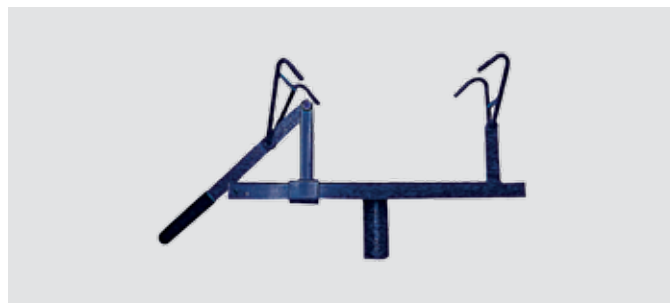

Spazzola abrasiva			
Codice	Descrizione - Misure	Grana	Quantità
23G42320	Mola in carta Ø 50 x 20 h. Gambo Ø 6 mm.	60	1 pz/sc
23G43520	Mola in carta Ø 60 x 40 h. Gambo Ø 6 mm.	60	1 pz/sc



Mola abrasiva		
Codice	Descrizione	Quantità
23080306	Mola in pietra Ø 40 mm. Gambo Ø 6 mm.	1 pz/sc



Spazzola setole metalliche		
Codice	Descrizione	Quantità
23070272	Spazzola con setole metalliche. Dimensioni 50 x 15 mm. Gambo 6 mm.	1 pz/sc



Smerigliatrice mod. LTG53			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55LTG53	Smerigliatrice Laghi Tools con pinza Ø 3 - 6 mm. Velocità a vuoto 25.000 giri. Consumo aria 11,3 l/sec. Lunghezza 160 mm.	0,6 kg	1 pz/sc



Smerigliatrice mod. AIR250			
Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55AIR250	Smerigliatrice Airtec con pinza Ø 3 - 6 mm. Velocità a vuoto 25.000 giri. Consumo aria 8,8 l/sec. Rivestimento in gomma. Lunghezza 160 mm.	0,6 kg	1 pz/sc



Smerigliatrice mod. AIR484

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55AIR484	Smerigliatrice Airtec con pinza Ø 3 - 6 mm. Velocità a vuoto 22.000 giri. Consumo aria 12,5 l/sec. Lunghezza 170 mm.	0,6 kg	1 pz/sc

**Smerigliatrice mod. AIR484**

Codice	Descrizione	Peso	Quantità
55RC7068	Smerigliatrice Rodcraft con pinza Ø 6 mm. Velocità a vuoto 2.800 giri. Consumo aria 5,9 l/sec. Lunghezza 218 mm.	0,7 kg	1 pz/sc

**Gesso marcatura MARKAL**

Codice	Descrizione	Quantità
23950000	Gesso duro bianco.	12 pz/sc
23951000	Gesso morbido bianco (specifico per condizioni umide).	12 pz/sc

**Gesso marcatura SISA**

Codice	Descrizione	Quantità
23952000	Gesso Raidex bianco Ø 17,5 mm.	12 pz/sc
23953000	Gesso Raidex giallo Ø 17,5 mm.	12 pz/sc

**Misuratore battistrada tascabile**

Codice	Descrizione	Quantità
23460060	Doppia scala graduata.	1 pz/sc

**Misuratore battistrada digitale**

Codice	Descrizione	Quantità
23040202A	Misuratore battistrada digitale. Campo di misurazione 0 - 28 mm. Display mm/pollici. Batteria inclusa	1 pz/sc



RIPARAZIONE

RIGATORE PER PNEUMATICI E LAME

Scolpitore per pneumatici CME

Codice	Descrizione	Quantità
55RIGCME	600W con regolatore su 11 posizioni. Attivazione a pulsante. Alimentatore monofase 220V con spia e fusibile di protezione. Taglio: profondità 7 - 30 mm - larghezza 3 - 38 mm.	1 pz/sc



Scolpitore per pneumatici Rillfit 6

Codice	Descrizione	Quantità
55RIGRIL6	250W con regolatore su 4 posizioni. Attivazione a spinta. Alimentatore monofase 220V con spia e fusibile di protezione. Taglio: profondità 7 - 30 mm - larghezza 3 - 38 mm.	1 pz/sc



Ricambi per scolpitore

Codice	Descrizione	Quantità
23030007	Coppia portalame.	1 pz/sc
23030009	Coppia scorrevoli.	1 pz/sc




Lama profilo tondo - R

Codice	Larghezza - Profondità	Tipo	Quantità
23030002A	3 - 7 mm.	R1	20 pz/sc
23030002B	5 - 7 mm.	R2	20 pz/sc
23030002C	6 - 10 mm.	R3	20 pz/sc
23030002D	8 - 12 mm.	R4	20 pz/sc
23030002E	10 - 12 mm.	R5	20 pz/sc

Lama profilo quadro - W

Codice	Larghezza - Profondità	Tipo	Quantità
23030003A	3 - 7 mm.	W1	20 pz/sc
23030003B	5 - 7 mm.	W2	20 pz/sc
23030003C	7 - 10 mm.	W3	20 pz/sc
23030003D	9 - 12 mm.	W4	20 pz/sc
23030003E	11 - 12 mm.	W5	20 pz/sc
23030004	23 - 12 mm.	W6	10 pz/sc

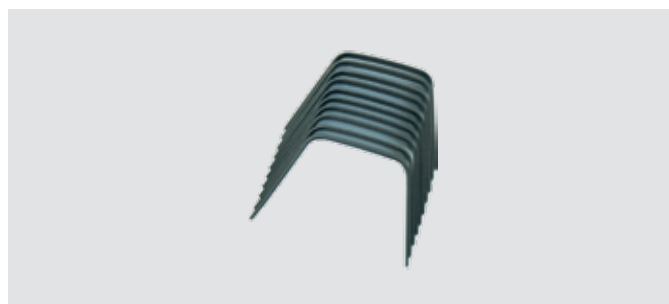

CHIODATRICE PER PNEUMATICI E CHIODI

Pistola chiodatrice OKU

Codice	Descrizione	Quantità
55030025	Chiodatrice pneumatica per il montaggio dei chiodi antighiaccio.	1 pz/sc



Ricambi per chiodatrice OKU

Codice	Descrizione	Quantità
23030028	Punta interna.	1 pz/sc
23030027	Punta esterna.	1 pz/sc



Chiodo antighiaccio

Codice	Testa - Lunghezza	Quantità
23030033A	Ø 9 - 10 mm.	1000 pz/sc
23030033B	Ø 9 - 11 mm.	1000 pz/sc
23030033C	Ø 9 - 12 mm.	1000 pz/sc
23030033D	Ø 9 - 13 mm.	1000 pz/sc
23030033E	Ø 9 - 14 mm.	1000 pz/sc
23030033F	Ø 9 - 15 mm.	1000 pz/sc



GONFIAGGIO





LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER IL

GONFIAGGIO

VALVOLE PER PNEUMATICI MOTO


Valvola snap-in (mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A Ø ^{FC}
20130110	Valvola tubeless per ciclomotore.	10 pz/sc	33 8,8




Valvola snap-in 90° TUSCO (mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A B a° Ø ^{FC}
20120500	Valvola tubeless per ciclomotore per foro cerchio 8,8 mm.	10 pz/sc	32,5 30 90 8,8
20120300	Valvola tubeless per ciclomotore per foro cerchio 11,3 mm.	10 pz/sc	32,5 30 90 11,5



Valvola ALU				(mm)	
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	Ø ^{FC}
201500AL	Valvola tubeless in alluminio anodizzato. TUMO. Serraggio 7 - 10 N m.	V1-10-1	1 pz/sc	34	8,3

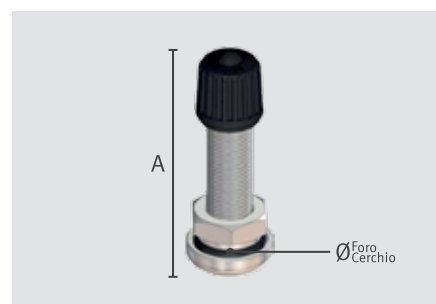


Valvola ALU (mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A B a° Ø ^{FC}
201501AL	Valvola tubeless in alluminio anodizzato grigio con stelo inclinato. Serraggio 7 - 10 N m.	1 pz/sc	22,5 12 10 8,3

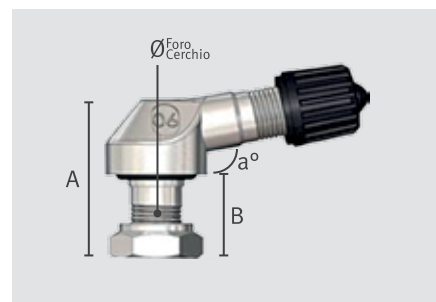

GONFIAGGIO

VALVOLE PER MOTO

Valvola ALU (mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A B a° Ø ^{FC}
202579AL	Valvola tubeless in alluminio anodizzato grigio con stelo inclinato. Serraggio 7 - 10 N m.	1 pz/sc	22 12 10 11,3

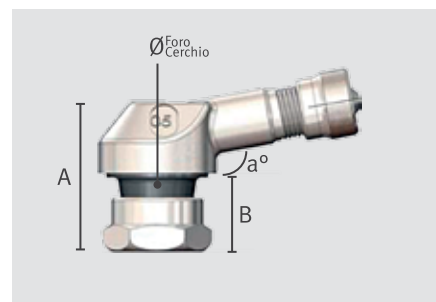


Valvola ALU (mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A B a° Ø ^{FC}
201533AL	Valvola tubeless in alluminio anodizzato nero con stelo inclinato. Serraggio 7 - 10 N m.	1 pz/sc	22 12 10 8,3
202636AL		1 pz/sc	22 12 10 11,3




VALVOLE PER PNEUMATICI VETTURA E TRASPORTO LEGGERO

Valvola per camera (mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A B Ø
20555000	Valvola base metallica per camera d'aria. 10-40-24. Serraggio 7 - 10 N m.	1 pz/sc	40 23 10,3

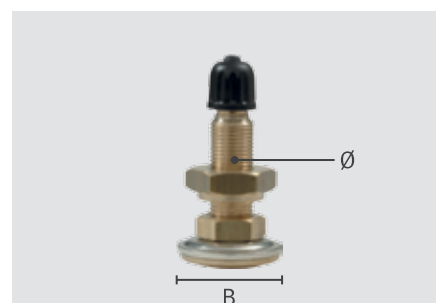

Valvola con base preparata				(mm)		
Codice	Descrizione	TR	Quantità	A	B	Ø
20621300	Valvola con pezza per camera d'aria vettura.	13	10 pz/sc	35	62	11,5

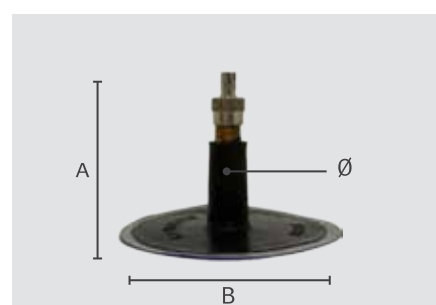

Anello adattatore		
Codice	Descrizione	Quantità
20000200	Anello di plastica per trasformare la valvola TR13 in valvola TR15. PL/RING.	100 pz/sc



Valvola tubeless auto snap-in (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	Ø ¹	Ø ^{FC}
2013013P	TR 412 Perfect.	V2-03-6	100 pz/sc	33	25	15	11,5
2013013SM	TR 412 Perfect smont.	V2-03-6	100 pz/sc	33	25	15	11,5
2013004P	TR 413 Perfect.	V2-03-1	100 pz/sc	42,5	35	15	11,5
2013004SM	TR 413 Perfect smont.	V2-03-1	100 pz/sc	42,5	35	15	11,5
2013005SM	TR 414 Perfect.	V2-03-1	100 pz/sc	48,5	41	15	11,5
20121400	TR 414 Perfect smont.	V2-03-2	100 pz/sc	48,5	41	15	11,5
2013014P	TR 414L Perfect.	V2-03-2	100 pz/sc	56,5	49	15	11,5
2013006P	TR 418 Perfect.	V2-03-4	100 pz/sc	61,5	54	15	11,5



Valvola tubeless auto snap-in (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	Ø ¹	Ø ^{FC}
20121000	TR 412 Wonder.	V2-03-6	100 pz/sc	33	25	15	11,5
Ø¹ Foro Cerchio 201210SM	TR 412 Wonder smont.	V2-03-6	100 pz/sc	33	25	15	11,5
20121300	TR 413 Wonder.	V2-03-1	100 pz/sc	42,5	35	15	11,5
201213SM	TR 413 Wonder smont.	V2-03-1	100 pz/sc	42,5	35	15	11,5
20121400	TR 414 Wonder.	V2-03-2	100 pz/sc	48,5	41	15	11,5
201214SM	TR 414 Wonder smont.	V2-03-2	100 pz/sc	48,5	41	15	11,5
20121700	TR 414L Wonder.	V2-03-8	100 pz/sc	56,5	49	15	11,5
20121800	TR 418 Wonder.	V2-03-4	100 pz/sc	61,5	54	15	11,5



Valvola tubeless auto snap-in (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	Ø ¹	Ø ^{FC}
2013008P	TR 415 Perfect.	V2-03-3	10 pz/sc	42,5	35	19,2	16



Valvola tubeless auto snap-in (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	Ø ¹	Ø ^{FC}
20131500	TR 415 Wonder.	V2-03-3	100 pz/sc	42,5	35	19,2	16



Valvola tubeless auto snap-in cromata (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	Ø ¹	Ø ^{FC}
201210CR	TR 412 cromata Hamaton.	V2-03-6	100 pz/sc	33	25	15	11,5
201213CR	TR 413 cromata Wonder.	V2-03-1	100 pz/sc	42,5	35	15	11,5




Valvola tubeless snap-in alta pressione per veicoli commerciali fino 3,5 t (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	Ø ¹	Ø ^{FC}
20122000	TR 600 HP Wonder.	V3-23-1	100 pz/sc	43,8	32,2	13	11,5
20122100	TR 602 HP Wonder.	V3-23-2	100 pz/sc	62,4	50,8	13	11,5




Valvola tubeless snap-in alta pressione CVV per veicoli commerciali fino 3,5 t (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	Ø ¹	Ø ^{FC}	
2040017H	TR 413 CVV Alligator.	V0-07-3	10 pz/sc	43	13	11,5	
2040017L	TR 414 CVV Alligator.	V0-07-3	10 pz/sc	46	13	11,5	
2040017M	TR 418 CVV Alligator.	V0-07-3	10 pz/sc	59	13	11,5	



Valvola tubeless in metallo (mm)							
Codice	Descrizione	Quantità		A	B	H	Ø ^{FC}
2013041N	BMW-N. Serraggio 3 - 5 N m.	10 pz/sc		42	18	11	11,5

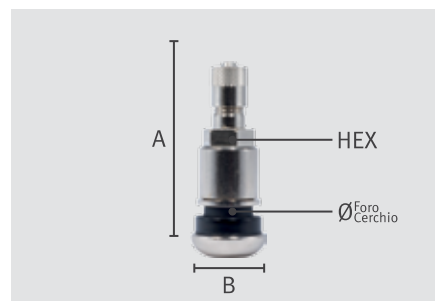


Valvola tubeless (mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	H ¹	H ²	Ø ^{FC}
20150010	TURING 1. MICHELIN 964. Serraggio 12 - 15 N m.	V3-20-1	1 pz/sc	36	14	14	9,7

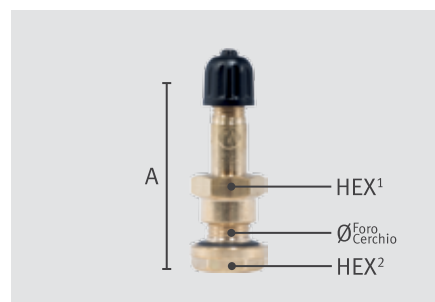


VALVOLE PER PNEUMATICI AUTOCARRO


Valvola tubeless				(mm)						
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ^{FC}	
20150040	TURING 6 - MICH. 1485.	V3-20-4	1 pz/sc	25	60	14	14	27	9,7	
20150050	TURING 7 - MICH. 1486.	V3-20-5	1 pz/sc	25	40	14	14	27	9,7	
20150060	TURING 8 - MICH. 1487.	V3-20-6	1 pz/sc	25	85	14	14	27	9,7	
20150070	TURING 9 - MICH. 1500.	V3-20-7	1 pz/sc	25	50	14	14	27	9,7	
20150080	TURING 10.	V3-20-8	1 pz/sc	29	85	14	14	12	9,7	

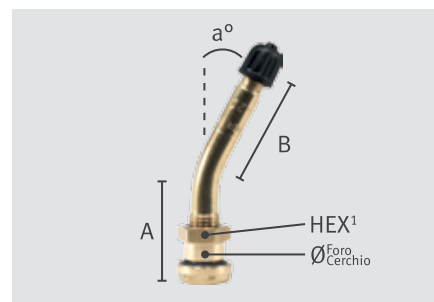


Valvola tubeless				(mm)						
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}	
20150500	TURING 90. MICHELIN 2123. Piede lenticolare per ruote con freno a disco. Serraggio 12 - 15 N m.	V3-22-1	1 pz/sc	25	28	14	45	16	9,7	

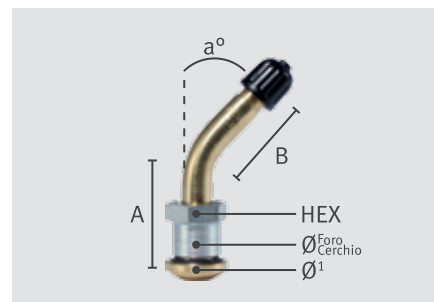


Valvola tubeless per cerchi in lega Speedline				(mm)						
Codice	Descrizione	Quantità	A	H ¹	H ²	Ø ^{FC}				
20141100	TURING 1 SPEC. Serraggio 12 - 15 N m.	1 pz/sc	31	14	14	9,7				

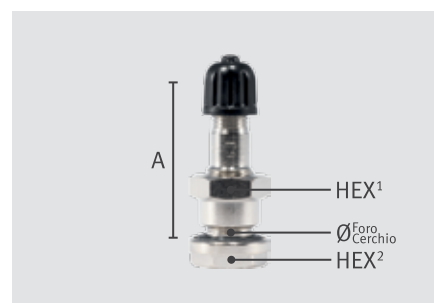


Valvola tubeless per cerchi in lega Speedline				(mm)						
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ^{FC}		
20141400	TURING 7 SPEC. Serraggio 12 - 15 N m.	1 pz/sc	25	30	14	14	27	9,7		

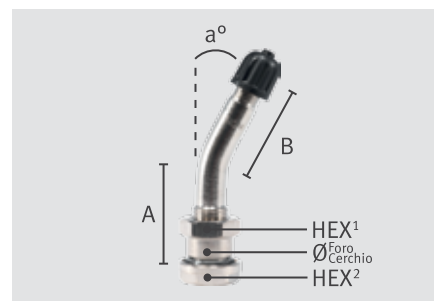

Valvola tubeless per cerchi in lega Speedline				(mm)						
Codice	Descrizione	Quantità	A	H ¹	H ²	Ø ^{FC}				
20369100	Nichelata con rondella nylon. Serraggio 3 - 5 N m.	1 pz/sc	41,5	14		9,7				

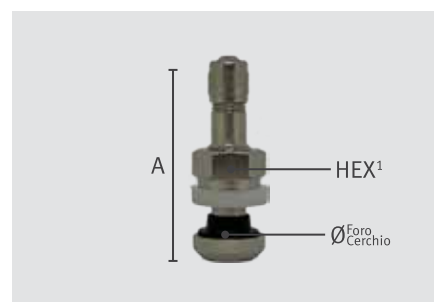

Valvola tubeless per cerchi in lega Speedline				(mm)						
Codice	Descrizione	Quantità	A	H ¹	H ²	Ø ^{FC}				
20369100	Nichelata con rondella nylon. Serraggio 3 - 5 N m.	1 pz/sc	57	14		9,7				

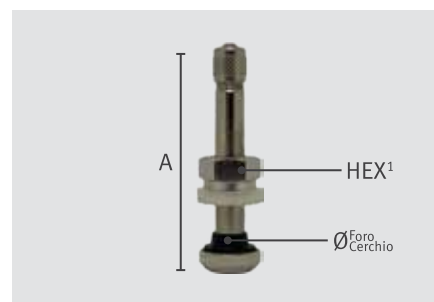

GONFIAGGIO

Valvola tubeless per cerchi in lega Alcoa			(mm)							
Codice	Descrizione	TR	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}	
20171030	TURING 62.	543 C	1 pz/sc	25	35	16	135	16	9,7	
20171040	TURING 60.	543 D	1 pz/sc	25	35	16	120	16	9,7	
20171090	TURING 64.	545 D	1 pz/sc	25	66	16	120	16	9,7	

Valvola tubeless per cerchi in lega Alcoa			(mm)			
Codice	Descrizione	Quantità	A	H ¹	H ²	Ø ^{FC}
20133700	40 MS. Serraggio 12 - 15 N m.	1 pz/sc	40	14	14	9,7


Valvola tubeless per cerchi in lega Alcoa			(mm)						
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ^{FC}	
20133400	70 MS. Serraggio 12 - 15 N m.	1 pz/sc	40,5	28,5	14	14	7	9,7	

Valvola tubeless per cerchi in lega Alcoa			(mm)	
Codice	Descrizione	Quantità	A	Ø ^{FC}
20133500	54 MS. Serraggio 12 - 15 N m.	1 pz/sc	53,5	9,7


Valvola tubeless per cerchi in lega Alcoa			(mm)						
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ^{FC}	
20134100	TR 544. Serraggio 12 - 15 N m.	1 pz/sc	25,5	50	14	14	60	9,7	

Valvola tubeless			(mm)							
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	Ø ¹	Ø ^{FC}	Ø ³	
20351600	TUCA 1. MICHELIN 1294. Serraggio 25 - 31 N m.	V3-12-1	1 pz/sc	21	40	23	26	16	15x1	

VALVOLE PER PNEUMATICI AUTOCARRO

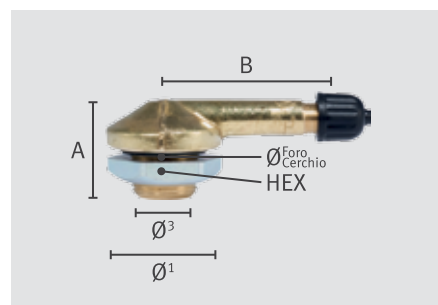


Valvola tubeless			(mm)										
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	C	D	E	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}	Ø ³
20151220	TUCA 7. MICHELIN 808.	V3-14-2	1 pz/sc	21	91	45	22	24	23	147	26	16	15x1

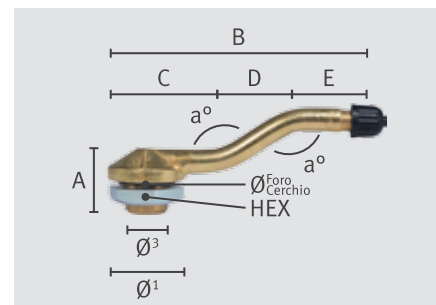


Valvola tubeless				(mm)		
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	H	Ø ^{FC}
20170010	TUGRO 1. TR 575. Serraggio 3 - 5 N m.	V3-21-1	1 pz/sc	29	14	16




Valvola tubeless				(mm)						
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}	
20170090	TUGRO 9. TR 570 C. Serraggio 3 - 5 N m.	V3-21-9	1 pz/sc	33	51	14	90	19	16	

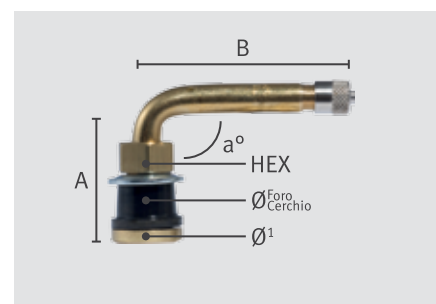


Valvola avvitabile 1 piega				(mm)					
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	C	D	a°	
20141030	TR 274 - MICH. 576.	V3-02-3	1 pz/sc	33	44	7,7	24	95	
20141060	TR 274 - MICH. 750.	V3-02-20	1 pz/sc	22	56	7,7	24	95	
20141080	TR 75 - MICH. 1188.	V3-02-7	1 pz/sc	22	71	7,7	24	100	
20141150	TR 178 - MICH. 1157.	V3-02-12	1 pz/sc	20	132	7,7	24	94	
20141180	TR 79 - MICH. 1107.	V3-02-16	1 pz/sc	20	149	7,7	24	95	

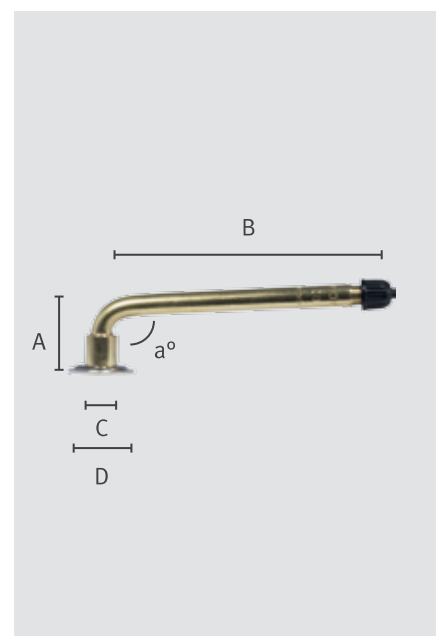


Guarnizione				(mm)	
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B
20002900	Guarnizione in gomma. RVU. MICHELIN 569.	V9-05-1	100 pz/sc	24	8

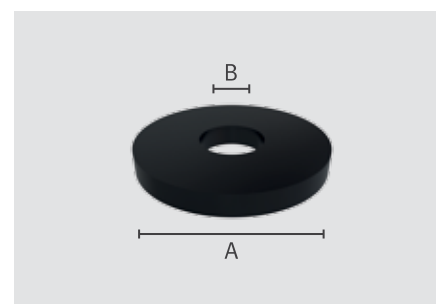


Valvola tubeless tpms per cerchi in ferro (mm)									
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
21139200	Valvola tpms. Serraggio 3,5-4,5 N m.	1 pz/sc	28	28	14	16	45	6x1	9,7

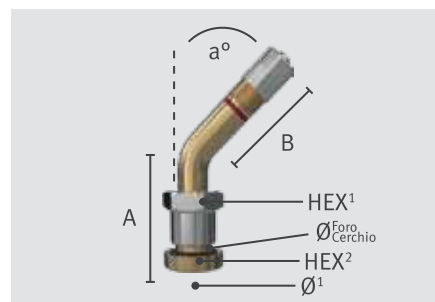


Valvola tubeless tpms per cerchi in lega (mm)									
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
21135300	Valvola tpms. Serraggio 3,5-4,5 N m.	1 pz/sc	40,5	28,5	14	15	27	6x1	9,7

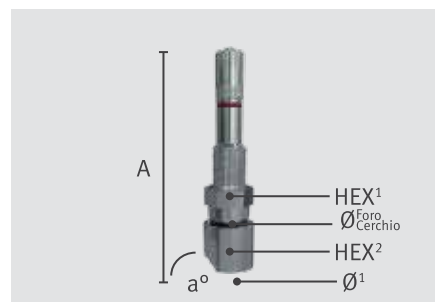

Valvola tubeless tpms per cerchi in lega (mm)									
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
21139300	Valvola tpms. Serraggio 3,5-4,5 N m.	1 pz/sc	48	28,5	14	15	7	6x1	9,7

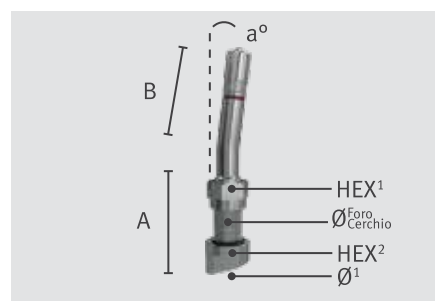


Valvola tubeless tpms per cerchi in lega (mm)									
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	Ø ¹	Ø ^{FC}	
21135400	Valvola tpms. Serraggio 3,5-4,5 N m.	1 pz/sc	40		14	15	6x1	9,7	

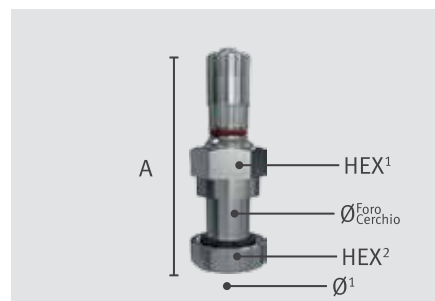

Valvola tubeless tpms per cerchi in lega (mm)									
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	Ø ¹	Ø ^{FC}	
21139400	Valvola tpms. Serraggio 3,5-4,5 N m.	1 pz/sc	50,5		14	15	6x1	9,7	



Valvola tubeless tpms per cerchi in lega (mm)									
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H ¹	H ²	Ø ¹	Ø ^{FC}	
21139500	Valvola tpms. Serraggio 3,5-4,5 N m.	1 pz/sc	73	17	14	15	6x1	9,7	

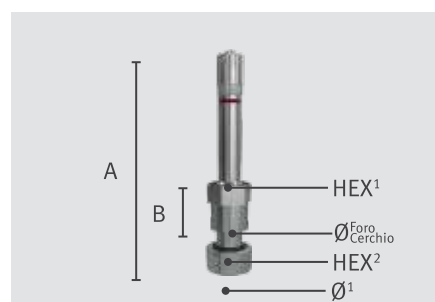

Interno per valvole trattore vecchio tipo

Codice	Descrizione	Quantità
20590000	T18/i - old type. TR CH 1.	1 pz/sc




Interno per valvole trattore (mm)

Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A
20595000	T18/Fer. TR CH 3.	V4-02-1	1 pz/sc	36
20380400	T18/Fer corto.		1 pz/sc	28,4




Valvola con base preparata (mm)

Codice	Descrizione	TR	Quantità	A	B	Ø
20621800	King Kold Tech.	218/A	10 pz/sc	48	110	12,2

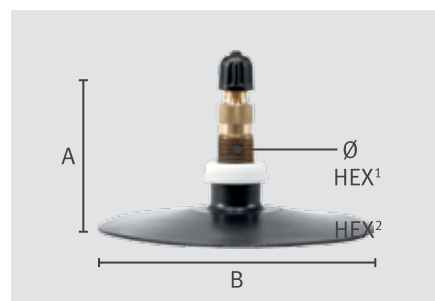

Valvola per camera (mm)

Codice	Descrizione	Quantità	A	B	H¹	H²	Ø¹	Ø²
20180200	Valvola base metallica per camera d'aria. Serraggio 7 - 10 N m.	1 pz/sc	51	32	18	16	20,5	12,2

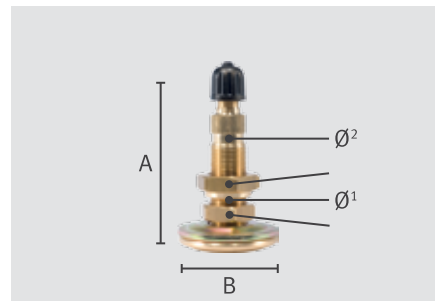

Valvola tubeless gommata (mm)

Codice	Descrizione	Quantità	A	Ø ^{FC}
20180300	Trak 718.	1 pz/sc	56	16



Valvola tubeless metallica (mm)

Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	Ø¹	Ø ^{FC}
20586000	Trak 618. TR 618 A.	V5-01-1	1 pz/sc	48	22	16	12,2	16
20180900	Trak 618/Fer corto.		1 pz/sc	35	22	16	12,2	16



GONFIAGGIO

VALVOLE PER PNEUMATICI TRATTORE

Raccordo per riempimento pneumatici con acqua

Codice	Descrizione	Quantità
23480020	NEW FILL.	1 pz/sc



Strumento per evacuare l'acqua dagli pneumatici

Codice	Descrizione	Quantità
23480010	EMPTY.	1 pz/sc



RACCORDO PER RIEMPIMENTO PNEUMATICI CON ACQUA

Il raccordo serve per il riempimento delle ruote trattore con acqua e/o antigelo.

Questo trattamento viene eseguito per aumentare la zavorra della macchina operatrice.

L'utilizzo di questo raccordo facilita e velocizza l'operazione.

In fase di riempimento occorre tenere la ruota con la valvola posizionata in alto.

La valvola trattore deve essere di tipo aria/acqua, ovvero la parte superiore deve essere smontabile per permettere l'inserimento del tubicino dell'utensile che dovrà essere poi avvitato sulla parte inferiore della valvola tramite apposita ghiera.

RACCORDO PER L'EVACUAZIONE DELL'ACQUA DAGLI PNEUMATICI

Il raccordo serve per l'evacuazione dell'acqua e/antigelo dalle ruote trattore.

L'utilizzo di questo raccordo facilita e velocizza l'operazione.

In fase di svuotamento occorre tenere la ruota con la valvola posizionata in basso.


La valvola trattore deve essere di tipo aria/acqua, ovvero la parte superiore deve essere smontabile per permettere l'inserimento del tubicino dell'utensile che dovrà essere poi avvitato sulla parte inferiore della valvola tramite apposita ghiera.

VALVOLE PER PNEUMATICI GRANDE SEZIONE


Base valvola tipo americano

(mm)


Codice	Descrizione	ETRT	Quantità	H ¹	H ²	Ø ¹	Ø ^{FC}
20154500	TR SP 2. Serraggio 8 - 23 N m.	V5-10-1	1 pz/sc	24	27	12,6x1,27	20,5

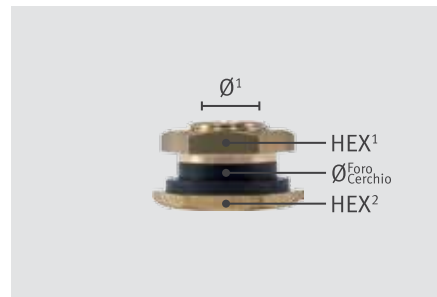


Valvola tubeless tipo americano				(mm)				
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
20152100	TRJ 650.	V5-04-1	1 pz/sc	27	80	100	12,6x1,27	20,5
20152200	TRJ 651.	V5-04-2	1 pz/sc	32	119	90	12,6x1,27	20,5
20152300	TRJ 652.		1 pz/sc	27	140	94	12,6x1,27	20,5
20152500	TRJ 657.		1 pz/sc	27	102	100	12,6x1,27	20,5

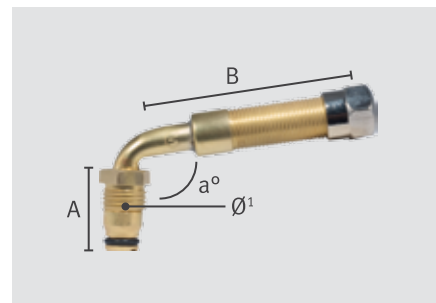


Base valvola tipo europeo				(mm)			
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	H	Ø¹	Ø ^{FC}
20173000	OGIOD-1. MICHELIN 829.	V5-12-1	1 pz/sc	21,5	30	17x1	20,5
20173100	OGIOD-2. MICHELIN 965.	V5-12-2	1 pz/sc	16	30	17x1	20,5

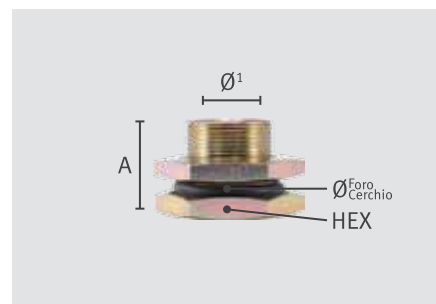


Valvola tubeless tipo europeo				(mm)					
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
20171200	TULB 3. MICHELIN 824.	V5-07-2	1 pz/sc	32	50	17	100	17x120,5	

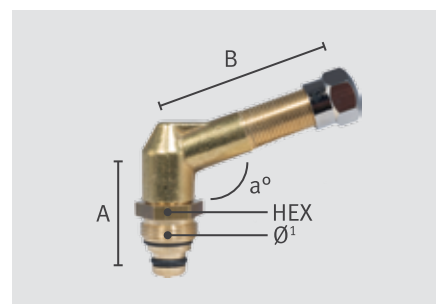


Valvola tubeless tipo europeo				(mm)					
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
20171600	TULB 7. MICHELIN 826.	V5-07-6	1 pz/sc	27	100	17	90	17x120,5	

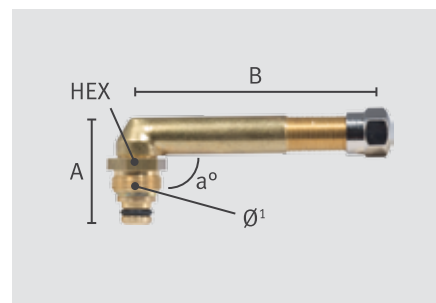


Valvola tubeless tipo europeo				(mm)					
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
20171500	TULB 6. MICHELIN 1025.	V5-07-5	1 pz/sc	25	90	17	90	17x120,5	

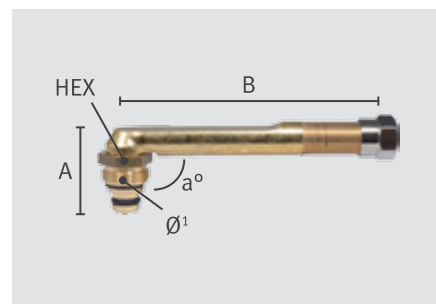

Valvola tubeless tipo europeo				(mm)					
Codice	Descrizione	ETRTO	Quantità	A	B	H	a°	Ø ¹	Ø ^{FC}
20171900	TULB 10. TR 1125.	V5-08-1	1 pz/sc	25	90	17	90	17x120,5	
20172000	TULB 11. TR 966.	V5-08-2	1 pz/sc	25	92	17	90	17x120,5	

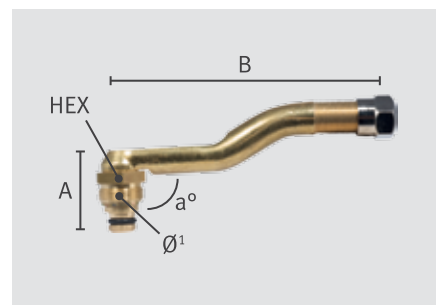


Prolunga rigida			(mm)	
Codice	Descrizione	Quantità	A	B
20350110	Prolunga dritta in plastica. PR-PL. Serraggio 0,4 - 0,7 N m.	10 pz/sc	71	25
20350120		10 pz/sc	95	25
20350330		10 pz/sc	105	15
20350130		10 pz/sc	115	25
2035013E		50 pz/sc	115	25
20350140		10 pz/sc	125	25
20350150		10 pz/sc	150	25
2035015E		50 pz/sc	150	25
20350160		10 pz/sc	170	25
2035016E		50 pz/sc	170	25
20350170		10 pz/sc	180	25

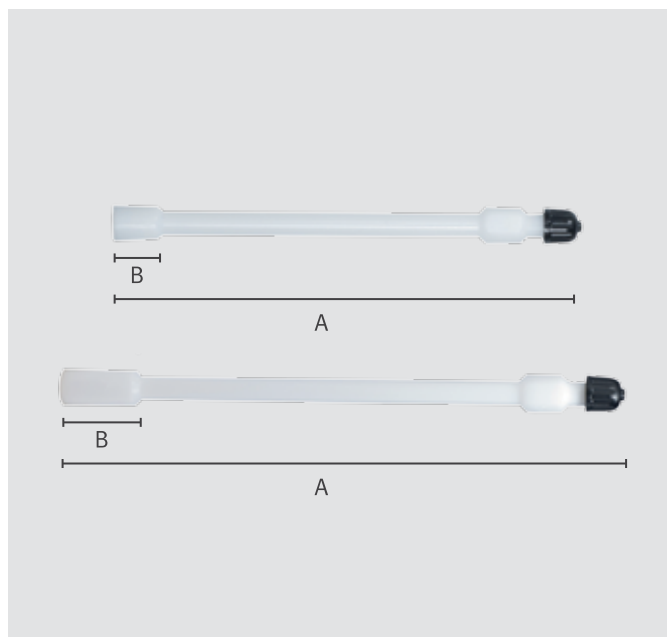

Prolunga flessibile			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	A
20352100	Prolunga in treccia tessile. FLEX. Serraggio 0,3 - 0,5 N m. Serrare a mano.	10 pz/sc	75
20352110		10 pz/sc	105
20352120		10 pz/sc	125
20352130		10 pz/sc	140
20352140		10 pz/sc	160
20352150		10 pz/sc	180
20352160		10 pz/sc	210
20352180		10 pz/sc	270




Prolunga curva			(mm)		
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	a°
20350990	Prolunga a 45° in metallo. PRC 3. Serraggio 3 - 5 N m.	10 pz/sc	22	29	45

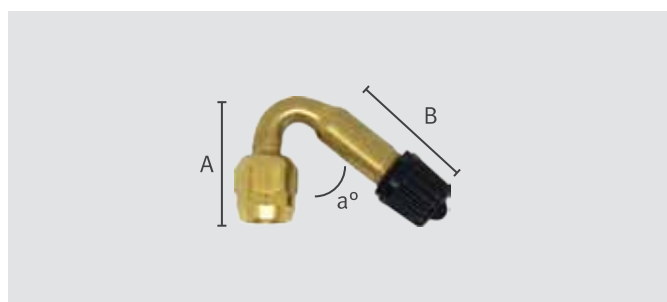


ACCESSORI E UTENSILI PER VALVOLE


Prolunga curva			(mm)		
Codice	Descrizione	Quantità	A	B	a°
20350980	Prolunga a 90° in metallo. PRC 2. MICHELIN 1197. Serraggio 3 - 5 N m.	10 pz/sc	22	34	90

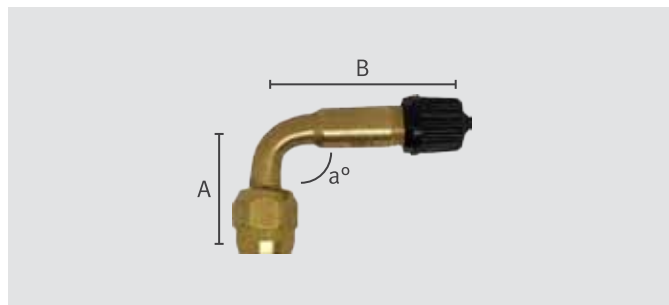


Staffa di fissaggio			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	A
20350510	Gancio singolo fissaggio al cerchio. MORSE. MICHELIN 1144.	1 pz/sc	16

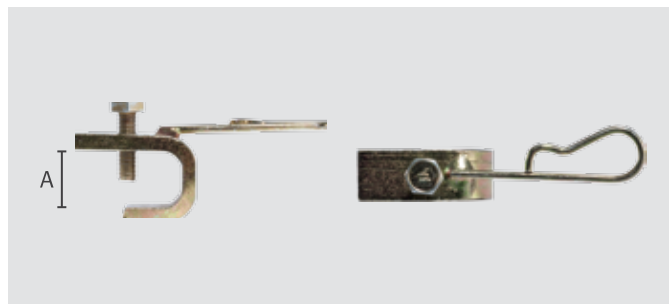

Staffa di fissaggio			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	A
20350520	Gancio doppio fissaggio al cerchio. MORSE 2.	1 pz/sc	16

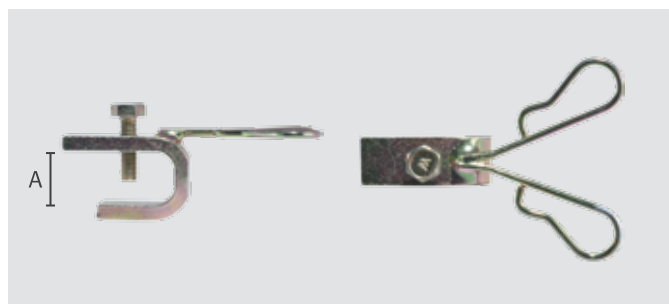

Staffa di fissaggio			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	
20350500	Gancio doppio fissaggio alla prolunga. FARFE. MICHELIN 1431.	1 pz/sc	

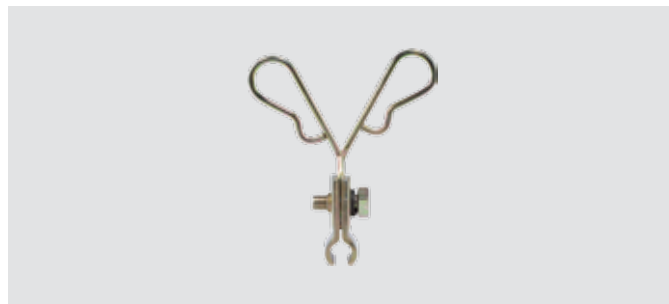

Coperchietto valvola			
Codice	Descrizione	Colore	Quantità
20360090	Coperchietto nylon con guarnizione. PL/R.	NERO	100 pz/sc
2036009R		ROSSO	100 pz/sc



Coperchietto valvola			(mm)	
Codice	Descrizione	TR	Quantità	A
20360010	Coperchietto metallico. C 95 S.	VC 3	100 pz/sc	8,6



Coperchietto valvola

Codice	Descrizione	Quantità
20360080	Coperchietto esagonale per snap-in cromate. TU/HEX.	100 pz/sc



Adattatore

Codice	Descrizione	TR	Quantità
20382100	Raccordo riduzione da Grande Sezione a Standard. AD.	AD/1	1 pz/sc



Adattatore

Codice	Descrizione	TR	Quantità
20382110	Raccordo mobile di riduzione da Grande Sezione a Standard. AD/2.	AD/2	1 pz/sc



Meccanismo

Codice	Descrizione	TR	Quantità
20360130	Per valvola Standard. DIN.	C1	100 pz/sc
20158000	Per valvola Grande Sezione. MB/LB.	C2	10 pz/sc



Filiera

Codice	Descrizione	Quantità
23460020	Filiera ripasso valvole con cacciavite ed estrattore meccanismi difettosi. Per valvole Standard. FL/LON.	1 pz/sc




Filiera


Codice	Descrizione	Quantità
23206000	Filiera ripasso valvole con cacciavite. Per valvole Grande Sezione. FL/LB.	1 pz/sc




Raccordo di gonfiaggio			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	A
23292000	Per valvole Standard. FIALA 8. MICHELIN 985.	10 pz/sc	8

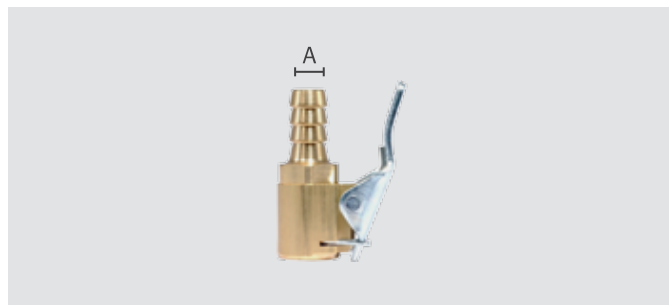

Raccordo di gonfiaggio			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	A
23294000	Per valvole Grande Sezione. DOYCY. MICHELIN 984.	1 pz/sc	8

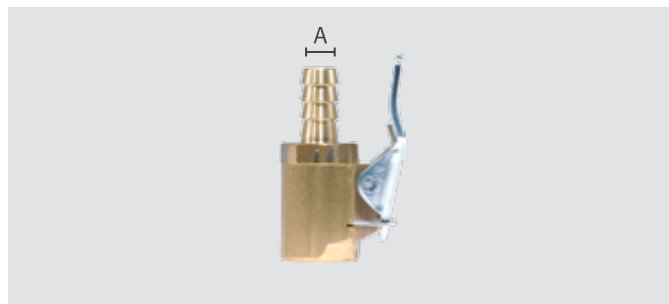

Raccordo di gonfiaggio			(mm)
Codice	Descrizione	Quantità	A
23296000	Per trasformare un raccordo Standard in Grande Sezione. FIODOR. MICHELIN 767.	1 pz/sc	8

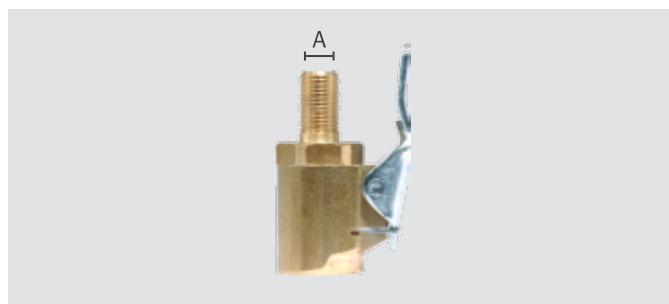

Vuota camere		
Codice	Descrizione	Quantità
23460030	Attrezzo sgonfiaggio rapido. FUIPO. MICHELIN 634.	1 pz/sc



Pipa di gonfiaggio		
Codice	Descrizione	Quantità
23040209	Attrezzo di gonfiaggio per ruote gemellate.	1 pz/sc



Avvita-svita coperchietti		
Codice	Descrizione	Quantità
23180000	Strumento per avvitare e svitare coperchietti e meccanismi. Per valvole Standard. FLOC. MICHELIN 1255.	1 pz/sc



Attrezzo montaggio valvole

Codice	Descrizione	Quantità
23145000	Leva in metallo per montaggio e rimozione valvole tubeless snap-in con raccordo regolabile. TUSS.	1 pz/sc



Attrezzo montaggio valvole

Codice	Descrizione	Quantità
23430020	Leva in plastica per montaggio e rimozione valvole tubeless snap-in con raccordo regolabile. TIRVA.	1 pz/sc



Svitameccanismo dinamometrico

Codice	Descrizione	Quantità
23460090	Cacciavite per valvole dinamometrico.	1 pz/sc



Svitameccanismo

Codice	Descrizione	Quantità
23460010	Cacciavite l. 25 mm. CAC/PL.	1 pz/sc



Svitameccanismo lungo

Codice	Descrizione	Quantità
23460011	Cacciavite lungo l. 100 mm. CAC/PL-M.	1 pz/sc



Svitameccanismo large bore

Codice	Descrizione	Quantità
23244000	Cacciavite per valvole Grande Sezione. CAC/LB-PL.	1 pz/sc



TPMS

INFORMAZIONI TECNICHE

REGOLAMENTAZIONE

In seguito al regolamento Europeo n. 523/2012 del 20 giugno 2012, dal 1 novembre 2014 tutte le vetture di nuova immatricolazione devono essere equipaggiate con un dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici TPMS, Tyre Pressure Monitoring System. Il controllo della pressione è fondamentale per aumentare la sicurezza stradale, diminuire i consumi di carburante, ridurre le emissioni e il consumo degli pneumatici.

SISTEMI TPMS

Esistono due sistemi TPMS, indiretto e diretto:

- **INDIRETTO:** tramite un software che sfruttando i sensori giri di ABS e ESP, riesce a rilevare dalla velocità di rotazione della ruota, la presenza di un pneumatico sgonfio;
- **DIRETTO:** un sensore di pressione e temperatura è montato su ogni singola ruota e trasmette le informazioni via radio.

SENSORI DI PRESSIONE

I sensori di pressione vengono montati all'interno del pneumatico e sono integrati a valvole specifiche. Hanno al loro interno una batteria al litio della durata nominale di 7 - 10 anni circa (3 - 5 anni reale), un sensore di pressione e un trasmettitore radio. Le valvole possono essere snap-in (gomma) o clamp-in (metallo).

COSA SERVE IN OFFICINA PER IL TPMS

Sensori originali o universali. Molto più conveniente orientarsi su quelli universali, in quanto i costruttori utilizzano più di 150 tipi di sensori differenti. Kit per la manutenzione, ovvero ricambi come gambi valvola, ghiera, rondelle e guarnizioni per la manutenzione periodica dei sensori. Workshop tools, cioè strumenti speciali per il montaggio e il corretto serraggio dei sensori. Strumento di diagnosi e programmazione, per attivare il sensore, leggere la pressione, temperatura, stato batteria e ID sensore, programmare i sensori universali ed entrare in diagnosi sistema TPMS.

QUALI SENSORI UTILIZZARE

Quando si presenta la sostituzione di un sensore, si possono utilizzare i sensori **ORIGINALI**, già programmati e pronti per essere montati, o sensori **UNIVERSALI**, clonabili o programmabili.



Simbologia TPMS

RICONOSCIMENTO DEI SENSORI

Quando i sensori universali non vengono clonati ma viene creato un nuovo ID, tali sensori devono essere poi codificati in centralina. Le procedure possono prevedere:

- **AUTOAPPRENDIMENTO**, dopo dieci minuti circa, guidando sopra i 30 km/h, la centralina rileva automaticamente il sensore e conseguentemente la spia di emergenza si spegne;
- **PROCEDURA MANUALE**, viene descritta nel manuale del veicolo;
- **PROCEDURA CON SCAN TOOL**, occorre collegare lo strumento di programmazione alla presa OBD del veicolo per poter codificare il sensore nella centralina.

QUANDO È NECESSARIO LO STRUMENTO

Lo strumento serve in diversi casi:

1. Attivare il sensore e testarne il funzionamento;
2. In fase di riparazione o sostituzione del pneumatico con sostituzione del sensore;
3. Sostituzione del sensore TPMS guasto;
4. Diagnosi del sistema TPMS con lettura, cancellazione errori;
5. In caso di rotazione dei pneumatici con cambio della loro posizione per codificarli correttamente in ECU.

CUB SENSOR AID GEN3

Codice	Descrizione
21CUBE20	Strumento universale di diagnosi e programmazione per valvole tpms. Display monocromatico, menù facile ed intuitivo, protezione in gomma antiurto. Compatibile con i Cub Uni-Sensor, che garantiscono ampia copertura e ridotti costi di magazzino. Aggiornamenti gratuiti.

Modulo OBD

Codice	Descrizione
21CUBE21	Modulo OBD. Consente di collegare lo strumento alla vettura per effettuare il set-up dei sensori in centralina.



SENSOR-AID GEN3

È uno strumento di programmazione e diagnosi per le valvole con sensore tpms, funzionale e di facile utilizzo, ideale per l'officina ed il gommista.

PERCHÈ SCEGLIERE SENSOR-AID GEN3

- **FACILITÀ DI PROGRAMMAZIONE:** in pochi e semplici passaggi è possibile effettuare la programmazione di un nuovo sensore universale Uni-Sensor. Basterà scegliere marca, modello e anno della vettura e lo strumento darà la possibilità di duplicare il sensore, ottenendo una copia esatta dell'originale, oppure di crearne uno in base alla banca dati aggiornata;
- **FACILITÀ DI AGGIORNAMENTO:** tramite un apposito applicativo da installare su PC, sarà possibile tenere sempre aggiornato il tool di programmazione e la presa obd. Gli aggiornamenti software sono gratuiti;
- **VASTA COPERTURA:** Sensor-Aid copre oltre il 95 % del parco circolante;
- **COMPATIBILITÀ UNI-SENSOR:** lo strumento è compatibile con gli Uni-Sensor, ovvero i sensori Cub, disponibili nelle versioni con gambo in gomma o alluminio nei colori silver, gray e black;
- **RIDOTTI COSTI DI MAGAZZINO:** utilizzando solo un tipo di sensore universale, i costi di stoccaggio vengono ridotti al minimo.

FUNZIONI

- **ATTIVAZIONE VALVOLE:** necessaria per effettuare la lettura parametri;
- **LETTURA PARAMETRI VALVOLA VIA WIRELESS:** vengono letti temperatura, pressione e ID sensore;
- **DIAGNOSI CENTRALINA:** attraverso il collegamento con la centralina tramite modulo OBD, viene eseguita diagnosi alla centralina e completato il set-up ruote/sensori;
- **PROGRAMMAZIONE VALVOLE UNI-SENSOR:** permette la programmazione dei sensori universali Uni-Sensor, tramite clonazione del sensore montato in origine o creazione di nuovo sensore grazie alla banca dati aggiornata. La programmazione può essere fatta inserendo il sensore nell'apposito vano nella parte superiore dello strumento, oppure wireless.

CUB SENSOR AID GEN4

Codice	Quantità
21CUBE23	Strumento universale di diagnosi e programmazione per valvole tpms. Display a colori, menù facile ed intuitivo, protezione in gomma antiurto. Dotato di fotocamera e misuratore battistrada pneumatico. Procedure di apprendimento indicate dal dispositivo. Ideale per la gestione del tyre hotel. Compatibile con i Cub Uni-Sensor, che garantiscono ampia copertura e ridotti costi di magazzino. 5 anni di aggiornamenti gratuiti.

Modulo OBD (compreso con GEN4)

Codice	Descrizione
	Modulo OBD. Consente di collegare lo strumento alla vettura per effettuare il set-up dei sensori in centralina.

**SENSOR-AID GEN4**

È uno strumento di programmazione e diagnosi per le valvole con sensore tpms, funzionale e di facile utilizzo, ideale per l'officina ed il gommista.

PERCHÈ SCEGLIERE SENSOR-AID GEN4

- **FACILITÀ DI PROGRAMMAZIONE:** in pochi e semplici passaggi è possibile effettuare la programmazione di un nuovo sensore universale Uni-Sensor. Basterà scegliere marca, modello e anno della vettura e lo strumento darà la possibilità di duplicare il sensore, ottenendo una copia esatta dell'originale, oppure di crearne uno in base alla banca dati aggiornata;
- **FACILITÀ DI AGGIORNAMENTO:** tramite un apposito applicativo da installare su PC, sarà possibile tenere sempre aggiornato il tool di programmazione e la presa obd. Gli aggiornamenti software sono gratuiti;
- **VASTA COPERTURA:** Sensor-Aid copre oltre il 95 % del parco circolante;
- **COMPATIBILITÀ UNI-SENSOR:** lo strumento è compatibile con gli Uni-Sensor, ovvero i sensori Cub, disponibili nelle versioni con gambo in gomma o alluminio nei colori silver, gray e black;
- **RIDOTTI COSTI DI MAGAZZINO:** utilizzando solo un tipo di sensore universale, i costi di stoccaggio vengono ridotti al minimo.

FUNZIONI

- **ATTIVAZIONE VALVOLE:** necessaria per effettuare la lettura parametri;
- **LETTURA PARAMETRI VALVOLA VIA WIRELESS:** vengono letti temperatura, pressione e ID sensore;
- **DIAGNOSI CENTRALINA:** attraverso il collegamento con la centralina tramite modulo OBD, viene eseguita diagnosi alla centralina e completato il set-up ruote/sensori;
- **PROGRAMMAZIONE VALVOLE UNI-SENSOR:** permette la programmazione dei sensori universali Uni-Sensor, tramite clonazione del sensore montato in origine o creazione di nuovo sensore grazie alla banca dati aggiornata. La programmazione può essere fatta inserendo il sensore nell'apposito vano nella parte superiore dello strumento, oppure wireless.
- **PROCEDURE DI APPRENDIMENTO:** le procedure di apprendimento vengono indicate dal tool sul display;
- **MISURAZIONE BATTISTRADA:** permette la misura del battistrada del pneumatico in 3 diversi punti tramite uno speciale ago che fuoriesce lateralmente dal tool.
- **FOTOCAMERA:** lo strumento è dotato di fotocamera che permette di scattare e memorizzare le foto degli pneumatici, targa e veicolo.
- **PRESA OBD:** la presa OBD è compresa in confezione con funzionamento via cavo o bluetooth.
- **TIRE HOTEL:** permette di gestire il tyre hotel inserendo tutti i dati del cliente, mezzo, operatore, pneumatici, ecc.

Q02 DIAGNOSTIC TOOL

Codice	Quantità
21Q02	Strumento universale di diagnosi e programmazione per valvole tpms. Display a colori, menù facile ed intuitivo, protezione in gomma antiurto. Procedure di apprendimento indicate dal dispositivo. Compatibile con i QQR SENSOR, che garantiscono ampia copertura e ridotti costi di magazzino. Aggiornamenti gratuiti.

Cavo OBD (compreso con Q02)

Codice	Descrizione
	Cavo OBD. Consente di collegare lo strumento alla vettura per effettuare il set-up dei sensori in centralina.



Q02 DIAGNOSTIC TOOL

È uno strumento di programmazione e diagnosi per le valvole con sensore tpms, funzionale e di facile utilizzo, ideale per l'officina ed il gommista.

PERCHÈ SCEGLIERE Q02

- **FACILITÀ DI PROGRAMMAZIONE:** in pochi e semplici passaggi è possibile effettuare la programmazione di un nuovo sensore universale QQR Sensor. Basterà scegliere marca, modello e anno della vettura e lo strumento darà la possibilità di duplicare il sensore, ottenendo una copia esatta dell'originale, oppure di crearne uno in base alla banca dati aggiornata;
- **FACILITÀ DI AGGIORNAMENTO:** tramite un apposito applicativo da installare su PC, sarà possibile tenere sempre aggiornato il tool di programmazione e la presa obd. Gli aggiornamenti software sono gratuiti;
- **VASTA COPERTURA:** Q02 copre oltre il 95 % del parco circolante;
- **COMPATIBILITÀ Q02:** lo strumento è compatibile con i QQR Sensor, disponibili nelle versioni con gambo in gomma o alluminio nei colori silver, gray e black;
- **RIDOTTI COSTI DI MAGAZZINO:** utilizzando solo un tipo di sensore universale, i costi di stoccaggio vengono ridotti al minimo.

FUNZIONI

- **ATTIVAZIONE VALVOLE:** necessaria per effettuare la lettura parametri;
- **LETTURA PARAMETRI VALVOLA VIA WIRELESS:** vengono letti temperatura, pressione e ID sensore;
- **DIAGNOSI CENTRALINA:** attraverso il collegamento con la centralina tramite modulo OBD, viene eseguita diagnosi alla centralina e completato il set-up ruote/sensori;
- **PROGRAMMAZIONE VALVOLE QQR:** permette la programmazione dei sensori universali QQR, tramite clonazione del sensore montato in origine o creazione di nuovo sensore grazie alla banca dati aggiornata. La programmazione viene effettuata wireless.
- **PROCEDURE DI APPRENDIMENTO:** le procedure di apprendimento vengono indicate dal tool sul display;
- **PRESA OBD:** la presa OBD è compresa in confezione.

SENSORI PROGRAMMABILI NFC

I sensori QQR hanno il chip NFC.

In questo modo possono essere programmati sia wireless con il tool Q02, sia NFC tramite lo smartphone e l'app gratuita, disponibile sia per iOS che Android nei rispettivi Apple Store e Play Store.

QQR SENSOR snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
21QQR01	Sensore universale QQR snap-in 433 Mhz. Programmabili NFC.	1 pz/sc



QQR SENSOR clamp-in silver

Codice	Descrizione	Quantità
21QQR02	Sensore universale QQR clamp-in 433 Mhz. Programmabili NFC.	1 pz/sc



QQR SENSOR clamp-in grey

Codice	Descrizione	Quantità
21QQR03	Sensore universale QQR clamp-in 433 Mhz. Programmabili NFC.	1 pz/sc



QQR SENSOR clamp-in black

Codice	Descrizione	Quantità
21QQR04	Sensore universale QQR clamp-in 433 Mhz. Programmabili NFC.	1 pz/sc



NFC-enabled Sensor

UNI-SENSOR snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
21CUBE10	Sensore universale Cub snap-in 433 Mhz.	1 pz/sc



UNI-SENSOR clamp-in silver

Codice	Descrizione	Quantità
21CUBE11	Sensore universale Cub clamp-in 433 Mhz.	1 pz/sc



UNISENSOR clamp-in grey

Codice	Descrizione	Quantità
21CUBE12	Sensore universale Cub clamp-in 433 Mhz.	1 pz/sc



UNISENSOR clamp-in black

Codice	Descrizione	Quantità
21CUBE12	Sensore universale Cub clamp-in 433 Mhz.	1 pz/sc



Retrofit kit tpms

Codice	Descrizione	Quantità
21910000	Kit contenente 6 sensori e un display LCD funzionante a pila da montare sul cruscotto. Concepito per auto e veicoli trasporto leggero non equipaggiati in origine con sistema tpms.	1 pz/sc



TPMS SERVICE KITS

Ad ogni cambio gomme, in presenza di sensori TPMS, si consiglia di sostituire i componenti soggetti ad usura, quali dadi, ghieri, guarnizioni e gambi valvola, così come viene fatto normalmente con le valvole tradizionali. Si evitano così eventuali danni al sensore che potrebbero rivelarsi molto costosi e se ne aumenta la durata, in quanto i sensori se correttamente mantenuti, hanno una durata di circa cinque anni. I nostri assortimenti permettono alle officine di far fronte alla manutenzione dei sensori originali ed universali, avendo una copertura della quasi totalità del parco circolante. Nelle specifiche in tabella è indicato il tipo di service kit, il codice ricambio Tech e il codice ricambio Hamaton.

Tpms starter kit pro (rif. Tech / rif. Hamaton)

Codice	Descrizione
217220569	Composto dai seguenti service kits e gambi:
	4 serv.kits LFB1/LFC1 (72-20-525 / 6-116T)
	4 serv.kits Schrader Gen2/3 (72-20-504 / 6-118)
	4 serv.kits Schrader Gen2/3 (72-20-507 / 6-147)
	4 valvola VDO TG1B (72-20-453 / 6-201)
	4 valvola VDO TG1D (72-20-440 / 6-208)
	4 valvola EuroPro (72-20-467 / 6-209-D1)
	4 valvola Schrader dual (72-20-478 / 6-213B)
	4 valvola Gen4 (72-20-448 / 6-216)
	4 valvola VDO MB (72-20-445 / 6-218)
	4 valvola high speed (72-20-476 / 6-225A)
	4 valvola Gen Alfa cpt (72-20-479 / 6-228S)
	4 valvola TG1C cpt (72-20-482 / 6-231C)
	4 valvola Gen Gamma (72-20-438 / 6-235)
	4 valvola TRW ver.2 (72-20-459 / 6-236)
	4 valvola GEN2 Huf (72-20-454 / 6-240)
	4 valvola Pacific N11 (72-20-481 / 6-503)



Ricambio valvola snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220401	Valvola snap-in Schrader Rev4. Tech 72-20-401. Hamaton 6-207.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220403	Valvola clamp-in VDO TG1C. Tech 72-20-403. Hamaton 6-231.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220405	Valvola clamp-in Schrader GenAlpha. Tech 72-20-405. Hamaton 6-228T.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220422	Valvola clamp-in VDO TG1B. Tech 72-20-453. Hamaton 6-201.	10 pz/sc



Ricambio valvola snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220437	Valvola snap-in TRW. Tech 72-20-437. Hamaton 6-211.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220438	Valvola clamp-in Schrader GenGamma. Tech 72-20-438. Hamaton 6-235.	10 pz/sc



Ricambio valvola snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220440	Valvola snap-in VDO TG1B. Tech 72-20-440. Hamaton 6-208.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220441	Valvola clamp-in Huf 43 mm. Tech 72-20-441. Hamaton 6-220B.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220445	Valvola clamp-in VDO MB. Tech 72-20-445. Hamaton 6-218.	10 pz/sc

**Ricambio valvola clamp-in**

Codice	Descrizione	Quantità
217220448	Valvola clamp-in Schrader Rev4. Tech 72-20-448. Hamaton 6-216.	10 pz/sc

**Ricambio valvola snap-in**

Codice	Descrizione	Quantità
217220449	Valvola snap-in High Speed. Tech 72-20-449. Hamaton 6-210H.	10 pz/sc

**Ricambio valvola clamp-in**

Codice	Descrizione	Quantità
217220454	Valvola clamp-in Huf 43 mm. Tech 72-20-454. Hamaton 6-240.	10 pz/sc

**Ricambio valvola snap-in**

Codice	Descrizione	Quantità
217220457	Valvola snap-in Cub Multisensor. Tech 72-20-457. Hamaton 6-215A.	10 pz/sc

**Ricambio valvola clamp-in**

Codice	Descrizione	Quantità
217220458	Valvola clamp-in Schrader Rev4. Tech 72-20-458. Hamaton 6-203.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220459	Valvola clamp-in TRW. Tech 72-20-459. Hamaton 6-236.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220460	Valvola clamp-in High Speed. Tech 72-20-460. Hamaton 6-225A.	10 pz/sc



Ricambio valvola snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220478	Valvola snap-in High Speed Dual. Tech 72-20-478. Hamaton 6-213B.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220479	Valvola clamp-in Gen Alpha CT. Tech 72-20-479. Hamaton 6-228S.	10 pz/sc



Ricambio valvola snap-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220481	Valvola snap-in Pacific N11. Tech 72-20-481. Hamaton 6-503.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217220482	Valvola clamp-in VDO TG1C CT. Tech 72-20-482. Hamaton 6-231C.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217221400	Valvola clamp-in SYS TESLA. Tech 71-21-400. Hamaton 6-284-BS.	10 pz/sc



Ricambio valvola clamp-in

Codice	Descrizione	Quantità
217221403	Valvola clamp-in Pacific Sensor. Tech 72-21-403. Hamaton 6-270.	10 pz/sc



Tappino valvola tpms

Codice	Descrizione	Quantità
217220516	Tappino valvola grigio per tpms. Tech 72-20-516. Hamaton 2-128.	100 pz/sc



STRUMENTI DI MONTAGGIO TPMS

Kit strumenti servizio

Codice	Descrizione	Quantità
217220708	Valigetta contenente: Chiave dinamometrica 1 - 8 N m; Bussole esagonali 7 - 11 - 12 mm; Inserti torx TX10 - TX15 - TX20.	1 pz/sc



Kit strumenti servizio

Codice	Descrizione	Quantità
217220711	Valigetta contenente: Chiave dinamometrica 1 - 8 N m; Bussole esagonali 7 - 11 - 12 mm; Inserti torx TX10 - TX15 - TX20; Strumento rimuovi guarnizioni; Giravite torx T6.	1 pz/sc



GONFIAGGIO

EURODAINU 1991

Codice	Descrizione	Quantità
55199100	Per valvole standard. Scala 0,7 - 12 bar / 10 - 174 psi. Completo di tubo da 150 cm. Pressione massima del compressore 15 bar. Adatto al gonfiaggio con l'azoto. Precisione metrologica conforme alla norma UNI EN 12645:2014.	1 pz/sc

PISTOLE DI GONFIAGGIO PNEUMATICI E MANOMETRI ARIA



EURODAIMO 2014

Codice	Descrizione	Quantità
55201400	Per valvole standard. Scala 0,7 - 6 bar / 10 - 87 psi. Completo di tubo da 150 cm. Pressione massima del compressore 15 bar. Adatto al gonfiaggio con l'azoto. Precisione metrologica conforme alla norma UNI EN 12645:2014.	1 pz/sc



RACE CAR 1997

Codice	Descrizione	Quantità
55199700	Per valvole standard. Scala 0,5 - 3,5 bar / 7 - 50 psi. Completo di tubo da 60 cm. Pressione massima del compressore 15 bar. Adatto al gonfiaggio con l'azoto. Precisione metrologica conforme alla norma UNI EN 12645:2014.	1 pz/sc



INFLATOR DIGITAL 2010

Codice	Descrizione	Quantità
55201000	Per valvole standard. Scala 0,5 - 12 bar / 0 - 174 psi. Completo di tubo con raccordo. Pressione massima 16 bar. Precisione metrologica conforme alla Direttiva UNI EN 12645:2014 - NF-R63 -302. Pila inclusa.	1 pz/sc



PCL ACCURA digitale

Codice	Descrizione	Quantità
5530017F	Per valvole standard. Scala 0 - 12 bar / 0 - 174 psi. Completo di tubo con raccordo. Pressione massima 15 bar / 218 psi. Precisione metrologica conforme alla Direttiva EC 86/127.	1 pz/sc



EURODAIRA 1900

Codice	Descrizione	Quantità
55190000	Per valvole standard. Scala 0,7 - 12 bar / 10 - 174 psi. Completo di tubo da 50 cm. Precisione metrologica conforme alla norma UNI EN 12645:2000.	1 pz/sc



GONFIAGGIO

PISTOLE DI GONFIAGGIO PNEUMATICI E MANOMETRI ARIA

QUICKER 1976

Codice	Descrizione	Quantità
55197600	Per valvole standard. Scala 0,7 - 4,3 bar / 10 - 60 psi. Completo contenitore in plastica. Precisione metrologica conforme alla norma UNI EN 12645:2000.	1 pz/sc



Tubino di ricambio

Codice	Descrizione	Quantità
55196100	Tubino di ricambio per manometro Eurodainu 1991. Lunghezza 150 mm. Compatibile anche per manometri 2014 e 1997.	1 pz/sc



MISURATORI DI PRESSIONE

Le pistole di gonfiaggio e i manometri Wonder sono il risultato di un progetto rivolto specificatamente agli operatori specializzati di settore. Per questo le caratteristiche principali sono la precisione, la stabilità della taratura e l'affidabilità. Nella costruzione dei manometri vengono utilizzati solo materiali di qualità elevata e provenienza certificata per offrire prodotti garantiti e di massimo livello.


AVVERTENZE GENERALI

Per un utilizzo corretto dei misuratori di pressione, occorre attenersi a quanto segue:

- Evitare gli urti;
- Non smontare;
- Evitare contatto con solventi e idrocarburi;
- Non usare per il gonfiaggio o il controllo della pressione di pneumatici zavorrati con acqua o contenenti prodotti antiforature;
- Verificare la tenuta del tubo e del raccordo in quanto una perdita falserebbe il valore di pressione indicato sul quadrante;
- Per le sole pistole di gonfiaggio verificare periodicamente il corretto funzionamento del filtro dell'aria del compressore e scaricare l'acqua di condensa ogni 3 - 4 giorni.

AIR NEVADA 27 bar

Codice	Descrizione	U.M.	Matassa
60TA0614	Tubo aria Ø 6 x 14 (antiolio).	al m	60 m
60TA0817	Tubo aria Ø 8 x 17 (antiolio).	al m	60 m
60TA1323	Tubo aria Ø 13 x 23 (antiolio).	al m	60 m

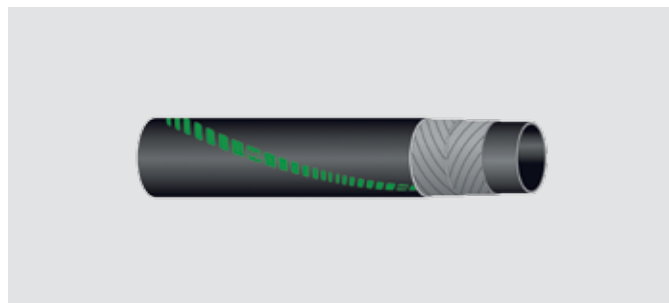

AIR NEVADA 27 BAR

Air Nevada è un tubo aria studiato per impieghi gravosi, resistente a tracce di oli nebulizzati e con pressione di esercizio costante a 27 bar. Costruzione:

- SOTTOSTRATO: nero, liscio, in gomma SBR resistente a tracce di oli nebulizzanti;
- RINFORZO: tessuti sintetici ad alta resistenza;
- COPERTURA: nera, liscia (ad impressione tela) in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Poliuretano retinato 20 bar

Codice	Descrizione	U.M.	Matassa
60TA10145	Tubo retinato di colore blu Ø 10 x 14,5. Compatibile con gli avvolgitubo Zeca 805/10 in caso di sostituzione del tubo originale quando usurato.	al m	100 m




Collare stringitubo

Codice	Descrizione	Quantità
60CS1013	Tubo Ø 11 - 13.	10 pz/sc
60CS1015	Tubo Ø 13 - 15.	10 pz/sc
60CS1018	Tubo Ø 15 - 18.	10 pz/sc
60CS1023	Tubo Ø 20 - 23.	10 pz/sc
60CS1025	Tubo Ø 22 - 25.	10 pz/sc




Spirale in poliuretano 20 bar

Codice	Descrizione	L	Quantità
60SP0812	Spirale raccordata con terminali girevoli M 1/4.	12 m	1 pz/sc
60SP0817		17 m	1 pz/sc

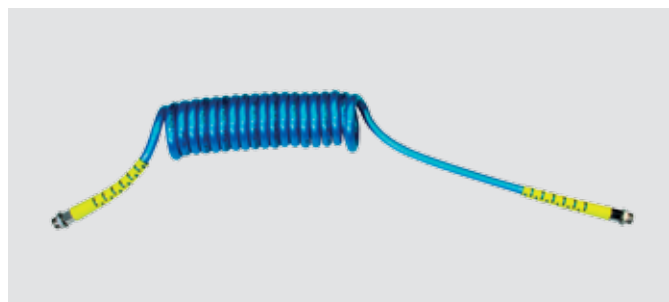

Pistola di soffiaggio

Codice	Descrizione		Quantità
60P27102	Pistola di soffiaggio aria con canna in metallo. Attacco F 1/4.	100 mm	1 pz/sc
60P27102L		300 mm	1 pz/sc

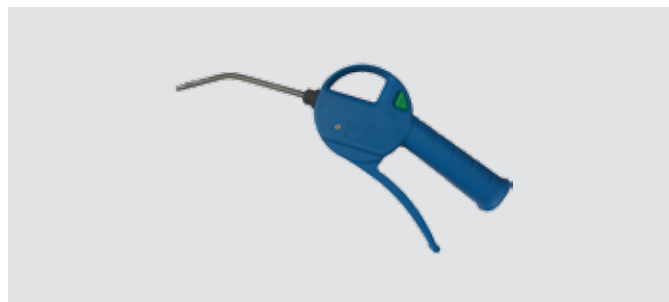

GONFIAGGIO

Avvolgitubo serie America

Codice	Descrizione	Quantità
60AM85010	Avvolgitubo professionale completo di 16 m (15 + 1) di tubo retinato blu con interno Ø 10 mm. Pressione di utilizzo max 15 bar. Raccordo in uscita M 3/8. Utilizzo aria - acqua.	1 pz/sc

TUBO IN GOMMA PER ARIA E ATTREZZI GONFIAGOMME



Gonfiagomme portatile

Codice	Descrizione	Quantità
5553024	Gonfiagomme portatile con capacità 24 litri. Caricamento manuale. Completo di manometro di gonfiaggio omologato, ruote in gomma per agevolarne il trasporto e valvola di sicurezza.	1 pz/sc



Bead Booster

Codice	Descrizione	Quantità
5510100	Booster gonfiagomme. Permette di tallonare i pneumatici schiacciati di vettura e autocarro grazie al potente getto d'aria. Serbatoio da litri 20, manometro per controllare la pressione e valvola di sicurezza.	1 pz/sc



Bead bazooka lt.3GEN2

Codice	Descrizione	Quantità
5511000	Ritallona istantaneamente gomme di moto, quad, autovettura, veicoli commerciali, grazie al suo potente getto d'aria. Serbatoio da lt. 3 con valvola automatica che permettono l'espulsione di un getto d'aria potente che consente il facile ritallonamento del pneumatico. Pressione d'esercizio 10 bar.	1 pz/sc

**Bead bazooka lt.6 GEN2**

Codice	Descrizione	Quantità
5511500	Ritallona istantaneamente gomme di moto, quad, autovettura, veicoli commerciali, grazie al suo potente getto d'aria. Serbatoio da lt. 6 con valvola automatica che permettono l'espulsione di un getto d'aria potente che consente il facile ritallonamento del pneumatico. Pressione d'esercizio 2 - 8 bar.	1 pz/sc

**Bead bazooka lt.10 GEN2**

Codice	Descrizione	Quantità
5512000	Ritallona istantaneamente gomme di moto, quad, autovettura, veicoli commerciali, grazie al suo potente getto d'aria. Serbatoio da lt. 10 con valvola automatica che permettono l'espulsione di un getto d'aria potente che consente il facile ritallonamento del pneumatico. Pressione d'esercizio 10 bar.	1 pz/sc



Innesto con filetto maschio tipo PM

Codice	Descrizione	Hex	Quantità
600020PM	Maschio 1/4.	14	1 pz/sc
600030PM	Maschio 3/8.	19	1 pz/sc
600400PM	Maschio 1/2 Gigante.	22	1 pz/sc

Innesto con filetto femmina tipo PF

Codice	Descrizione	Hex	Quantità
600020PF	Femmina 1/4.	17	1 pz/sc
600030PF	Femmina 3/8.	21	1 pz/sc
600400PF	Femmina 1/2 Gigante.	29	1 pz/sc

Innesto per tubo flessibile tipo PH

Codice	Descrizione	Resca	Quantità
60008MPH	Tubo Ø 6 - 8 interno.	10	1 pz/sc
60010MPH	Tubo Ø 8 - 10 interno.	12	1 pz/sc
600400PH	Tubo Ø 13 - 15 interno Gigante.	15	1 pz/sc

Valvola con filetto maschio tipo SM

Codice	Descrizione	Hex	Quantità
600020SM	Maschio 1/4.	19	1 pz/sc
600030SM	Maschio 3/8.	19	1 pz/sc
600040SM	Maschio 1/2.	22	1 pz/sc
600400SM	Maschio 1/2 Gigante.	29	1 pz/sc

Valvola con filetto femmina tipo SF

Codice	Descrizione	Hex	Quantità
600020SF	Femmina 1/4.	19	1 pz/sc
600030SF	Femmina 3/8.	21	1 pz/sc
600400SF	Femmina 1/2 Gigante.	29	1 pz/sc

Valvola per tubo flessibile tipo SH

Codice	Descrizione	Resca	Quantità
60008MSH	Tubo Ø 6 - 8 interno.	10	1 pz/sc
60010MSH	Tubo Ø 8 - 10 interno.	12	1 pz/sc
600400SH	Tubo Ø 13 - 15 interno Gigante.	15	1 pz/sc



Innesto con filetto maschio

Codice	Descrizione	Quantità
60RI4101	Maschio 1/4.	1 pz/sc
60RI4102	Maschio 3/8.	1 pz/sc

**Innesto con filetto femmina**

Codice	Descrizione	Quantità
60RI4111	Femmina 1/4.	1 pz/sc
60RI4112	Femmina 3/8.	1 pz/sc

**Innesto per tubo flessibile**

Codice	Descrizione	Quantità
60RI4121	Tubo Ø 6 x 14.	1 pz/sc
60RI4122	Tubo Ø 8 x 17.	1 pz/sc

**Rubinetto con filetto maschio**

Codice	Descrizione	Quantità
60RI4001	Maschio 1/4.	1 pz/sc
60RI4002	Maschio 3/8.	1 pz/sc

**Rubinetto con filetto femmina**

Codice	Descrizione	Quantità
60RI4011	Femmina 1/4.	1 pz/sc
60RI4012	Femmina 3/8.	1 pz/sc

**Rubinetto per tubo flessibile**

Codice	Descrizione	Quantità
60RI4021	Tubo Ø 6 x 14.	1 pz/sc
60RI4022	Tubo Ø 8 x 17.	1 pz/sc



Nipplo con filetto cilindrico M.M.

Codice	Descrizione	Quantità
60201C2	1/4.	1 pz/sc
60201C3	3/8.	1 pz/sc
60201C4	1/2.	1 pz/sc

**Riduzione cilindrica M.F.**

Codice	Descrizione	Quantità
6020532	Maschio 3/8 - Femmina 1/4.	1 pz/sc
6020543	Maschio 1/2 - Femmina 3/8.	1 pz/sc
6020542	Maschio 1/2 - Femmina 1/4.	1 pz/sc

**Tappo M.**

Codice	Descrizione	Quantità
602002	1/4.	1 pz/sc
602003	3/8.	1 pz/sc
602004	1/2.	1 pz/sc

**Raccordo a "Y" F.M.F.**

Codice	Descrizione	Quantità
6020912	1/4.	1 pz/sc
6020913	3/8.	1 pz/sc
6020914	1/2.	1 pz/sc

**Raccordo a "T" F.M.F.**

Codice	Descrizione	Quantità
6020712	1/4.	1 pz/sc
6020713	3/8.	1 pz/sc
6020714	1/2.	1 pz/sc

**Raccordo a "L" M.F.**

Codice	Descrizione	Quantità
6020612	1/4.	1 pz/sc
6020613	3/8.	1 pz/sc
6020614	1/2.	1 pz/sc



Raccordo a "L" F.F.

Codice	Descrizione	Quantità
6020622	1/4.	1 pz/sc
6020623	3/8.	1 pz/sc
6020624	1/2.	1 pz/sc

**Valvola unidirezionale F.F.**

Codice	Descrizione	Quantità
60UD2	Scorrimento dell'aria in un'unica direzione. 1/4.	1 pz/sc



GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

Riduttore di pressione con manometro

Codice	Descrizione	Quantità
60R40G	Entrata - Uscita 1/4 x 1/4.	1 pz/sc
60R60G	Entrata - Uscita 3/8 x 3/8.	1 pz/sc
60R70G	Entrata - Uscita 1/2 x 1/2.	1 pz/sc

**Filtro - riduttore con manometro**

Codice	Descrizione	Quantità
60FR40G	Entrata - Uscita 1/4 x 1/4.	1 pz/sc
60FR60G	Entrata - Uscita 3/8 x 3/8.	1 pz/sc
60FR70G	Entrata - Uscita 1/2 x 1/2.	1 pz/sc

**Filtro - riduttore - lubrificatore con manometro**

Codice	Descrizione	Quantità
60FRL40G	Entrata - Uscita 1/4 x 1/4.	1 pz/sc
60FRL60G	Entrata - Uscita 3/8 x 3/8.	1 pz/sc
60FRL70G	Entrata - Uscita 1/2 x 1/2.	1 pz/sc







LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER

SERVICE E MANUTENZIONE

PRODOTTI CHIMICI E PULIZIA

Lubrificante PENETROLO SPECIAL

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0001	Sbloccante, lubrificante, anticorrosivo. Evita la ruggine e impedisce l'ossidazione.	400 ml	1 pz/sc



Lubrificante WD 40

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0005	Sbloccante, lubrificante, idrorepellente, anticorrosivo e detergente. Efficace anche per i contatti. Beccuccio brevettato con doppia posizione.	500 ml	1 pz/sc



Grasso spray

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0003	Filante, incolore, forte potere adesivo, protegge i metalli dalla corrosione. Utilizzato nel settore auto, marina, agricoltura, aeronautica e armeria.	400 ml	1 pz/sc



Grasso ceramico spray

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0011	Resistente a pressioni elevate e temperature estreme, da - 20° a + 1400°. Utilizzato sui mozzi ruote, facilita il distacco del cerchio in lega in fase di smontaggio.	400 ml	1 pz/sc



Pulitore freni Technical

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0004	Pulisce rapidamente le parti del sistema frenante degli autoveicoli. Scioglie sporco, grasso, catrame, residuo freni.	500 ml	1 pz/sc

**Gonfia ripara BEST**


Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0010	Permette di riparare all'istante pneumatici di vettura e moto, con o senza camera d'aria.	300 ml	1 pz/sc

**Nero gomme spray NG63**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0008	Nero gomme spray. Rinnova e lucida i pneumatici dell'autovettura. Prodotto professionale per autolavaggi e officine.	400 ml	1 pz/sc

**Nero gomme spray NO TOUCH**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0009	Nero gomme spray. Effetto bagnato. Rinnova e lucida i pneumatici dell'autovettura. Prodotto professionale per autolavaggi e officine.	500 ml	1 pz/sc

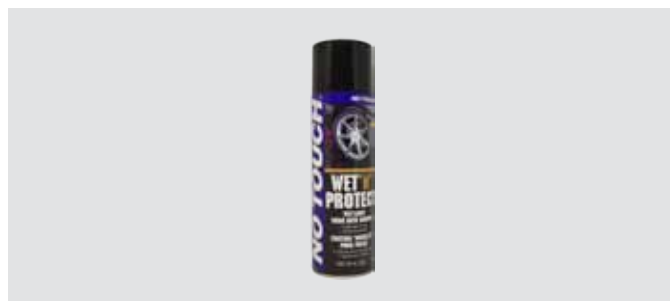**Olio per utensili pneumatici**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50AC1201	Olio per nebulizzatori. Utilizzabile per la lubrificazione di tutti gli utensili pneumatici e per gli impianti dell'aria.	1 l	1 pz/sc

**Olio idraulico H46**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50H46001	Olio idraulico H46. Utilizzabile per sollevatori oleopneumatici e cricchi a bottiglia.	1 l	1 pz/sc



Nero gomme NOUVEAU NOIR

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50MPB189	Nero gomme universale per pneumatici. Utilizzabile puro o diluito con acqua fino anche al 50 per cento. Altamente biodegradabile.	6 kg	1 pz/sc

**Vernice BLACK PAINT**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50001020	Vernice nera per pneumatici. Diluibile con diluente nitro in misura del 50 per cento. Ridona al pneumatico il suo originale colore.	5 kg	1 pz/sc

**Grasso LBT 2**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50LBT001	Grasso bianco per colonnette di vettura e autocarro. Idrorepellente, elevata resistenza alla corrosione, basso coefficiente di attrito. Lunga durata di esercizio.	1 kg	1 pz/sc
50LBT045		4,5 kg	1 pz/sc

**Grasso CUPRUM**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50CUP01	Grasso al rame, utilizzato sui mozzi ruote per impedire il grippaggio tra mozzo e cerchio in lega. Temperature di utilizzo: da - 30 a + 1100°.	1 kg	1 pz/sc

**Lavamani BIANCA**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50100900	Pasta lavamani cremosa e concentrata ad alto potere pulente. Formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale. Delicata sulla pelle.	5 kg	1 pz/sc

**Lavamani BIANCAMANO**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50100145	Pasta lavamani concentrata ad alto potere pulente, ma allo stesso tempo delicata sulla pelle.	4 kg	1 pz/sc



Kit riparazione vettura SLIME

Codice	Descrizione	Quantità
50KIT040	Gonfia e ripara il pneumatico in pochi minuti. Compressore 12V, 1 flacone di liquido riparazione da 473 ml, accessori gonfiaggio.	1 pz/sc



Kit riparazione SUV e camper SLIME

Codice	Descrizione	Quantità
50KIT050	Gonfia e ripara il pneumatico in 3 minuti. Compressore potenziato 12V, 2 flaconi di liquido riparazione da 473 ml, tubo spiralato.	1 pz/sc



Liquido sigillante SLIME

Codice	Descrizione	Quantità
50RIC030	Ricarica liquido sigillante 473 ml.	1 pz/sc



Etichetta FASTYRE

Codice	Descrizione	Quantità
23SA0002	Etichetta adesiva per pneumatici, realizzata in speciale carta FASTYRE con retro in alluminio, che permette una facile adesione anche su gomme bagnate. Possibilità per l'operatore di riportare sull'etichetta i dati identificativi del cliente e della vettura, in modo da rendere più agevole e sicuro lo stoccaggio durante la fase del cambio pneumatici stagionale. Misure 100 x 150 mm. Colore bianco.	500 pz/sc



ETICHETTE PER PNEUMATICI

Sacco portagomme

Codice	Descrizione	Quantità
23SA7020	Sacco portagomme in polietilene bianco. Misure 80 x 15 + 15 x 110. Spessore 40 MY. Sacchi già tagliati e confezionati in scatola da 100 pz.	100 pz/sc
23SA8020	Sacco portagomme in MDPE bianco. Misure 80 x 15 + 15 x 110. Spessore 20 MY. Sacchi in bobina da 100 pz.	100 pz/sc

**Bobina coprivotante**

Codice	Descrizione	Quantità
23SA0000	Bobina trasparente utilizzabile per proteggere il volante e il pomello del cambio da sporco, polvere e unto. Il kit è composto da 5 rotoli film trasparente e 1 manico svolgitore.	1 pz/sc


**Coprisedile**

Codice	Descrizione	Quantità
23SE1100	Coprisedile in LDPE bianco. Larghezza 700 mm. Altezza 1600 mm. Spessore 20 mc.	125 pz/sc



Tergicristalli anteriori Skylon

Codice	Descrizione	Lungh.	Quantità
51931200	Tergi anteriore universale. Telaio in metallo e spoiler in gomma. Adattatori compresi in ogni confezione.	33	1 pz/sc
51931300		35	1 pz/sc
51931400		38	1 pz/sc
51931500		41	1 pz/sc
51931600		43	1 pz/sc
51931700		45	1 pz/sc
51931800		48	1 pz/sc
51931900		51	1 pz/sc
51932000		53	1 pz/sc
51932100		55	1 pz/sc
51932200		58	1 pz/sc
51932300		60	1 pz/sc
51932400		65	1 pz/sc
51932500		70	1 pz/sc

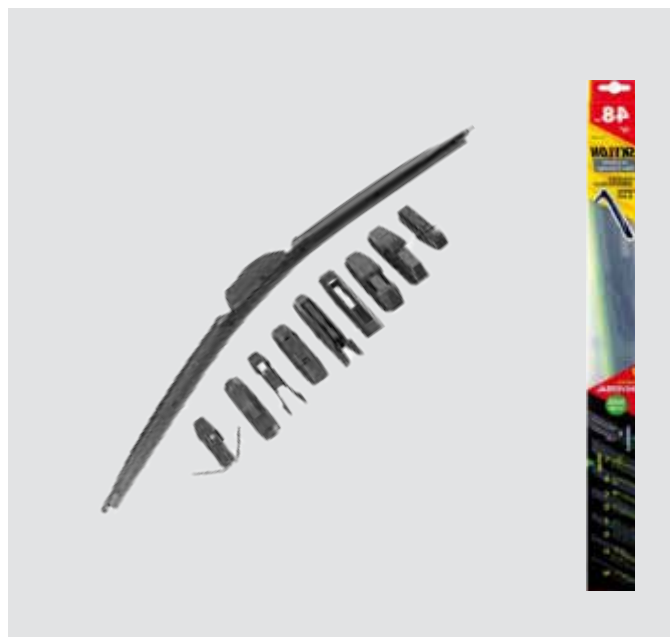

Tergicristalli posteriori One Fit

Codice	Descrizione	Lungh.	Quantità
51921100	Tergi posteriore universale. Telaio in metallo e spoiler in gomma. Adattatori compresi in ogni confezione.	28	1 pz/sc
51921200		31	1 pz/sc
51921300		33	1 pz/sc
51921400		35	1 pz/sc
51921500		38	1 pz/sc
51921600		41	1 pz/sc



Espositore per tergi

Codice	Descrizione	Quantità
51995050	Espositore per spazzole tergicristallo. Permette di esporre fino a 120 spazzole tergi per una migliore e più ordinata esposizione del prodotto.	1 pz/sc



I guanti CUS sono testati in ottemperanza con gli standard della EN388, ampiamente riconosciuti in ambito internazionale, questa normativa è uno standard qualitativo per la resistenza all'abrasione, taglio, strappo, urti e perforazione. Tutti i prodotti vengono testati e marchiati per essere selezionati in base alla tipologia di settore e impiego. L'Unione Europea ha indicato nuovi standard per la sicurezza sul lavoro e nuovi criteri per la produzione e la distribuzione dei dpi, il Regolamento Europeo 2016/425/ue armonizza le condizioni per la commercializzazione dei dpi e per la loro libera circolazione all'interno della Unione Europea, la marcatura CE evidenzia la conformità alla direttiva. Le attuali normative standard che accomunano tutti i dpi dettano i requisiti base per le prestazioni, le misure, le innocuità dei materiali, la destrezza, la marcatura, la modalità di imballaggio, il controllo della qualità e lo stoccaggio. Le caratteristiche e le procedure per i test di conformità, sono diventati più selettivi per garantire una maggior sicurezza contro rischi specifici. Tutti gli accessori per la protezione del lavoratore devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d'uso.

Guanto GS410

Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G30100	Guanto spalmato in nitrile sabbato su palmo e dita. Dorso traspirante. Polsino elastico.	8	12 pz/sc
25G30110		9	12 pz/sc
25G30120		10	12 pz/sc

**Guanto GN104**

Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G10100	Guanto in jersey con spalmatura nitrile sul palmo, dita e nocche. Dorso e polsino elasticizzato.	8	12 pz/sc
25G10110		9	12 pz/sc
25G10120		10	12 pz/sc

**Guanto GP561**

Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G20100	Guanto in pelle pieno fiore capretto tipo golf. Palmo, pollice e punta delle dita in pelle e dorso in cotone elasticizzato. Polsino elastico.	8	12 pz/sc
25G20110		9	12 pz/sc
25G20120		10	12 pz/sc

**Guanto GU164**

Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G50100	Guanto in nitrile monouso full grip con finitura diamantata. Latex free.	M	12 pz/sc
25G50110		L	12 pz/sc
25G50120		XL	12 pz/sc

**Guanto GP500**

Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G40100	Guanto in pelle pieno fiore bovino. Colore bianco.	8	12 pz/sc
25G40110		9	12 pz/sc
25G40120		10	12 pz/sc




Ruote antiforo per carrello

Codice	Descrizione	Quantità
23010220	Ruota antiforatura per carrello. 10" x 3.00 - 4.	1 pz/sc



Ruota antiforo per carriola

Codice	Descrizione	Quantità
23010235L	Ruota antiforatura per carriola. 14" x 3.5 - 8.	1 pz/sc

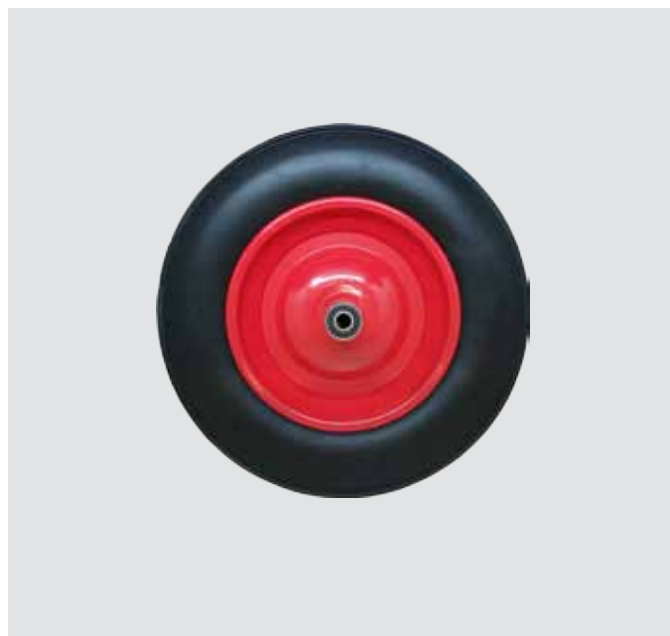

Set copertone e camera per carriola

Codice	Descrizione	Quantità
23010248B	Set copertone tacchettato a 4 tele + camera d'aria per carriola. 14" x 3,5 - 8.	1 pz/sc



OMOLOGAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile ha predisposto un decreto che riconosce a standard di riferimento la norma EN 16662-1:2020, che stabilisce che tutti i dispositivi conformi a tale norma possono essere utilizzati sulle strade ove vige l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o calze da neve.

UTILIZZO DELLE CALZE

Le calze da neve non possono sostituire un pneumatico invernale anche se omologate.

E' un dispositivo di sicurezza da tenere in macchina e da utilizzare in caso di forte e improvvisa nevicata.

Non può essere quindi paragonato ad un pneumatico ed è bene ricordare che la velocità massima consentita con dispositivi indossati è di 50 km/h.

CONSIGLI SULL'ACQUISTO

Quando si acquista una calza occorre verificare che sia conforme alla direttiva EN 16662-1:2020 la quale prevede che:

- il dispositivo non si deve sfilare durante l'utilizzo;
- deve permettere un aumento di aderenza sia sull'asse longitudinale sia sull'asse laterale;
- l'ingombro addizionale sul pneumatico non deve essere maggiore di 20 mm sul lato interno e sul battistrada e di 25 mm sul lato esterno;
- la confezione deve fornire una serie di info quali entità legale che ha introdotto il prodotto sul mercato, numero della norma, tipologia del prodotto indicata sul certificato di conformità, numero di certificato ed ente accreditato che ha rilasciato il certificato.



Calze da neve Trendy

Codice	Descrizione	Quantità
5290134S	Calze da neve Trendy. Disponibili in 10 misure a copertura del parco circolante. Omologate in base alla normativa EN16662-1:2020. La scelta della misura idonea al tipo di pneumatico deve essere fatta consultando la tabella applicativa.	1 pz/sc
5290136S		1 pz/sc
5290136M		1 pz/sc
5290138S		1 pz/sc
5290138S		1 pz/sc
5290140M		1 pz/sc
5290142M		1 pz/sc
5290144L		1 pz/sc
5290146L		1 pz/sc
5290148L		1 pz/sc


TABELLA APPLICAZIONE TRENDY 2023/24

	18"	14"	16"	18"	12"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
34-S	125x12-1	125x12-1	125x12-1								
	145x12-1	125x12-1	125x12-1								
	145x12-1	145x12-1	145x12-1								
	165x12-1	165x12-1	165x12-1								
	185x12-1	185x12-1	185x12-1								
	205x12-1	205x12-1	205x12-1								
	225x12-1	225x12-1	225x12-1								
	245x12-1	245x12-1	245x12-1								
	265x12-1	265x12-1	265x12-1								
	285x12-1	285x12-1	285x12-1								
	305x12-1	305x12-1	305x12-1								
	325x12-1	325x12-1	325x12-1								
36-S	145x12-1	145x12-1	145x12-1	145x12-1	145x12-1						
	165x12-1	165x12-1	165x12-1	165x12-1	165x12-1						
	185x12-1	185x12-1	185x12-1	185x12-1	185x12-1						
	205x12-1	205x12-1	205x12-1	205x12-1	205x12-1						
	225x12-1	225x12-1	225x12-1	225x12-1	225x12-1						
	245x12-1	245x12-1	245x12-1	245x12-1	245x12-1						
	265x12-1	265x12-1	265x12-1	265x12-1	265x12-1						
	285x12-1	285x12-1	285x12-1	285x12-1	285x12-1						
	305x12-1	305x12-1	305x12-1	305x12-1	305x12-1						
	325x12-1	325x12-1	325x12-1	325x12-1	325x12-1						
	345x12-1	345x12-1	345x12-1	345x12-1	345x12-1						
	365x12-1	365x12-1	365x12-1	365x12-1	365x12-1						
36-M	165x12-1	165x12-1	165x12-1	165x12-1	165x12-1	225x12-1					
	185x12-1	185x12-1	185x12-1	185x12-1	185x12-1	245x12-1					
	205x12-1	205x12-1	205x12-1	205x12-1	205x12-1	265x12-1					
	225x12-1	225x12-1	225x12-1	225x12-1	225x12-1	285x12-1					
	245x12-1	245x12-1	245x12-1	245x12-1	245x12-1	305x12-1					
	265x12-1	265x12-1	265x12-1	265x12-1	265x12-1	325x12-1					
38-S	175x12-1	175x12-1	175x12-1	175x12-1	175x12-1	245x12-1					
	195x12-1	195x12-1	195x12-1	195x12-1	195x12-1	265x12-1					
	215x12-1	215x12-1	215x12-1	215x12-1	215x12-1	285x12-1					
	235x12-1	235x12-1	235x12-1	235x12-1	235x12-1	305x12-1					
	255x12-1	255x12-1	255x12-1	255x12-1	255x12-1	325x12-1					
	275x12-1	275x12-1	275x12-1	275x12-1	275x12-1	345x12-1					
38-M	195x12-1	195x12-1	195x12-1	195x12-1	195x12-1	265x12-1	215x12-1				
	215x12-1	215x12-1	215x12-1	215x12-1	215x12-1	285x12-1	235x12-1				
	235x12-1	235x12-1	235x12-1	235x12-1	235x12-1	305x12-1	255x12-1				
	255x12-1	255x12-1	255x12-1	255x12-1	255x12-1	325x12-1	275x12-1				
	275x12-1	275x12-1	275x12-1	275x12-1	275x12-1	345x12-1	295x12-1				
	295x12-1	295x12-1	295x12-1	295x12-1	295x12-1	365x12-1	315x12-1				
	315x12-1	315x12-1	315x12-1	315x12-1	315x12-1	385x12-1	335x12-1				
	335x12-1	335x12-1	335x12-1	335x12-1	335x12-1	405x12-1	355x12-1				
	355x12-1	355x12-1	355x12-1	355x12-1	355x12-1	425x12-1	375x12-1				
	375x12-1	375x12-1	375x12-1	375x12-1	375x12-1	445x12-1	395x12-1				
	395x12-1	395x12-1	395x12-1	395x12-1	395x12-1	465x12-1	415x12-1				
	415x12-1	415x12-1	415x12-1	415x12-1	415x12-1	485x12-1	435x12-1				
40-M	215x12-1	215x12-1	215x12-1	215x12-1	215x12-1	285x12-1	235x12-1	215x12-1			
	235x12-1	235x12-1	235x12-1	235x12-1	235x12-1	305x12-1	255x12-1	235x12-1			
	255x12-1	255x12-1	255x12-1	255x12-1	255x12-1	325x12-1	275x12-1	255x12-1			
	275x12-1	275x12-1	275x12-1	275x12-1	275x12-1	345x12-1	295x12-1	275x12-1			
	295x12-1	295x12-1	295x12-1	295x12-1	295x12-1	365x12-1	315x12-1	295x12-1			
	315x12-1	315x12-1	315x12-1	315x12-1	315x12-1	385x12-1	335x12-1	315x12-1			
	335x12-1	335x12-1	335x12-1	335x12-1	335x12-1	405x12-1	355x12-1	335x12-1			
	355x12-1	355x12-1	355x12-1	355x12-1	355x12-1	425x12-1	375x12-1	355x12-1			
	375x12-1	375x12-1	375x12-1	375x12-1	375x12-1	445x12-1	395x12-1	375x12-1			
	395x12-1	395x12-1	395x12-1	395x12-1	395x12-1	465x12-1	415x12-1	395x12-1			
	415x12-1	415x12-1	415x12-1	415x12-1	415x12-1	485x12-1	435x12-1	415x12-1			
	435x12-1	435x12-1	435x12-1	435x12-1	435x12-1	505x12-1	455x12-1	435x12-1			

[illegible]

SOLLEVAMENTO





LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER IL

SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI A CARRELLO

Beta 3029/2T

Codice	Descrizione	Portata
55B30292T	Sollevatore idraulico ribassato a 4 ruote. Pedale di avvicinamento rapido. Struttura in metallo e ruote in nylon. Lunghezza 720 mm. Larghezza da ruota a ruota 290 mm. Altezza massima 500 mm. Peso 36 kg.	2 t



Beta 3029L/2T

Codice	Descrizione	Portata
55B3029L2T	Sollevatore idraulico ribassato a 4 ruote lungo. Pedale di avvicinamento rapido. Struttura in metallo e ruote in nylon. Lunghezza 930 mm. Larghezza da ruota a ruota 295 mm. Altezza massima 530 mm. Altezza minima 75 mm. Peso 42 kg.	2 t



SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI A CARRELLO

Beta 3033E/3T

Codice	Descrizione	Portata
55B3033E3T	Sollevatore idraulico ribassato a 4 ruote. Struttura in metallo e ruote in nylon. Lunghezza 700 mm. Larghezza da ruota a ruota 370 mm. Altezza massima 515 mm. Altezza minima 95 mm. Peso 38,5 kg.	3 t



Beta 3030/2T 6

Codice	Descrizione	Portata
55B30302T	Sollevatore idraulico ribassato a 6 ruote ribassato. Ruote basculanti in materiale plastico. Struttura in metallo e ruote in nylon. Lunghezza 860 mm. Larghezza da ruota a ruota 400 mm. Altezza massima 520 mm. Altezza minima 85 mm. Peso 43 kg.	2 t



Omcn 253

Codice	Descrizione	Portata
55OM253	Sollevatore idraulico a 4 ruote. Lunghezza 700 mm. Altezza massima 525 mm. Altezza minima 130 mm. Peso 38 kg.	2 t



Omcn 254

Codice	Descrizione	Portata
550M254	Sollevatore idraulico a 4 ruote. Lunghezza 760 mm. Altezza massima 610 mm. Altezza minima 140 mm. Peso 54 kg.	3 t



Omcn 259

Codice	Descrizione	Portata
550M259	Sollevatore idraulico a 4 ruote serie media. Lunghezza 1265 mm. Altezza massima 520 mm. Altezza minima 140 mm. Peso 54 kg.	2 t



Omcn 1120/F

Codice	Descrizione	Portata
550M1120F	Sollevatore idraulico a 6 ruote in poliuretano. Lunghezza 780 mm. Altezza massima 520 mm. Altezza minima 140 mm. Peso 45 kg.	2 t



2 TC

Codice	Descrizione	Portata
550M1120E	Sollevatore idraulico a 6 ruote in poliuretano. Lunghezza 1080 mm. Altezza massima 760 mm. Altezza minima 130 mm. Peso 65 kg.	2 t



Omcn 3000

Codice	Descrizione	Portata
550M3000	Sollevatore idraulico a 4 ruote. Design innovativo. Punti presa ribassati e manico ergonomico. Lunghezza 660 mm. Altezza massima 480 mm. Altezza minima 95 mm. Peso 39 kg.	3 t



Omcn 3020

Codice	Descrizione	Portata
550M3020	Sollevatore idraulico a 4 ruote. Design innovativo. Punti presa ribassati e manico ergonomico. Lunghezza 1260 mm. Altezza massima 505 mm. Altezza minima 90 mm. Peso 52 kg.	3 t



Omcn 3030


Codice	Descrizione	Portata
550M3030	Sollevatore idraulico a 4 ruote. Design innovativo. Punti presa ribassati e manico ergonomico. Lunghezza 1600 mm. Altezza massima 555 mm. Altezza minima 130 mm. Peso 80 kg.	6 t



SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI LAGHI TOOLS

LTJ 109

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ109	Sollevatore a 1 alzata. Portata 5 t. Altezza minima 110 mm. Altezza massima 500 mm. Lunghezza sollevatore 910 mm. Lunghezza manico da terra 1390 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	75 kg

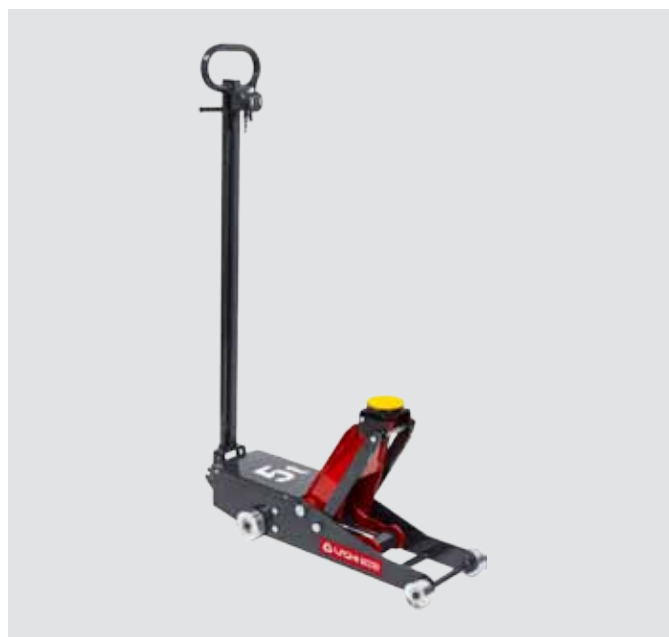

SOLLEVAMENTO

LTJ 118		
Codice	Descrizione	Peso
55LTJ118	Sollevatore pneumatico a 2 sfili. Portata 3 t. Altezza minima 118 mm. Altezza massima 318 mm. Lunghezza sollevatore 350 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	18 kg



LTJ 118H		
Codice	Descrizione	Peso
55LTJ118H	Sollevatore pneumatico a 2 sfili con manico. Portata 3 t. Altezza minima 118 mm. Altezza massima 318 mm. Lunghezza sollevatore 350 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	21 kg



LTJ 200		
Codice	Descrizione	Peso
55LTJ200	Sollevatore pneumatico a 2 sfili. Portata 5 t. Altezza minima 140 mm. Altezza massima 490 mm. Lunghezza sollevatore 350 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	22 kg



LTJ 118

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ200H	Sollevatore pneumatico a 2 sfili con manico. Portata 5 t. Altezza minima 140 mm. Altezza massima 490 mm. Lunghezza sollevatore 350 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	25 kg



LTJ 215

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ215	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 40 t. 2° sfilo portata 20 t. Altezza minima 150 mm. Altezza massima 295 mm. Lunghezza sollevatore 790 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	55 kg



LTJ 216

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ216	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 40 t. 2° sfilo portata 20 t. Altezza minima 150 mm. Altezza massima 260 mm. Lunghezza sollevatore 550 mm. Lunghezza manico da terra 1470 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	55 kg



SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI LAGHI TOOLS

LTJ 220

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ220	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 40 t. 2° sfilo portata 20 t. Altezza minima 200 mm. Altezza massima 540 mm. Lunghezza sollevatore 790 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	70 kg




LTJ 221

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ221	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 30 t. Altezza minima 210 mm. Altezza massima 435 mm. Lunghezza sollevatore 1000 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	75 kg



LTJ 228

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ228	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 40 t. 2° sfilo portata 20 t. Altezza minima 280 mm. Altezza massima 780 mm. Lunghezza sollevatore 525 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	65 kg

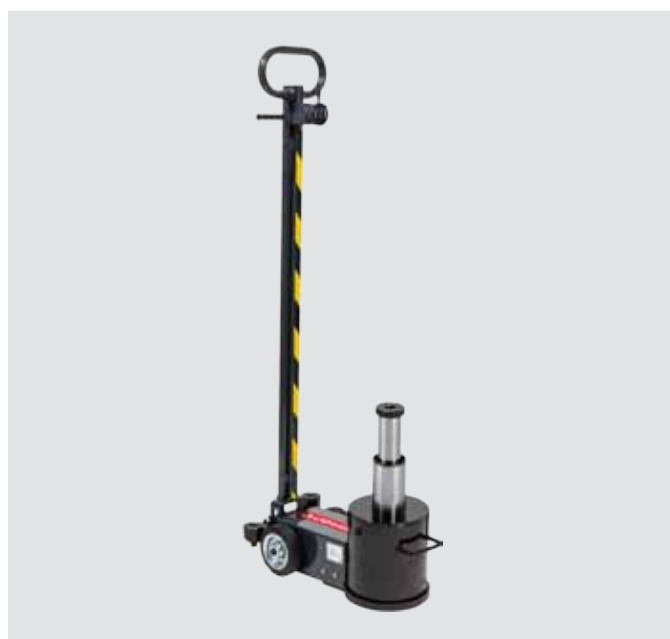


LTJ 315

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ315	Sollevatore a 3 sfili. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 25 t. 3° sfilo portata 15 t. Altezza minima 150 mm. Altezza massima 325 mm. Lunghezza sollevatore 790 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	70 kg




LTJ 317

Codice	Descrizione	Peso
55LTJ317	Sollevatore a 3 sfili. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 25 t. 3° sfilo portata 15 t. Altezza minima 170 mm. Altezza massima 390 mm. Lunghezza sollevatore 1000 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	80 kg

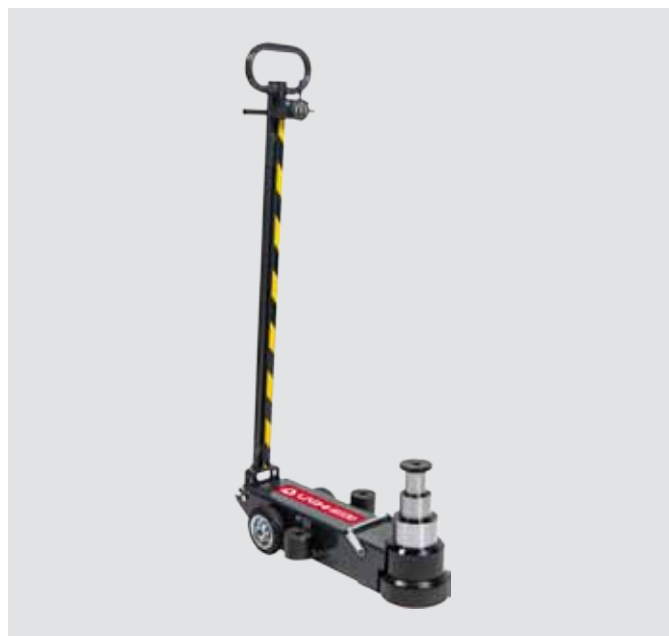

LTJ 318


Codice	Descrizione	Peso
55LTJ318	Sollevatore a 4 sfili. 1° sfilo portata 75 t. 2° sfilo portata 50 t. 3° sfilo portata 15 t. Altezza minima 180 mm. Altezza massima 375 mm. Lunghezza sollevatore 1115 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	80 kg

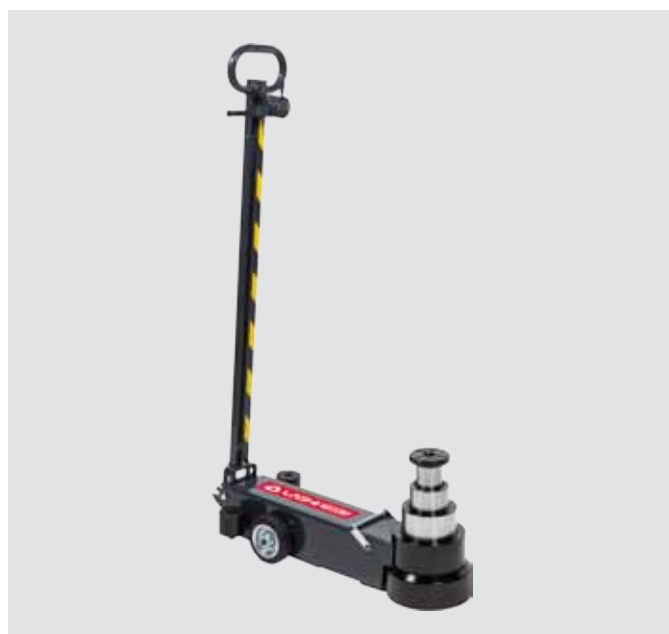

SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI LAGHI TOOLS

LTJ 415		
Codice	Descrizione	Peso
55LTJ415	Sollevatore a 4 sfilì. 1° sfilo portata 75 t. 2° sfilo portata 43 t. 3° sfilo portata 23 t. 4° sfilo portata 15 t. Altezza minima 150 mm. Altezza massima 390 mm. Lunghezza sollevatore 1000 mm. Lunghezza manico da terra 1436 mm. Pressione d'esercizio 8 - 10 atm.	85 kg

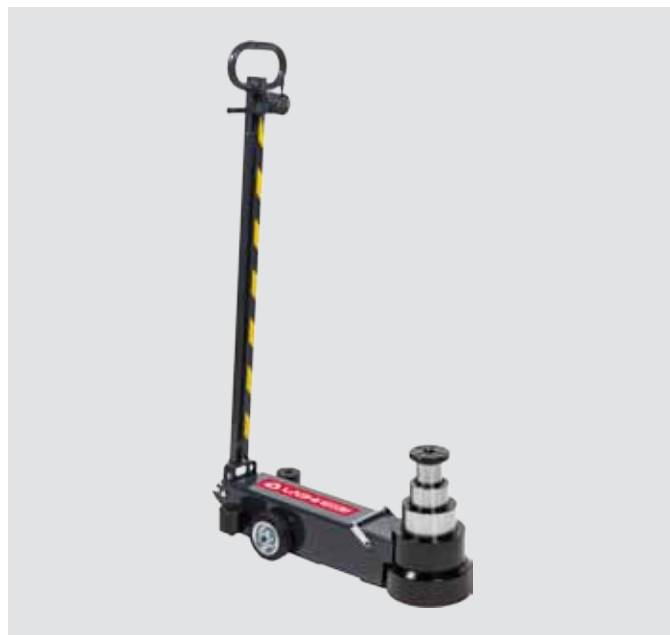

SOLLEVATORI LAGHI TOOLS

I sollevatori Laghi Tools fanno parte di una linea di prodotti appositamente selezionati da Laghi per soddisfare le richieste di una clientela professionale sempre più esigente.

In questo caso la linea di sollevatori oleopneumatici e ad aria, vengono prodotti interamente in Italia e sono disponibili in diverse versioni, sia da soccorso sia da officina, in modo da coprire il maggior numero di utilizzi.

Tutti i sollevatori sono costruiti per garantire prestazioni eccellenti in ogni condizione di utilizzo, rispettando le normative di sicurezza della direttiva macchine in vigore.



Pasquin



Pistoni sollevatori



Linea di montaggio

L'AZIENDA

L'azienda produce sollevatori oleopneumatici dal 1963. La leadership internazionale è stata conquistata grazie alla continua ricerca di soluzioni tecniche d'avanguardia, all'utilizzo dei migliori materiali e componenti, ad evoluti metodi produttivi e severi controlli finali, rispettando sempre le più severe norme in materia di sicurezza emesse dagli istituti europei.

SICUREZZA

Per garantire durata e affidabilità, Pasquin testa nel laboratorio interno tutti i materiali, effettuando severi controlli qualitativi e dimensionali. I sollevatori rispondono ai requisiti di sicurezza della direttiva macchine 2006/42/CE, ed in particolare sono costruiti conformemente ai criteri tecnici specifici della norma EN 1494 (Mobile or movable jacks and associated lifting equipment).

I PRODOTTI

Tutti i sollevatori sono caratterizzati da prestazioni eccellenti, affidabilità e sicurezza e sono studiati per sopportare le situazioni di lavoro più gravose e per offrire sempre sicuri vantaggi operativi a chi, in tutto il mondo, li sceglie e li utilizza giornalmente.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

- Sono azionati da una pompa a doppio effetto e dotati di dispositivi di sicurezza per proteggerli dal sovraccarico e impedirne la discesa in caso di rotture accidentali dei tubi;
- I pistoni sono costruiti in acciaio speciale ad alta resistenza;
- La loro stabilità è assicurata dall'ampiezza della base, mentre le ruote di grande diametro ed il manico a tre posizioni garantiscono maneggevolezza;
- La discesa del pistone a vuoto mediante sistema a depressione;
- Tutti i modelli vengono forniti con prolunghe in acciaio.




Fasi della produzione

SOLLEVAMENTO


P302NV

Codice	Descrizione	Peso
55P302NV	Sollevatore a 2 sfilì. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 25 t. Pressione d'esercizio 10,5 - 12 atm.	97 kg

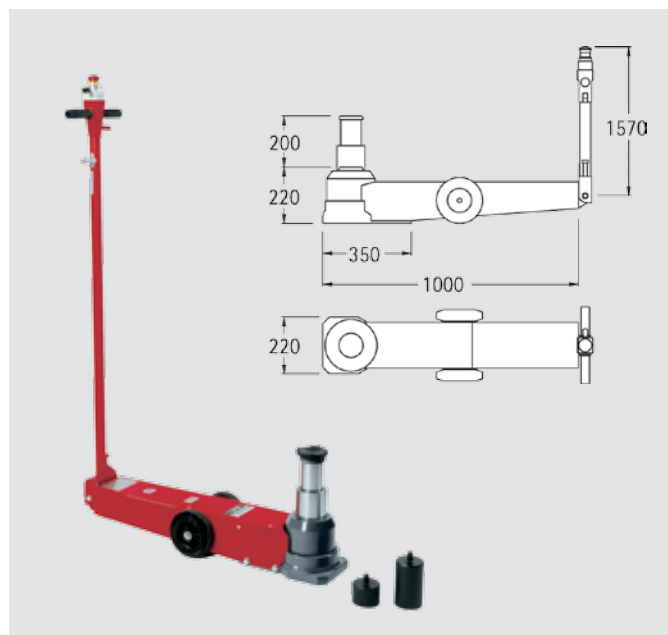


P303NV

Codice	Descrizione	Peso
55P303NV	Sollevatore a 3 sfilì. 1° sfilo portata 60 t. 2° sfilo portata 40 t. 3° sfilo portata 20 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	92 kg

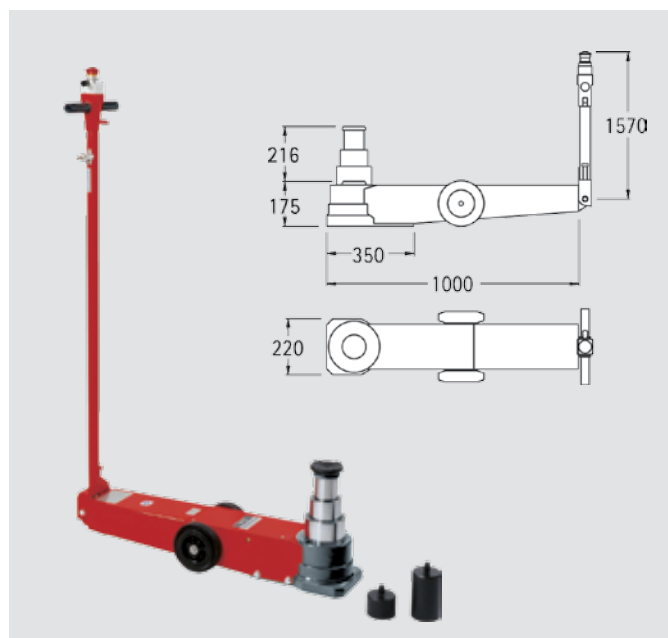


P304NV

Codice	Descrizione	Peso
55P304NV	Sollevatore a 4 sfilì. 1° sfilo portata 58 t. 2° sfilo portata 45 t. 3° sfilo portata 25 t. 4° sfilo portata 13 t. Pressione d'esercizio 8,5 - 12 atm.	93 kg

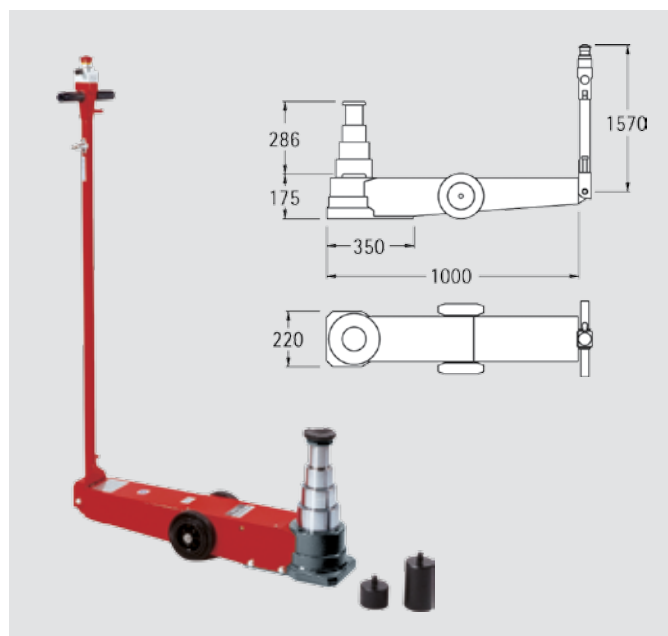


P304NVB (basso)

Codice	Descrizione	Peso
55P304NVB	Sollevatore a 4 sfili. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 34 t. 3° sfilo portata 21 t. 4° sfilo portata 11 t. Pressione d'esercizio 7,5 - 12 atm.	88 kg

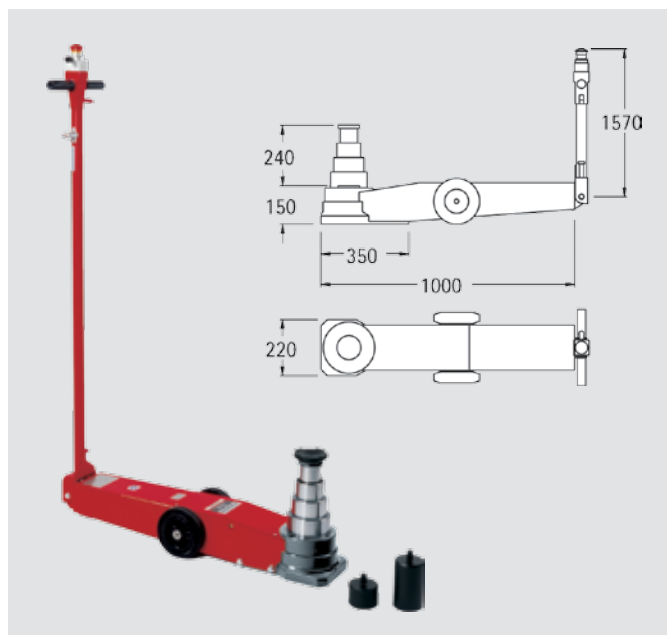


P305NV

Codice	Descrizione	Peso
55P305NV	Sollevatore a 5 sfili. 1° sfilo portata 60 t. 2° sfilo portata 48 t. 3° sfilo portata 27 t. 4° sfilo portata 15 t. 5° sfilo portata 10 t. Pressione d'esercizio 9,5 - 12 atm.	88 kg

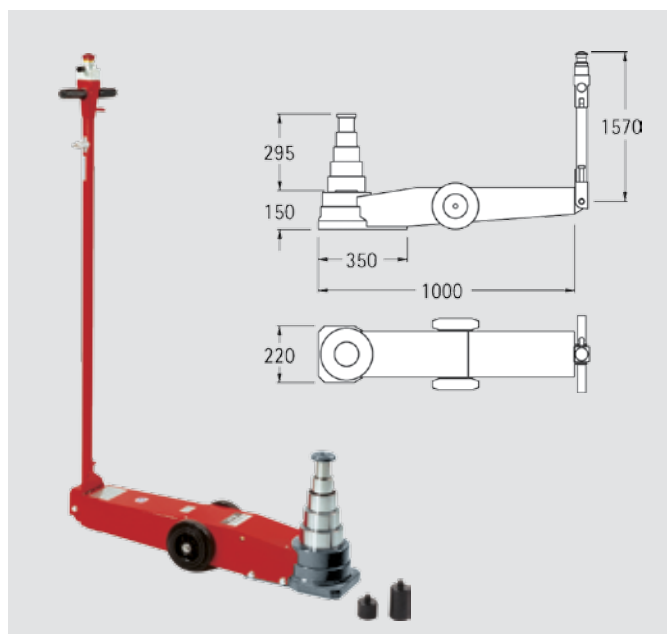

P302


Codice	Descrizione	Peso
55P302	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 30 t. Pressione d'esercizio 10,5 - 12 atm.	86 kg

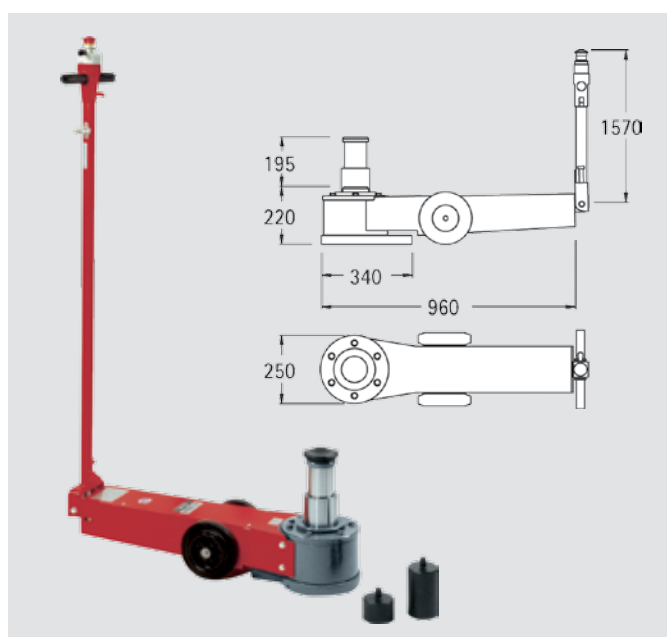

SOLLEVAMENTO


P302EX (extra)

Codice	Descrizione	Peso
55P302EX	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 80 t. 2° sfilo portata 50 t. Pressione d'esercizio 10,5 - 12 atm.	107 kg

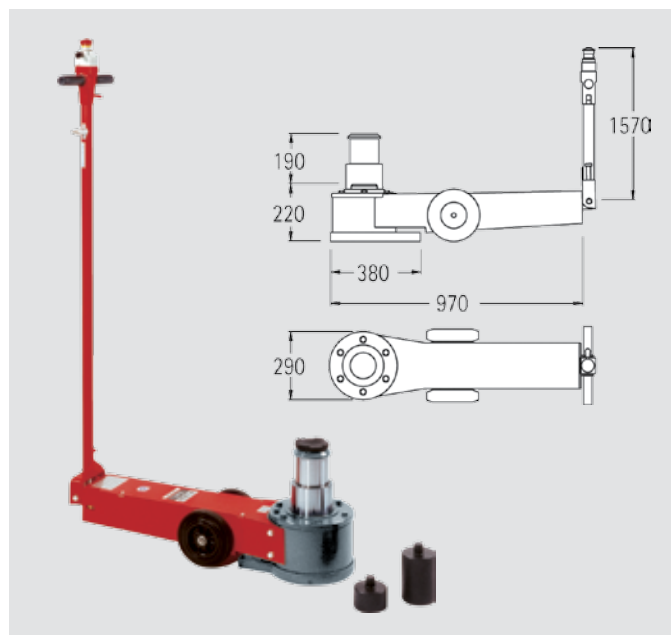


P303N

Codice	Descrizione	Peso
55P303N	Sollevatore a 3 sfili. 1° sfilo portata 60 t. 2° sfilo portata 40 t. 3° sfilo portata 20 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	109 kg

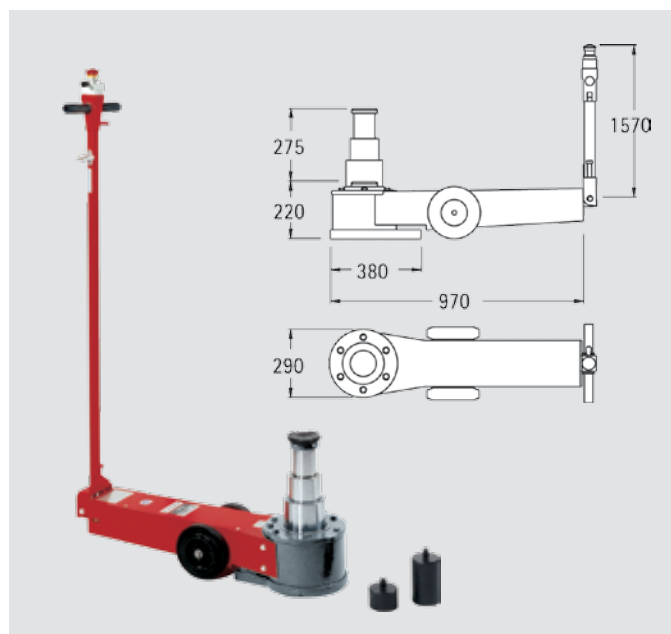


P303EB (extra basso)

Codice	Descrizione	Peso
55P303EB	Sollevatore a 3 sfili. 1° sfilo portata 60 t. 2° sfilo portata 40 t. 3° sfilo portata 20 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	98 kg

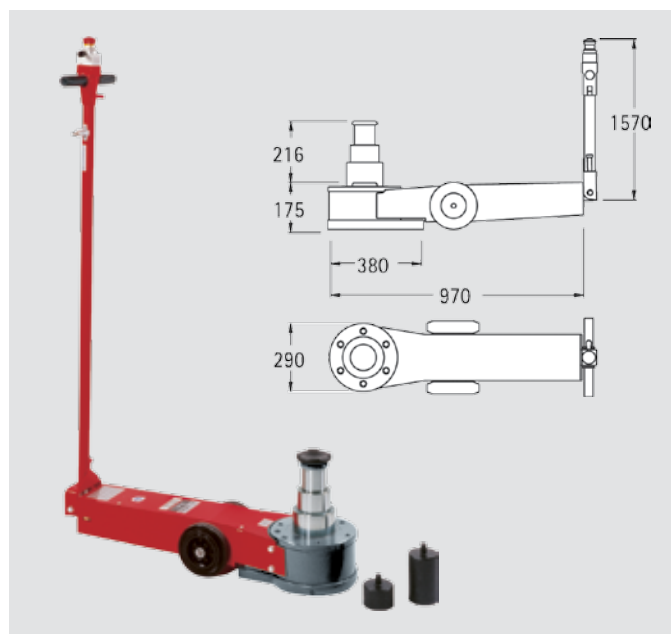


P304N (normale)

Codice	Descrizione	Peso
55P304N	Sollevatore a 4 sfilì. 1° sfilì portata 58 t. 2° sfilì portata 45 t. 3° sfilì portata 25 t. 4° sfilì portata 13 t. Pressione d'esercizio 8 - 12 atm.	99 kg

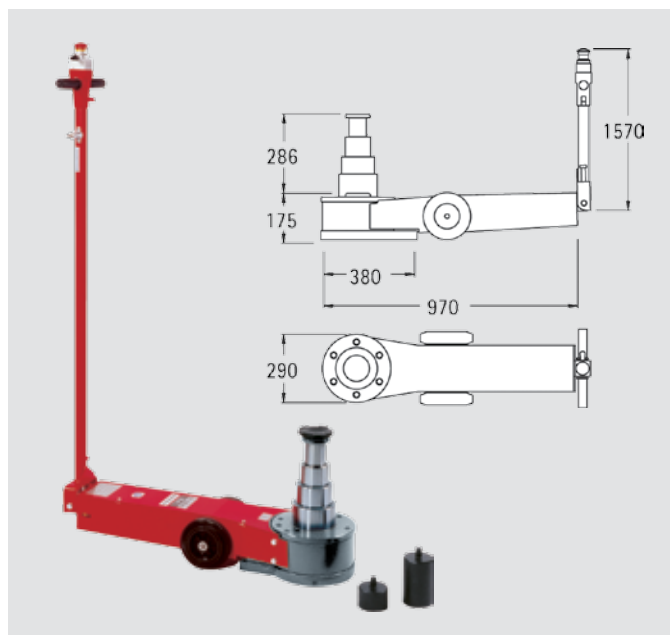


P304B (basso)

Codice	Descrizione	Peso
55P304B	Sollevatore a 4 sfilì. 1° sfilì portata 50 t. 2° sfilì portata 34 t. 3° sfilì portata 21 t. 4° sfilì portata 11 t. Pressione d'esercizio 7,5 - 12 atm.	92 kg

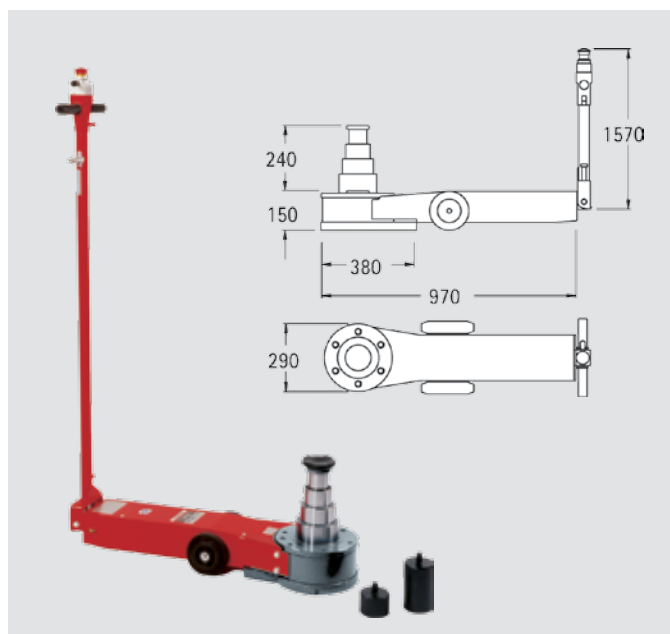

P304S (special)


Codice	Descrizione	Peso
55P304S	Sollevatore a 4 sfilì. 1° sfilì portata 58 t. 2° sfilì portata 45 t. 3° sfilì portata 25 t. 4° sfilì portata 13 t. Pressione d'esercizio 8,5 - 12 atm.	112 kg

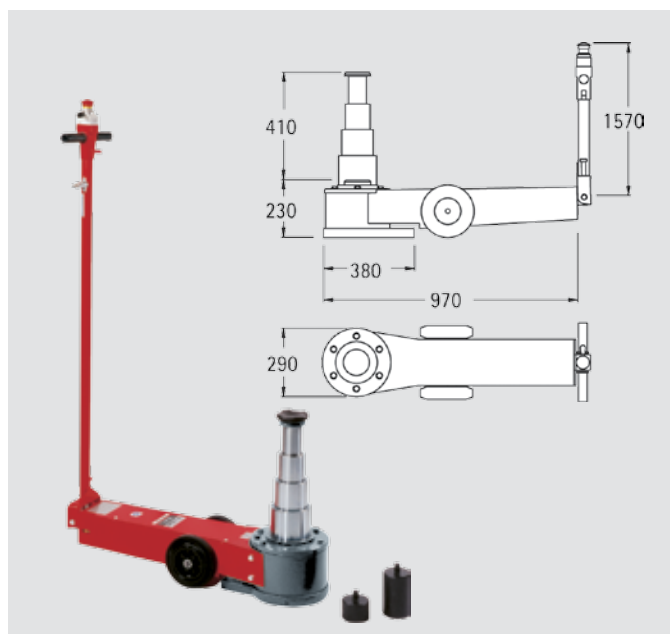

SOLLEVAMENTO


P302SC

Codice	Descrizione	Peso
55P302SC	Sollevatore a 2 sfilì. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 30 t. Pressione d'esercizio 10,5 - 12 atm.	80 kg

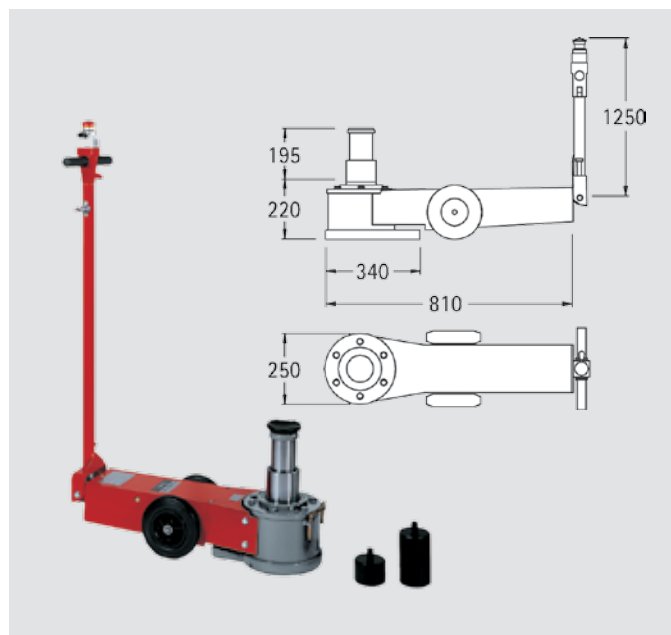


P303EBSC (extra basso)

Codice	Descrizione	Peso
55P303EBSC	Sollevatore a 3 sfilì. 1° sfilo portata 60 t. 2° sfilo portata 40 t. 3° sfilo portata 20 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	93 kg

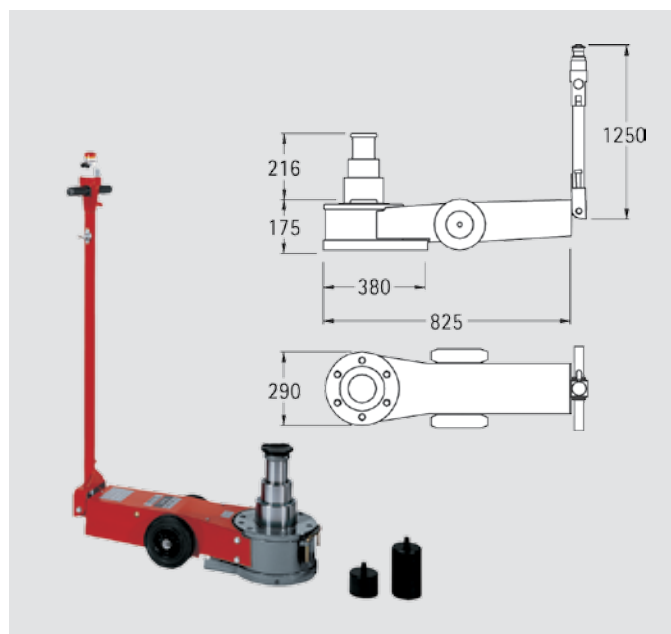


P304BSC (basso)

Codice	Descrizione	Peso
55P304BSC	Sollevatore a 4 sfilì. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 34 t. 3° sfilo portata 21 t. 4° sfilo portata 11 t. Pressione d'esercizio 7,5 - 12 atm.	88 kg

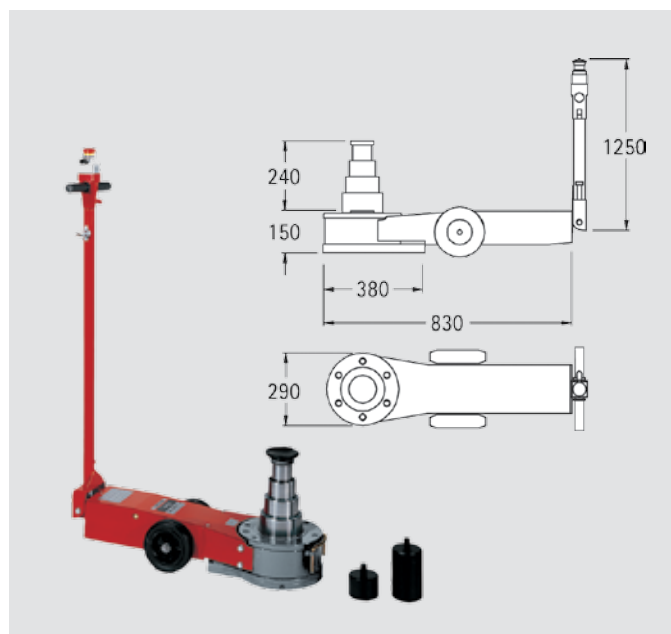


P103

Codice	Descrizione	Peso
55P103	Sollevatore a 3 sfili. 1° sfilo portata 33 t. 2° sfilo portata 18 t. 3° sfilo portata 10 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	44 kg

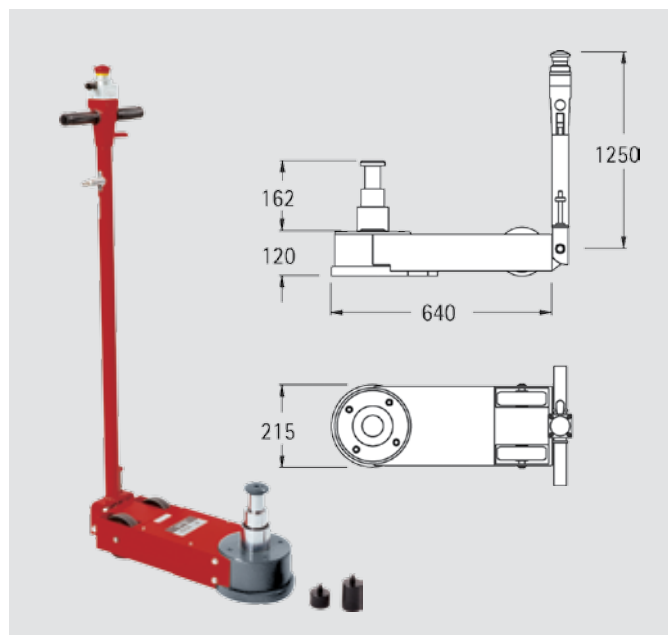


P105

Codice	Descrizione	Peso
55P105	Sollevatore a 5 sfili. 1° sfilo portata 68 t. 2° sfilo portata 51 t. 3° sfilo portata 31 t. 4° sfilo portata 17 t. 5° sfilo portata 10 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	96 kg

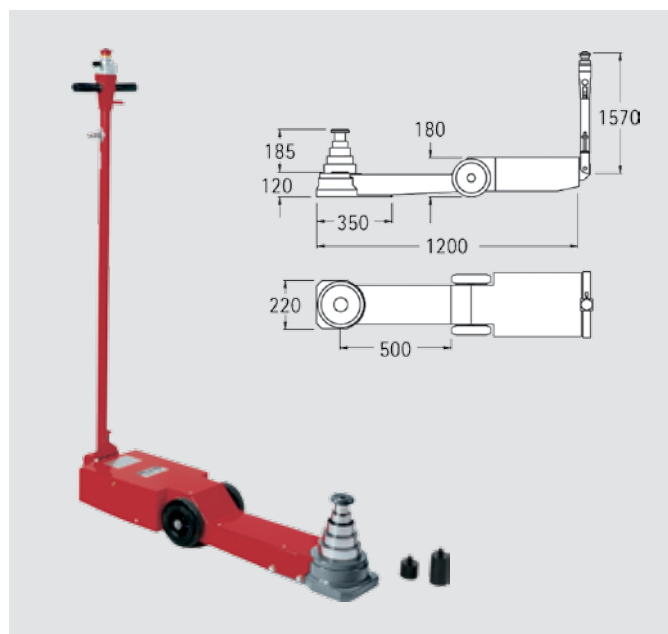

P152C

Codice	Descrizione	Peso
55P152C	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 30 t. 2° sfilo portata 15 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	39 kg

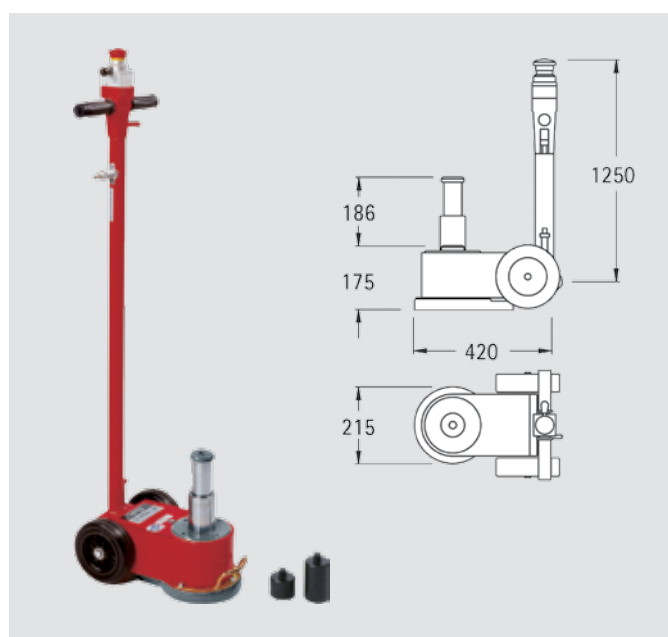


SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI PASQUIN


P182C

Codice	Descrizione	Peso
55P182C	Sollevatore a 2 sfilì. 1° sfilo portata 30 t. 2° sfilo portata 18 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	37 kg

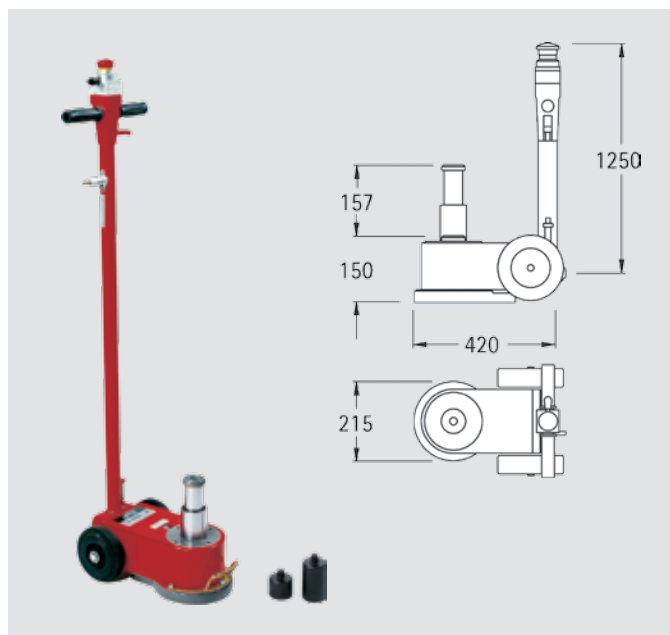


P250C

Codice	Descrizione	Peso
55P250C	Sollevatore a 1 sfilo. 1° sfilo portata 25 t. Pressione d'esercizio 8 - 12 atm.	42 kg

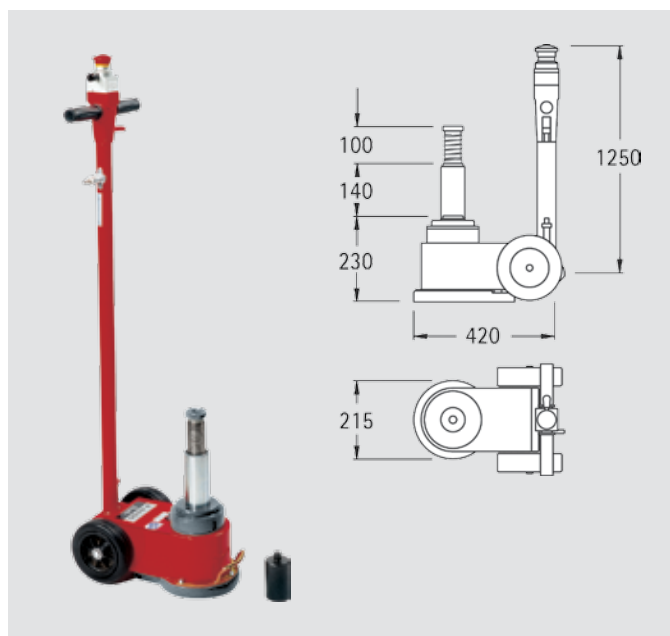


P400

Codice	Descrizione	Peso
55P400	Sollevatore a 1 sfilo. 1° sfilo portata 40 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	63 kg

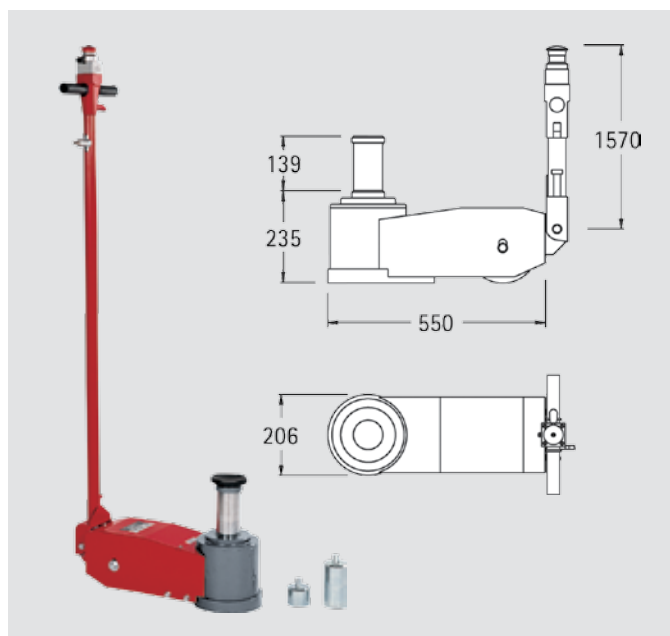


P301

Codice	Descrizione	Peso
55P301	Sollevatore a 1 sfilo. 1° sfilo portata 30 t. Pressione d'esercizio 10 - 12 atm.	92 kg

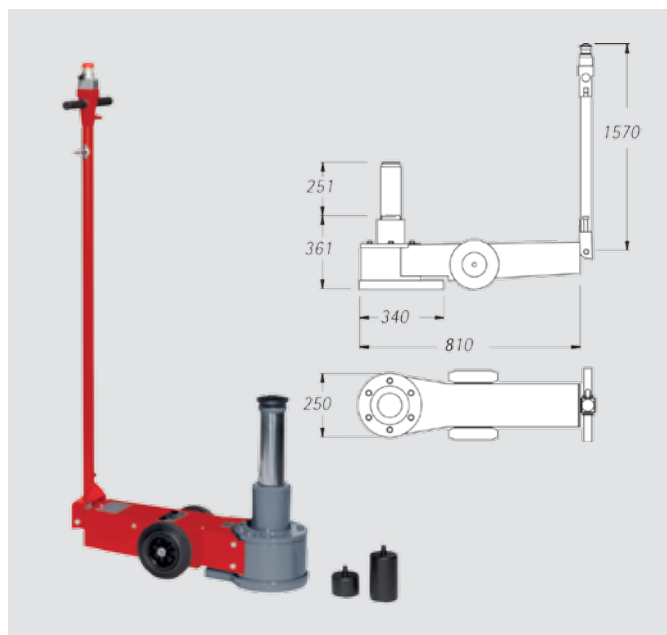


P502

Codice	Descrizione	Peso
55P502	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 50 t. 2° sfilo portata 30 t. Pressione d'esercizio 8,5 - 12 atm.	51 kg

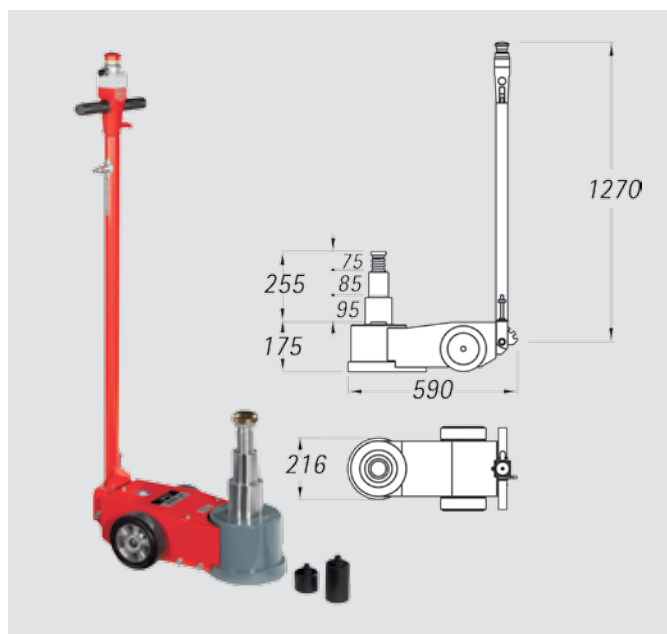


P15

Codice	Descrizione	Peso
55P15	Sollevatore a 1 alzata. Portata 1,5 t. Pressione d'esercizio 8 - 12 atm.	53 kg

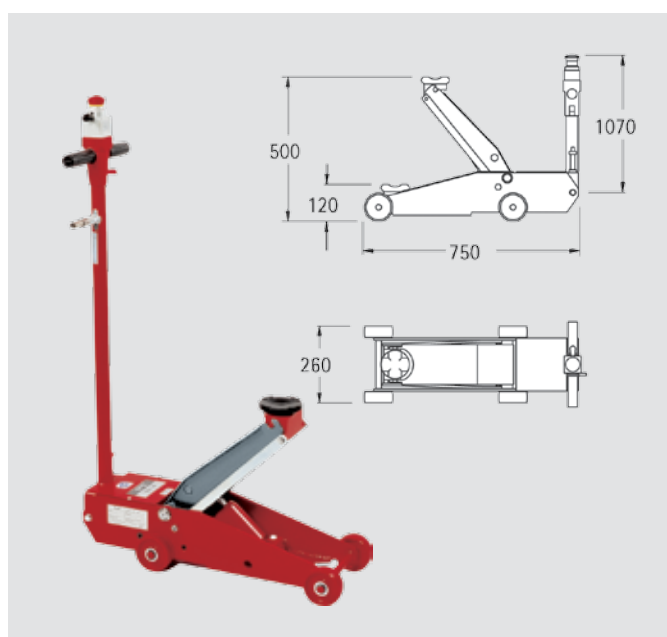


SOLLEVAMENTO


P50		
Codice	Descrizione	Peso
55P50	Sollevatore a 1 alzata. Portata 5 t. Pressione d'esercizio 8 - 12 atm.	83 kg

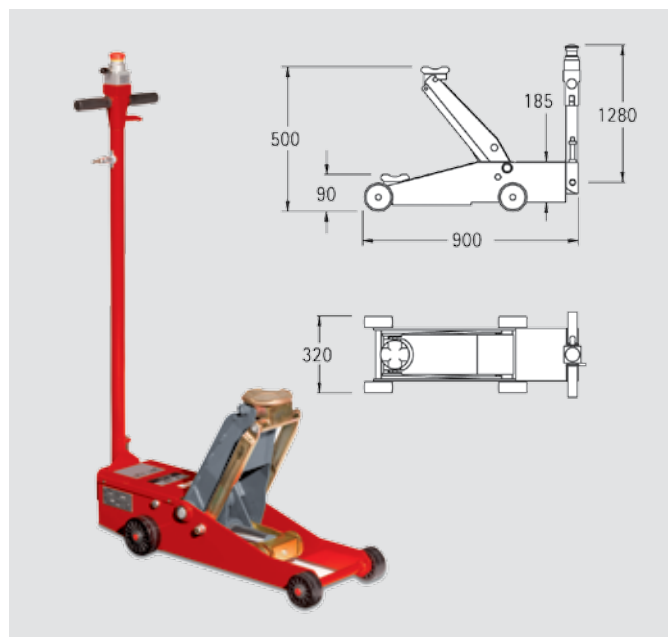

P102 Portatile		
Codice	Descrizione	Peso
55P102	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 30 t. 2° sfilo portata 15 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	28 kg

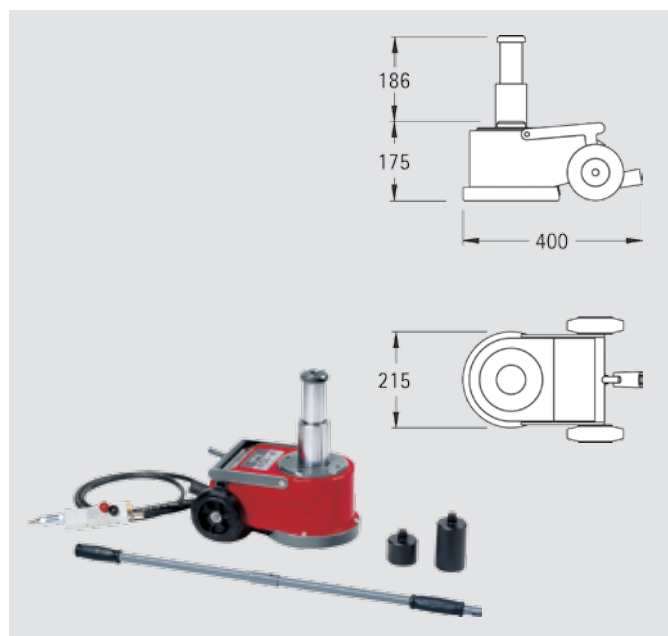


P200 Portatile		
Codice	Descrizione	Peso
55P200	Sollevatore a 1 sfilo. 1° sfilo portata 25 t. Pressione d'esercizio 8,5 - 12 atm.	31 kg

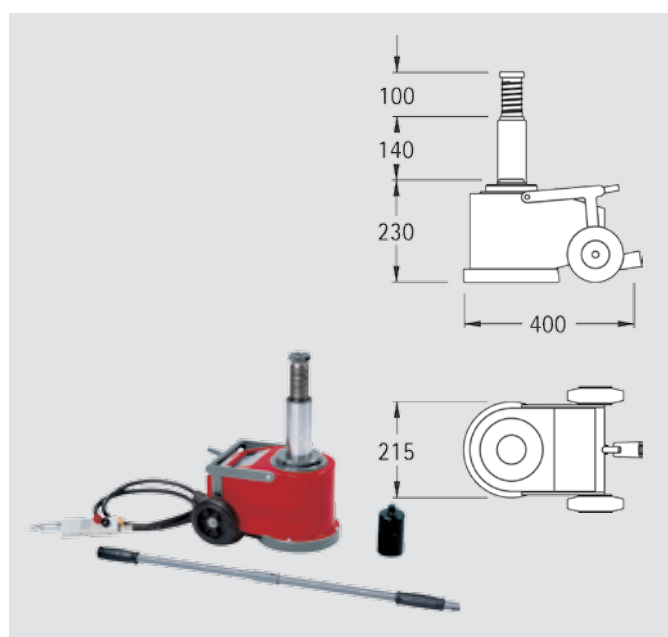


P18-30 Portatile

Codice	Descrizione	Peso
55P18-30	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 30 t. 2° sfilo portata 18 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	29 kg

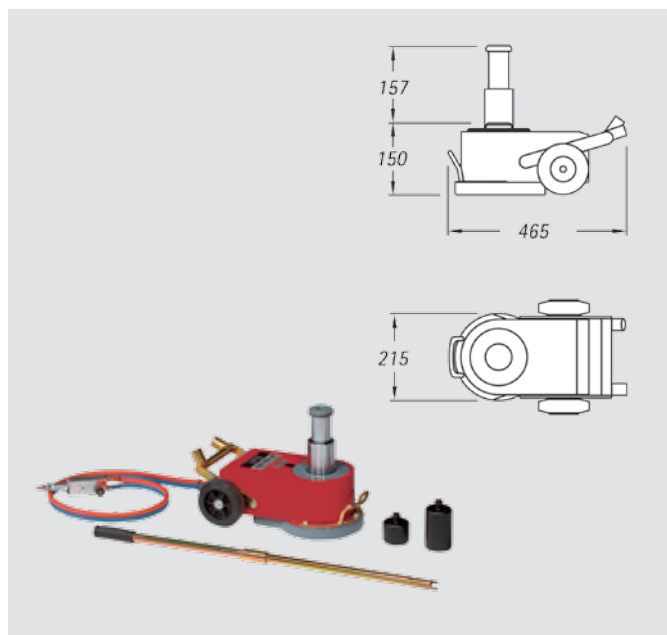


P102 fossa

Codice	Descrizione	Peso
55P102F	Sollevatore a 2 sfili. 1° sfilo portata 30 t. 2° sfilo portata 15 t. Pressione d'esercizio 9 - 12 atm.	26 kg

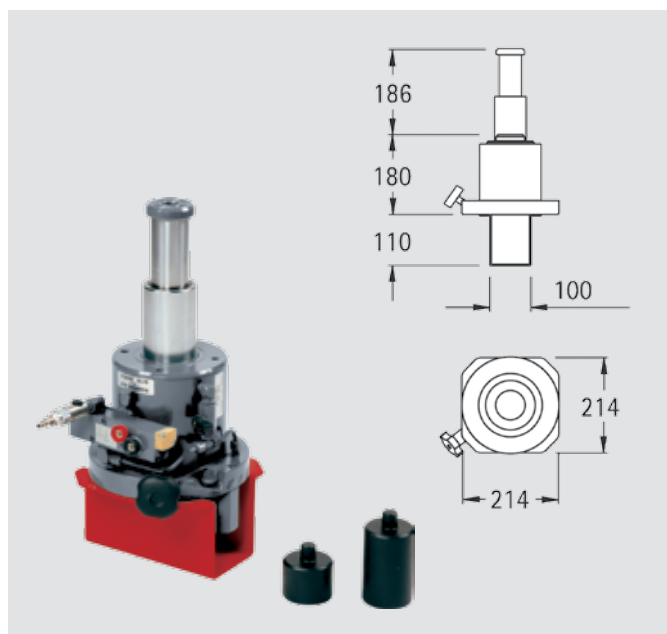

P200 fossa

Codice	Descrizione	Peso
55P200F	Sollevatore a 1 sfilo. 1° sfilo portata 25 t. Pressione d'esercizio 8,5 - 12 atm.	28 kg

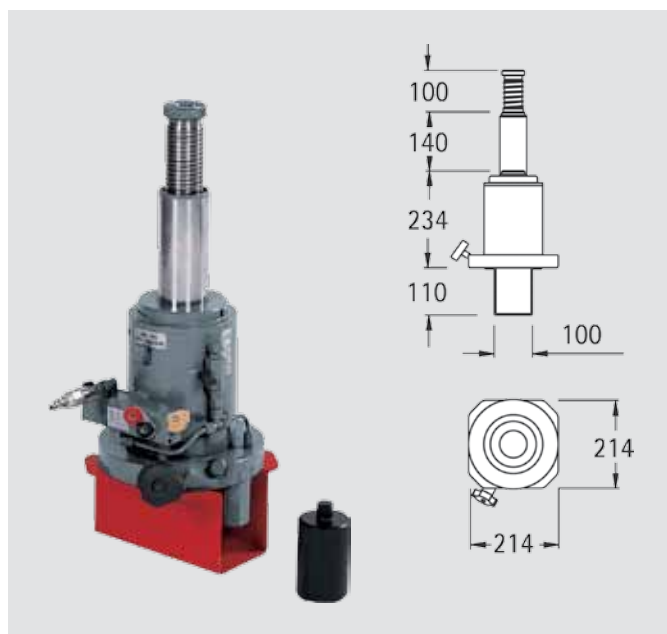

Lifting bag R10

Codice	Descrizione	Portata
55LTBR10	Cuscino di sollevamento. Permette di sollevare con estrema facilità e sicurezza in tutte quelle situazioni dove con un normale sollevatore non si riesce a causa dell'esiguo spazio da terra. Ideale per operazioni di soccorso mezzi. Dimensioni 380 x 380 mm. Spessore 25 mm. Altezza massima di sollevamento 220 mm. Pressione d'esercizio 8 bar. Peso 4 kg.	10 t.


Lifting bag R14

Codice	Descrizione	Portata
55LTBR14	Cuscino di sollevamento. Permette di sollevare con estrema facilità e sicurezza in tutte quelle situazioni dove con un normale sollevatore non si riesce a causa dell'esiguo spazio da terra. Ideale per operazioni di soccorso mezzi. Dimensioni 420 x 420 mm. Spessore 25 mm. Altezza massima di sollevamento 245 mm. Pressione d'esercizio 8 bar. Peso 5 kg.	14 t.


Lifting bag R19

Codice	Descrizione	Portata
55LTBR19	Cuscino di sollevamento. Permette di sollevare con estrema facilità e sicurezza in tutte quelle situazioni dove con un normale sollevatore non si riesce a causa dell'esiguo spazio da terra. Ideale per operazioni di soccorso mezzi. Dimensioni 510 x 510 mm. Spessore 25 mm. Altezza massima di sollevamento 294 mm. Pressione d'esercizio 8 bar. Peso 4 kg.	19 t.



Cavalletto anteriore universale

Codice	Descrizione	Quantità
65FS10	Cavalletto anteriore regolabile.	1 pz/sc

**Supporto per cavalletto anteriore**

Codice	Descrizione	Quantità
65SAC10	Supporto a cono.	2 pz/sc

**Supporto per cavalletto anteriore**

Codice	Descrizione	Quantità
65SACY10	Supporto a cono disassato.	2 pz/sc

**Supporto per cavalletto anteriore**

Codice	Descrizione	Quantità
65SAR10	Supporto a rullo basculante.	2 pz/sc

**Cavalletto posteriore universale**

Codice	Descrizione	Quantità
65RS17	Cavalletto posteriore regolabile.	1 pz/sc

**Supporto per cavalletto posteriore**

Codice	Descrizione	Quantità
65SBG10	Supporto in gomma.	2 pz/sc



SOLLEVAMENTO

CAVALLETTI MOTO E E-MTB

Supporto per cavalletto posteriore

Codice	Descrizione	Quantità
65SAF10	Supporto a forchetta.	2 pz/sc



Cavalletto posteriore monobraccio

Codice	Descrizione	Quantità
65RS16	Cavalletto monobraccio.	1 pz/sc



Perno per cavalletto monobraccio

Codice	Descrizione	Quantità
65PMD01	Ducati.	1 pz/sc
65PMT01	Triumph, KTM Superduke.	1 pz/sc
65PMH01	Honda.	1 pz/sc
65PMHCB08	Honda CB1000R.	1 pz/sc
65PMHCB0818	Honda CB1000R dopo 2018.	1 pz/sc



Perno per cavalletto monobraccio

Codice	Descrizione	Quantità
65PMM01	MV, Ducati 1098, 1198, Streetfighter.	1 pz/sc
65PMD9840	Ducati Panigale, 1098, 1198, Multistrada 1200.	1 pz/sc
65PMB1200	Perno BMW.	1 pz/sc
65PMB1200K	Perno BMW GS dopo 2010.	1 pz/sc



Bilanciatrice statica

Codice	Descrizione	Quantità
65B35	Bilanciatrice manuale.	1 pz/sc




Adattatore per bilanciatrice statica

Codice	Descrizione	Quantità
65BA00	Adattatore standard Ø 12 mm.	1 pz/sc
65BA03	Adattatore maxi scooter Ø 10 mm.	1 pz/sc
65BA04	Adattatore Piaggio X9.	1 pz/sc




Adattatore per monobraccio

Codice	Descrizione	Quantità
65BA01	Adattatore monobraccio.	1 pz/sc

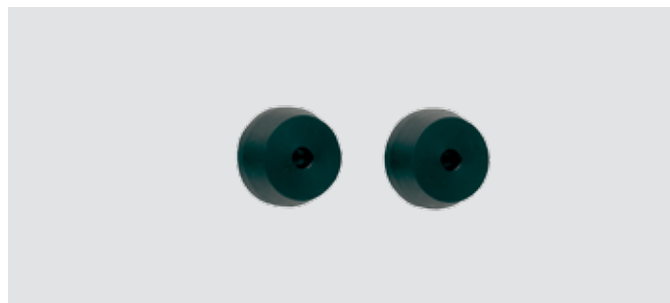

Adattatore per scooter e moto universali

Codice	Descrizione	Quantità
65BAU	Kit 3 coni e 2 dadi per lavorare su tutti i tipi di cerchi moto e scooter.	1 pz/sc

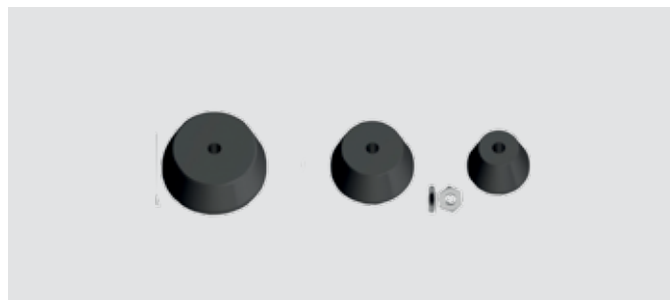

Adattatore BMW

Codice	Descrizione	Quantità
65BA02	Adattatore BMW.	1 pz/sc
65BA05	Adattatore BMW dal 2006.	1 pz/sc
65BL12401	Adattatore BMW 1200.	1 pz/sc



Cavalletto posteriore monobraccio

Codice	Descrizione	Quantità
65RS-EB	Cavalletto per e-mtb. Adatto a bike con carro simmetrico.	1 pz/sc



CRIC A PANTOGRAFO

Cric a pantografo omologato CE 2006/42/EC

Codice	Descrizione	Quantità
55L71500	Portata 10 q. Altezza chiuso 100 mm. Altezza max 350 mm.	1 pz/sc
55L71501	Portata 20 q. Altezza chiuso 98 mm. Altezza max 442 mm.	1 pz/sc







LA NOSTRA SELEZIONE DI

ATTREZZATURE PER OFFICINA

LAMPADE RICARICABILI

KB 140

Codice	Descrizione	Quantità
55KB1400	Lampada ricaricabile 8 SMD LED. Flusso luminoso 400 lm. Orientabile, luce superiore spot, micro usb type-b, indicatore di carica, magnete incorporato. Autonomia 3 ore. Tempo di ricarica 3,5 ore.	1 pz/sc



KB 220

Codice	Descrizione	Quantità
55KB2200	Lampada ricaricabile. Flusso luminoso 220 lm. Angolo di flessione del corpo di 180°, gancio retraibile e rotante di 360°, indicatore di stato della batteria, magnete integrato, sostegno da tavolo integrato. Autonomia 4 ore. Tempo di ricarica 3,5 ore.	1 pz/sc



ATTREZZATURE PER OFFICINA

PORTAMINUTERIE E PORTAUTENSILI


Scaffale girevole mod. G30

Codice	Descrizione	Quantità
55G30000	Scaffale girevole 30 caselle. Robusto e durevole. Misure 490 x 1000 h.	1 pz/sc



Supporto magnetico per utensili

Codice	Descrizione	Quantità
5562417	Supporto per avvitatore e bussole. Dotato di magneti per un facile e sicuro posizionamento su qualsiasi superficie metallica. Possibilità di fissaggio a muro con tasselli.	1 pz/sc

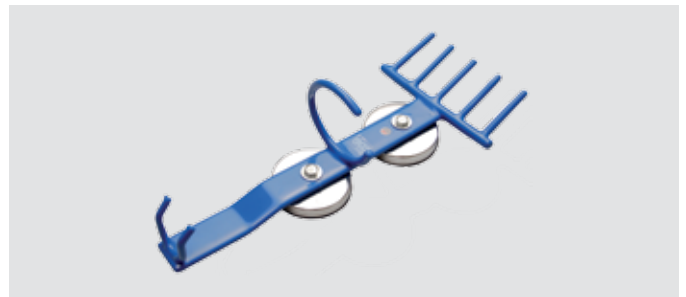

Tampone a cono per pedane

Codice	Descrizione	Quantità
24010199	Tampone a cono. Gomma SBR 75 shore. Ø 100 x 55 x 50 h.	1 pz/sc



Tampone a cono per pedane

Codice	Descrizione	Quantità
24010206T1	Tampone tondo per Tesla. Gomma SBR 75 shore. Ø 76 x 26 x 51/25 h.	1 pz/sc



TAMPONI PER PEDANE E PONTI SOLLEVATORI

Tampone rettangolare per pedane

Codice	Descrizione	Quantità
24010201	Tampone rettangolare. Gomma SBR 75 shore. 160 x 120 x 30 h.	1 pz/sc



Tampone rettangolare per pedane

Codice	Descrizione	Quantità
24010203	Tampone rettangolare. Gomma SBR 75 shore. 160 x 120 x 60 h.	1 pz/sc



Tampone rettangolare per pedane

Codice	Descrizione	Quantità
24010206	Tampone rettangolare. Gomma SBR 75 shore. 180 x 100 x 120 h.	1 pz/sc



ATTREZZATURE PER OFFICINA

Tampone tondo per ponti a colonne e cric

Codice	Descrizione	Quantità
24010206H	Gomma SBR 75 shore. Ø 130 x 125 mm.	1 pz/sc
24010206F	Gomma SBR 75 shore. Ø 150 x 130 mm.	1 pz/sc


Tampone tondo per ponti a colonne

Codice	Descrizione	Quantità
24010206B	Gomma termoplastica 80 shore. Ø 145 x 26 h. 3 perni inferiori.	1 pz/sc

Tampone tondo per ponti a colonne

Codice	Descrizione	Quantità
24010206E	Gomma SBR 75 shore. Ø 145 mm x 24 h. Foro centrale 12 mm.	1 pz/sc

TAMPONI PER PEDANE E PONTI SOLLEVATORI

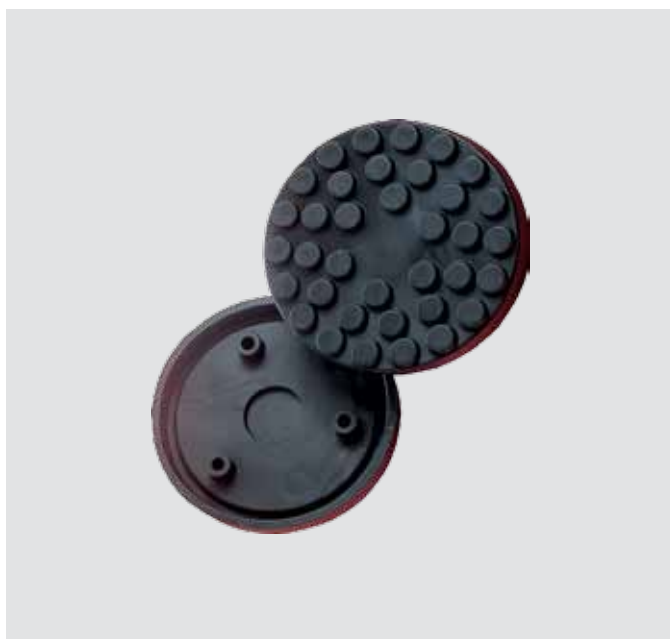

Carrello portagomme Lamco M1

Codice	Descrizione	Quantità
5570500	Carrello dotato di ganasce apribili. Offre la possibilità di caricare una fila di pneumatici senza doverli toccare con le mani. Trasporta in totale sicurezza anche un pneumatico gigante.	1 pz/sc

**Carrello portagomme Lamco M2**

Codice	Descrizione	Quantità
5570501	Carrello per trasportare agevolmente pneumatici fino a un massimo di Ø 980 mm. La solida struttura permette di movimentare pneumatici senza doverne sopportare fisicamente il peso. Utilizzabile come piano di appoggio grazie al blocco in posizione orizzontale. Forche regolabili in 2 posizioni: 880 mm. - 980 mm.	1 pz/sc

**Carrello sotto vettura**

Codice	Descrizione	Quantità
55102630	Sdraio sotto vettura Skater in gomma antiolio 50 shore con struttura portante in tubo trafilato Ø 25 x 1,5 mm. 6 ruote piroettanti in poliammide Ø 50 mm. Lunghezza 980 mm. Larghezza 440 mm. Altezza da terra 90 mm. Peso completo di ruote 9 kg.	1 pz/sc



NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

ATTENZIONE

I marchi qui pubblicizzati sono di proprietà dei terzi titolari e dunque protetti da diritti di proprietà intellettuale dei terzi medesimi. Il loro eventuale utilizzo dovrà essere previamente verificato e concordato con i titolari o licenziatari dei relativi diritti. Qualunque utilizzo abusivo dei marchi presenti in questo catalogo è strettamente vietato.

Il presente catalogo è di proprietà di LAGHI SRL. Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

LAGHI SRL si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Immagini e colori sono da considerarsi puramente indicativi.







MATERIALE E ATTREZZATURE
PER GOMMISTI E OFFICINE

Laghi SRL
via Mengolina, 51 / 48018 Faenza (RA)
T: +39 0546 46 19 6 / F: +39 0546 46 25 3
E: info@laghishop.it

Shop on-line
www.laghishop.it